
1.56 内面非球面レンズ


特注範囲


アクロライト 156 <CSコート> LCD zero ※ ZERO はダブルハーフのみ可

内面マルチ 可　ソフトミラー可　但し LCD は不可

仕様		
	屈折率	1.56
	アッベ数	35.0
	比重	1.27

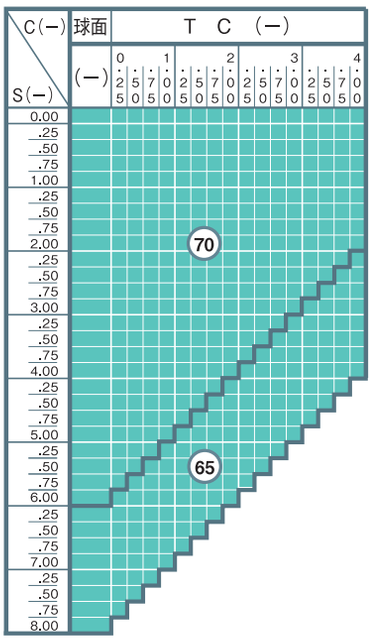

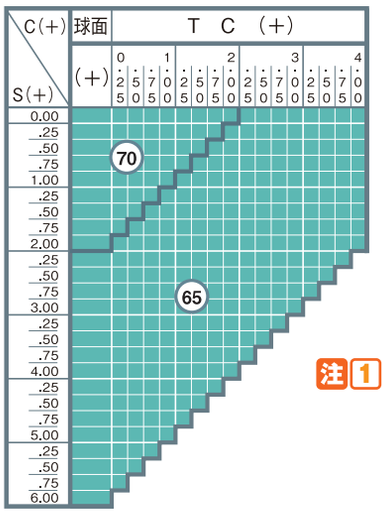

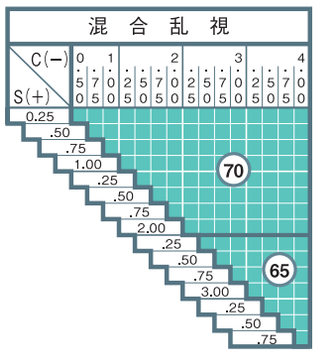

注1 （−）全範囲 75 ㎜ 可
（＋）全範囲 75 ㎜ 可
（ＭＩＸ）全範囲 75 ㎜ 可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。


注2 カーブ指定

- （−）C＋S＝1.50まで　8カーブ指定可
- （−）C＋S＝3.00まで　6カーブ指定可
- （−）C＋S＝5.00まで　4カーブ指定可


※ カーブ指定の時はプリズム不可

注3 紫外線吸収剤の影響で
生地の色が薄い青紫系に見えます。

レンズマーク

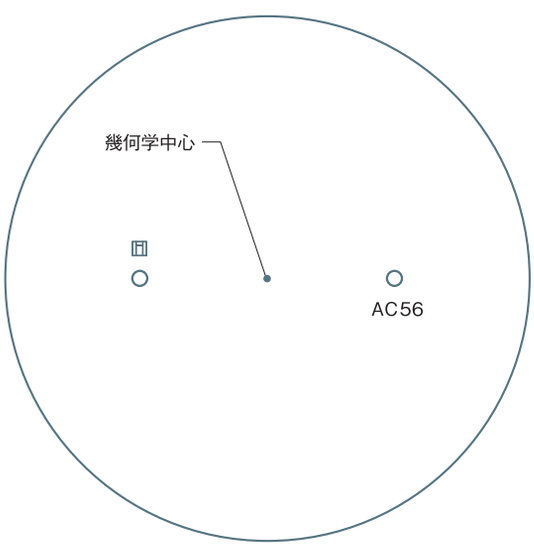

レンズデザイン

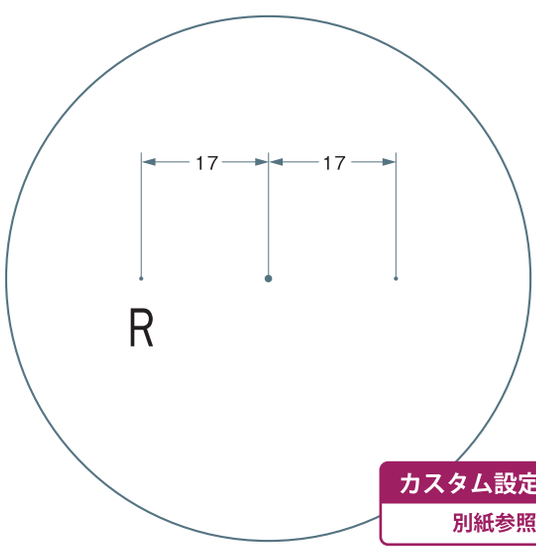

カスタム設定可能
別紙参照

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- トランジェ<CZコート> LCD zero
- SKYⅡ<CZコート> LCD zero

LCD LCD カラー可
zero ゼロセレクト可（※ダブルハーフのみ）

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	TRN・SKYⅡは 標準
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	（最小径）60 ㎜
	静電防止コート	−	