1.74 内面非球面 カーブレンズ


特注範囲


▌アクロライト スポーツ 174 <CSコート> BCC LCD QOS


仕様		
	屈折率	1.74
	アッベ数	33.0
	比重	1.46

7 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



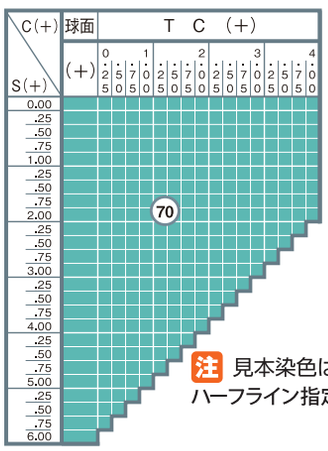



	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-4.00	0△ 迄
	C＋S＝-3.25	1△ 迄
	C＋S＝-2.50	2△ 迄
	C＋S＝-2.00	3△ 迄
(＋)	C＋S＝+6.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	0△ 迄
	C＝-3.25	1△ 迄
	C＝-2.50	2△ 迄
	C＝-2.00	3△ 迄

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。


偏心可能 ※偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数]


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS74

5 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。







	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-4.00	0△ 迄
	C＋S＝-3.75	1△ 迄
	C＋S＝-3.00	2△ 迄
	C＋S＝-2.50	3△ 迄
(＋)	C＋S＝+4.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	1△ 迄
	C＝-3.00	2△ 迄
	C＝-2.50	3△ 迄

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。


偏心可能 ※偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数]


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS74

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

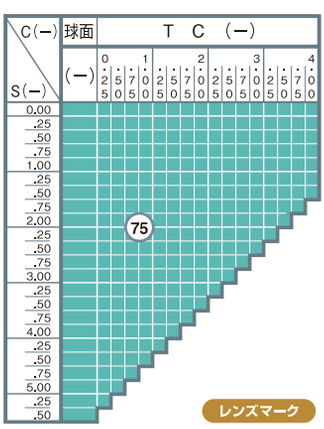





	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-5.00	1△ 迄
	C＋S＝-4.50	2△ 迄
	C＋S＝-3.50	3△ 迄
(＋)	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	2△ 迄
	C＝-3.50	3△ 迄

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。

偏心可能 ※偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

レンズマーク AS74

[カーブ指定・そり角・前傾角 必須] 指定がない場合は 5 カーブで仕上がります（5 カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類

※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。
※他品種との染色組み合わせはお受けできません。

- ネッツペック<CZコート> LCD QOS
- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート <CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYⅡ<CZコート> LCD
- IR-SKYⅡ <CZコート> BCC LCD 電
- BDマルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可　LCD LCD カラー可　QOS QOS カラー可

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	（最小径）60 ㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）