

1.67内面非球面カーブレンズ

特注範囲

■ アクロライトスポーツ167 <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero




内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可

ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

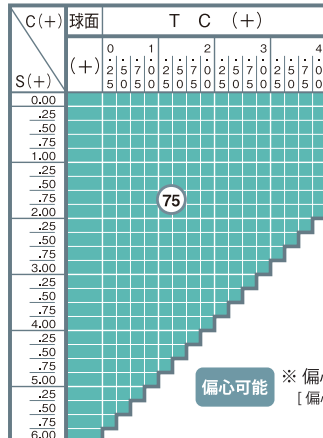

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.00	0△ 迄
	C + S = -2.00	1△ 迄
	C + S = -1.50	2△ 迄
	C + S = -0.50	3△ 迄
(+)	C + S = +6.00	1△ 迄
	C + S = +3.75	2△ 迄
	C + S = +2.00	3△ 迄
(MIX)	C = -3.00	0△ 迄
	C = -2.50	1△ 迄
	C = -1.75	2△ 迄
	C = -1.00	3△ 迄




レンズマーク AS67

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入ると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.50	0△ 迄
	C + S = -3.00	1△ 迄
	C + S = -2.25	2△ 迄
	C + S = -1.50	3△ 迄
(+)	C + S = +4.00	2△ 迄
	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -3.50	0△ 迄
	C = -3.00	1△ 迄
	C = -2.25	2△ 迄
	C = -1.50	3△ 迄




レンズマーク AS67

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入ると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

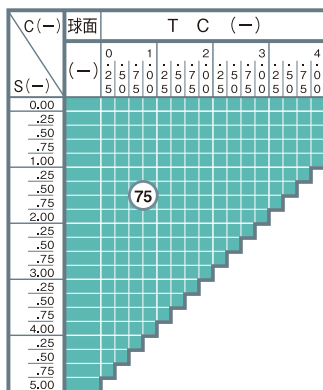

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -4.50	1△ 迄
	C + S = -3.75	2△ 迄
	C + S = -3.00	3△ 迄
(+)	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	2△ 迄
	C = -3.00	3△ 迄

レンズマーク AS67

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入ると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。 ※ 他品種との染色組み合わせはお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー-/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII <CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BDマルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブレーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)