1.67 内面非球面 カーブレンズ

特注範囲


アクロライトスポーツ167 <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero


内面マルチ 可　但しBCC・QOSは不可　ソフトミラー可　但しBCC・LCD・QOSは不可


仕様		
	屈折率	1.67
	アッベ数	32.0
	比重	1.35

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



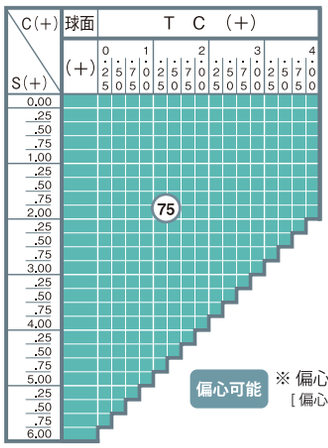



	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-3.00	0△ 迄
	C＋S＝-2.00	1△ 迄
	C＋S＝-1.50	2△ 迄
	C＋S＝-0.50	3△ 迄
(＋)	C＋S＝+6.00	1△ 迄
	C＋S＝+3.75	2△ 迄
	C＋S＝+2.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-3.00	0△ 迄
	C＝-2.50	1△ 迄
	C＝-1.75	2△ 迄
	C＝-1.00	3△ 迄


偏心可能　※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


レンズマーク AS67


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。







	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-3.50	0△ 迄
	C＋S＝-3.00	1△ 迄
	C＋S＝-2.25	2△ 迄
	C＋S＝-1.50	3△ 迄
(＋)	C＋S＝+4.00	2△ 迄
	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-3.50	0△ 迄
	C＝-3.00	1△ 迄
	C＝-2.25	2△ 迄
	C＝-1.50	3△ 迄


偏心可能　※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


レンズマーク AS67


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

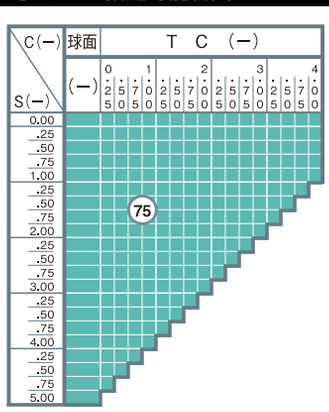





	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-4.50	1△ 迄
	C＋S＝-3.75	2△ 迄
	C＋S＝-3.00	3△ 迄
(＋)	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	2△ 迄
	C＝-3.00	3△ 迄

偏心可能　※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

レンズマーク AS67

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

［カーブ指定・そり角・前傾角 必須］ 指定がない場合は６カーブで仕上がります（６カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類

※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。 ※ 他品種との染色組み合わせはお受けできません。

- ネッツペック<CZコート> LCD QOS
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYⅡ<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYⅡ<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BDマルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブルーカットカラー可　LCD LCDカラー可　QOS QOSカラー可
MUT メイクアップティント可　zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外径指定	○	55～75 ㎜（1 ㎜単位）
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	（最小径）60 ㎜
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）