


1.74 内面非球面レンズ

特注範囲


■ アクロライト ブレンディング 174 <CSコート> BCC LCD QOS

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

C(-)	球面	T C (-)												
S(-)	(-)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0.00		2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2
.25		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
.50														
.75														
1.00														

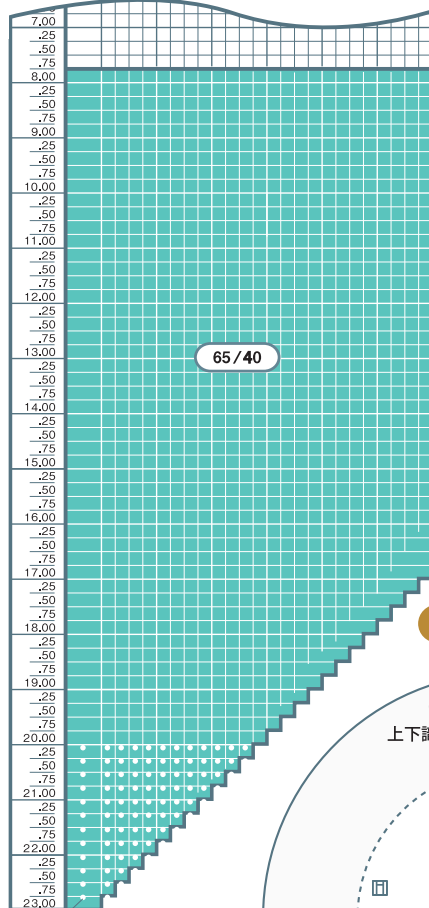


C(+)	球面	T C (+)												
S(+)	(+)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0.00		2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2
.25		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
.50														
.75														
1.00														

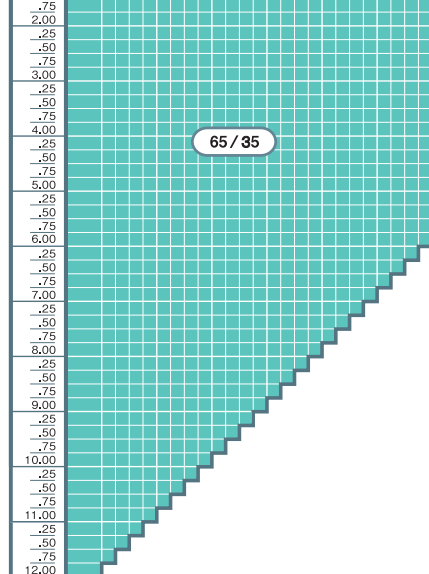

ブレンディング加工とは？


レンズ内径から外側は、度数は出ておりません。
コバ周辺の厚みを極力抑え、境目のないよう、滑らかに仕上げる加工です。

レンズマーク

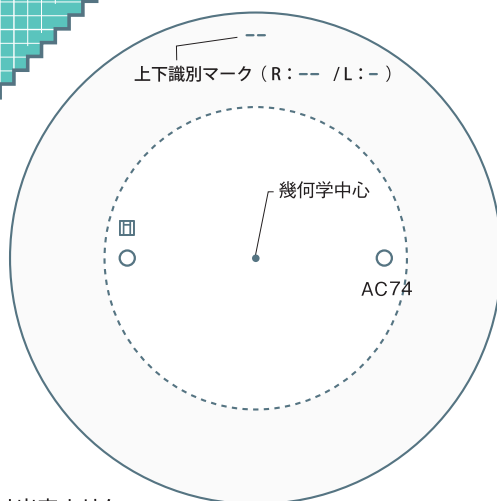

レンズデザイン

※マイナス

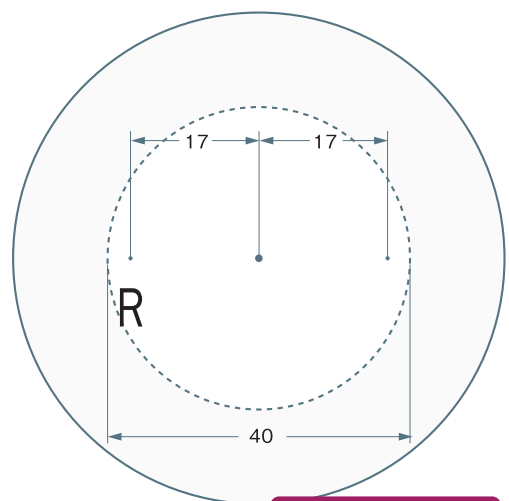

注1

● 範囲のご注文は
TEL・FAXのみ

注2

見本染色はお受け出来ません。

注3

ハーフライン指定はお受け出来ません。 他品種との染色組み合わせはお受けできません。

カスタム設定可能

別紙参照

※ カスタム設定は「角膜頂点間距離」「そり角」「近用作業距離」のみ入力可能です（フレームデータ等は入力できません）。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYII<CZコート> LCD
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
- BDマルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工

プリズム	○	3△まで (-) C+S=-22.00 まで
偏 心	○	3△まで (+) 全範囲
外 径 指 定	○	50mm～65mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	—	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)