

1.67 内面非球面レンズ




特注範囲

■ アクロライト ブレンディング 167 <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero

内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可

ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可


仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

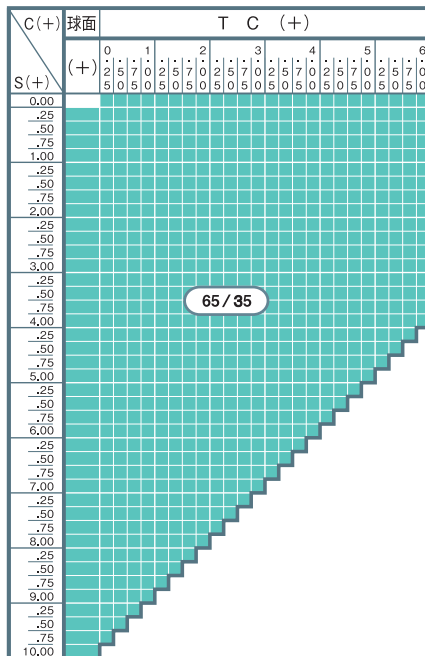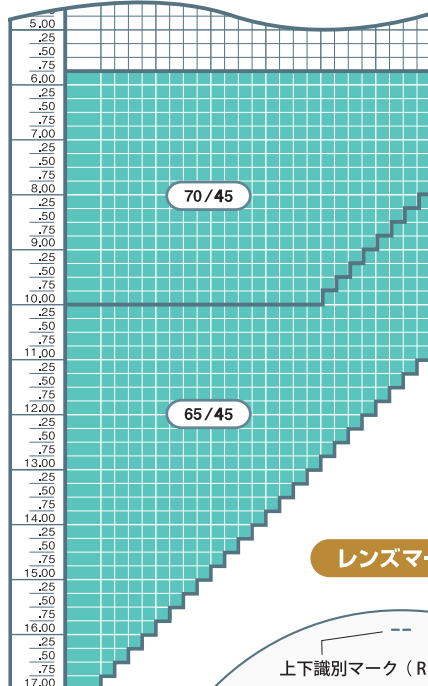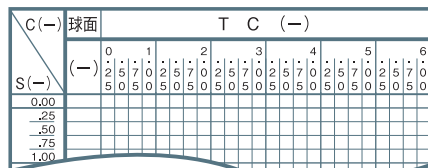

ブレンディング加工とは？


レンズ内径から外側は、度数は出ておりません。
コバ周辺の厚みを極力抑え、境目のないよう、滑らかに仕上げる加工です。

レンズマーク

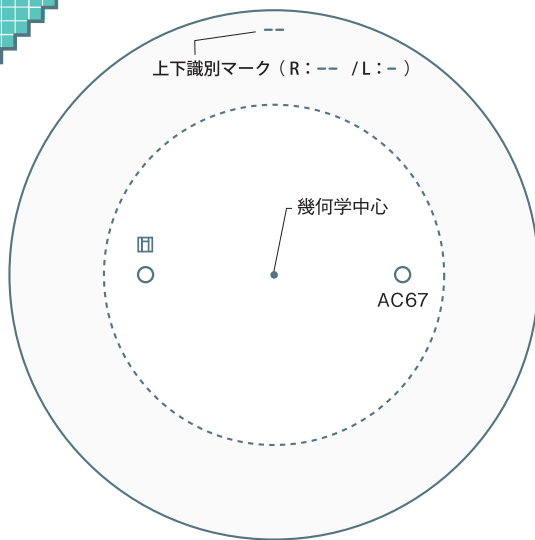

レンズデザイン

※マイナス

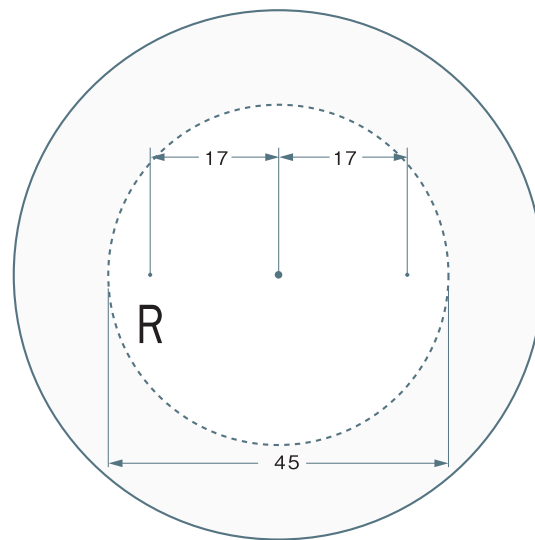

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

カスタム設定可能

別紙参照

※ カスタム設定は「角膜頂点間距離」「そり角」「近用作業距離」のみ入力可能です（フレームデータ等は入力できません）。

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BDマルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

ブ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=-15.00 まで 3△まで (+) C+S=+10.00 まで
偏 心	○	
外 径 指 定	○	50mm～65mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	—	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	
静電防止コート	●	●の付いたコートは標準 (ZZは標準)