1.60 球面 二重焦点レンズ

FB-28 <CSコート> BCC

特注範囲

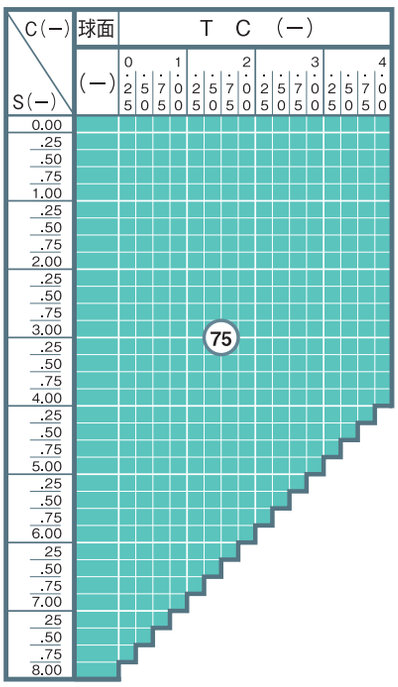

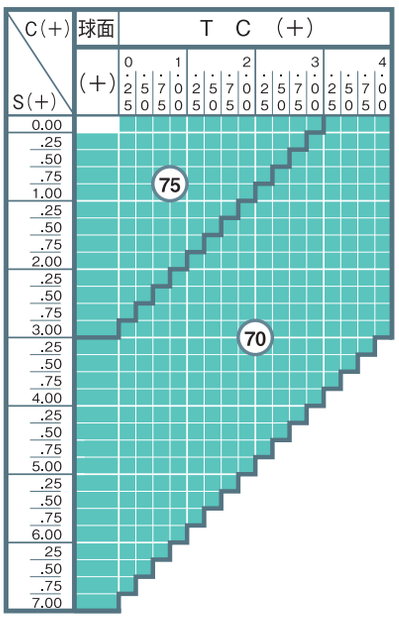

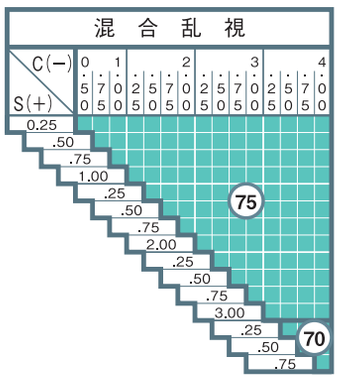

＋＝幾何学中心
●＝光学中心

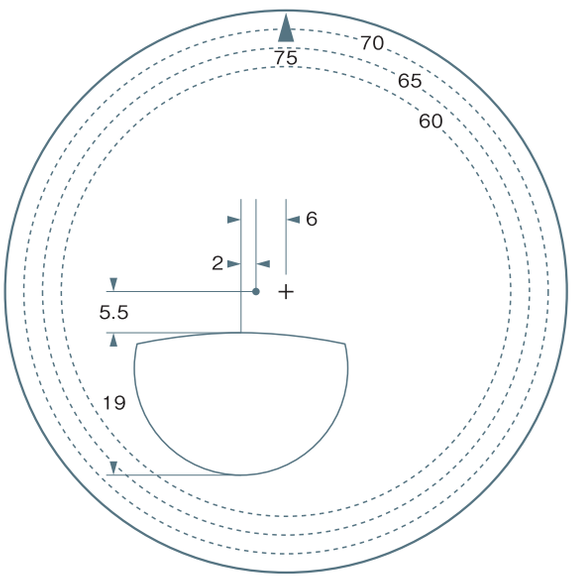

注 (+)C＋S＝4.00まで75㎜可

加入度 ・・・・・1.00～3.50(0.25とび)

仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

BCC ブルーカットカラー可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで C＋S＝－6.00まで
			3△まで C＋S＝＋5.00まで
			3△まで (MIX) 全範囲
	外径指定	○	55～75㎜ (1㎜単位)
	コバ厚・中心厚	○	コバ厚のみ
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	－	
	CSコート	●	標準
	CZコート	－	
	ZZコート	－	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	－	