
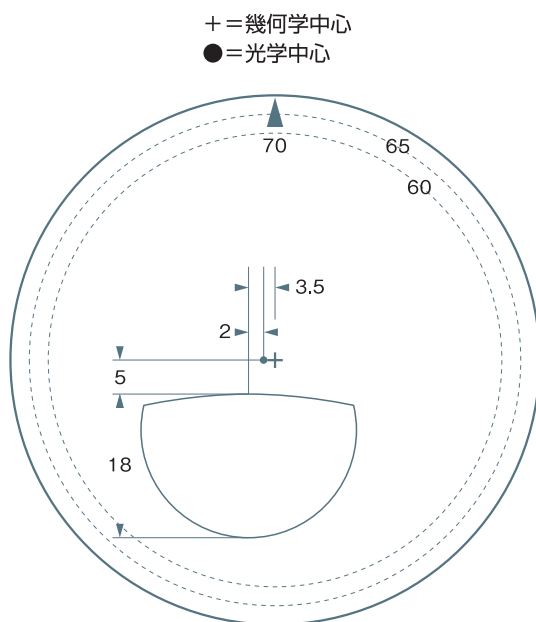
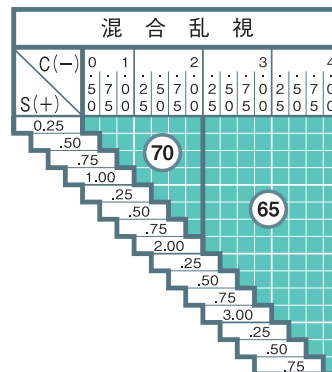
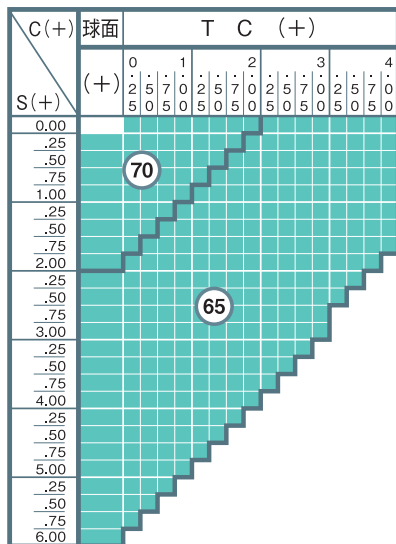


1.50球面 二重焦点レンズ

■ B-28

ノンコート・ハードコート可

特注範囲

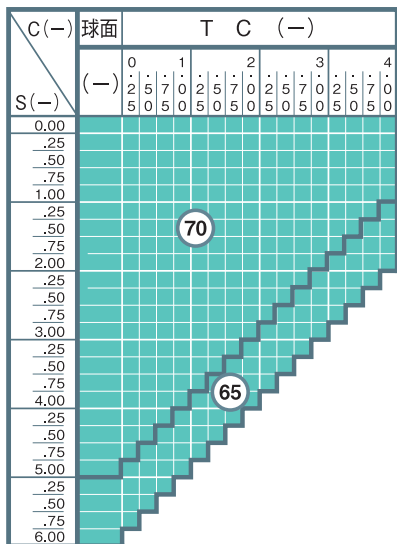

注 (+) C+S=4.00まで70mm可
(MIX) 全て70mm可

加入度 1.00 ~ 3.00 (0.25とび)
3.50, 4.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

特殊加工

ブ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=-3.00 まで (+) C+S=+3.00 まで (MIX) 全範囲
外 径 指 定	○	55~70 mm (1mm単位)
コ バ 厚・中 心 厚	○	コバ厚のみ
U V 加 工	○	
プライマー加工	-	
C S コ ー ト	○	
C Z コ ー ト	-	
Z Z コ ー ト	-	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	-	