




1.60 球面 カーブレズ

■ ハイカーブ 160 <CS コート> BCC LCD QOS MUT zero

内面マルチ可 但し BCC・QOS は不可

ハードコート・ソフトミラー可 但し BCC・LCD・QOS は不可

75mm 特注範囲
70mm 特注範囲
65mm 特注範囲

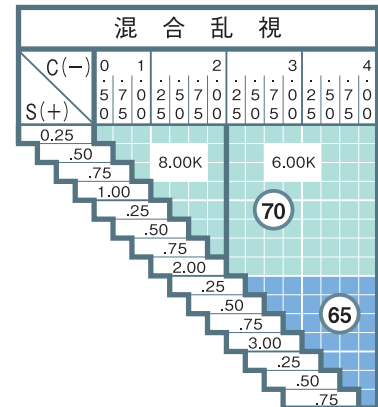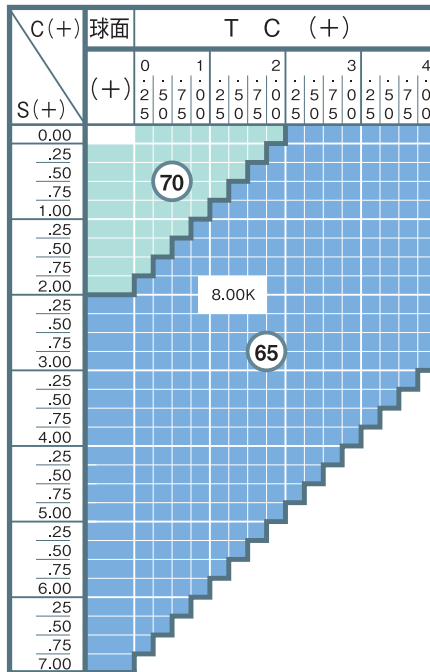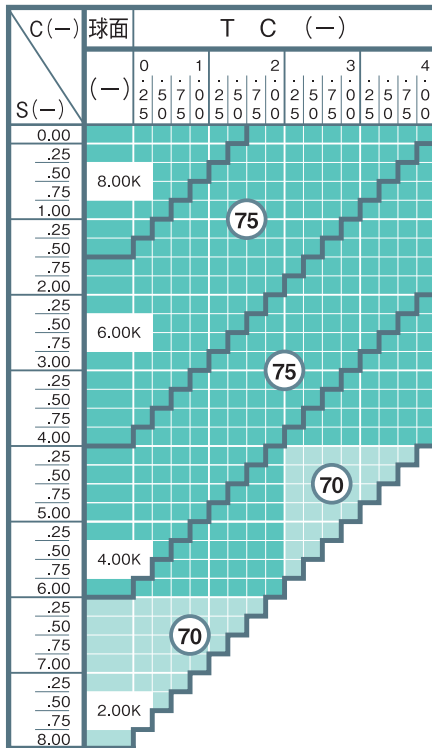

注1 (ー) C+S=8.00 まで 75mm 可
(+) C+S=6.00 まで 75mm 可
(+) C+S=7.00 まで 70mm 可

注2 (ー) 8カーブ範囲 6k・4k・2k 指定可
(ー) 6カーブ範囲 4k・2k 指定可
(ー) 4カーブ範囲 2k 指定可
(+) C+S=3.00 6k・4k 指定可
(+) C+S=5.00 6k 指定可

注3 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

● カーブは 1.530 で換算

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットバック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電

BCC プレーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=+4.00 まで ※ (ー) (MIX) は不可
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	50~75 mm (1mm単位)
	コバ厚・中心厚	—	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	HM以外標準
	C S コ ー ト	●	HM標準
	C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	—	
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)