


1.74内面累進レンズ 0.5カーブ

特注範囲

- FF-iQ 74 ベーシック 0.5カーブ <CSコート> BCC LCD QOS
■ FF-itec 74 ベーシック 0.5カーブ <CSコート> BCC LCD QOS

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

累進帯・・・11・13・15 mm

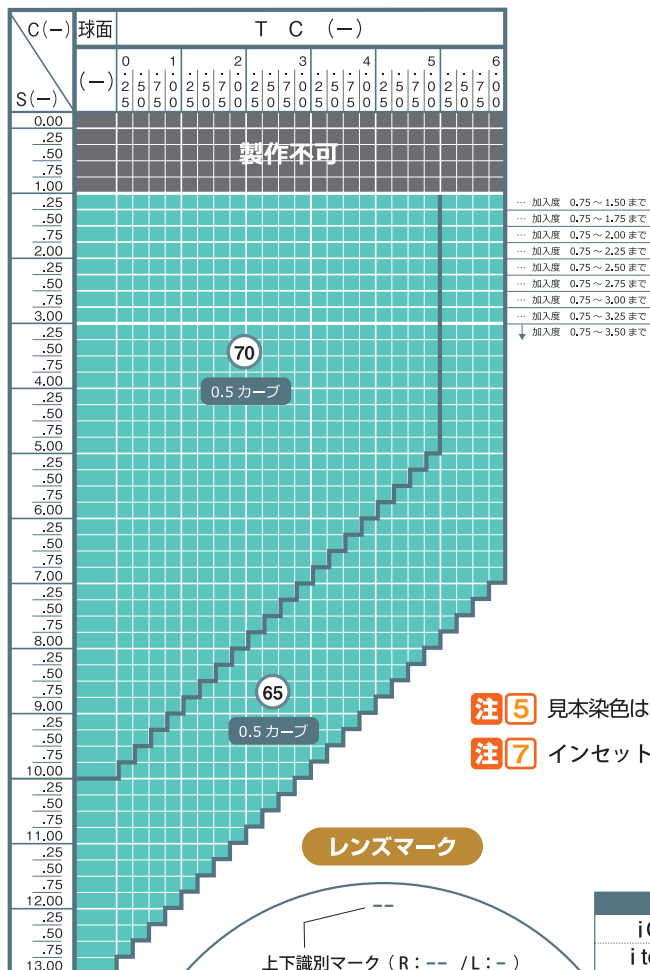

注1 下記範囲は加入度数に制限があります (0.25 とび)。

S度数 1.25	加入度 0.75 ~ 1.50 まで
S度数 1.50	加入度 0.75 ~ 1.75 まで
S度数 1.75	加入度 0.75 ~ 2.00 まで
S度数 2.00	加入度 0.75 ~ 2.25 まで
S度数 2.25	加入度 0.75 ~ 2.50 まで
S度数 2.50	加入度 0.75 ~ 2.75 まで
S度数 2.75	加入度 0.75 ~ 3.00 まで
S度数 3.00	加入度 0.75 ~ 3.25 まで
S度数 3.25 以上	加入度 0.75 ~ 3.50 まで

注2 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注3 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。


注4 (-) 全て70mm可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

注5 見本染色はお受け出来ません。 注6 ハーフライン指定はお受け出来ません。

注7 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

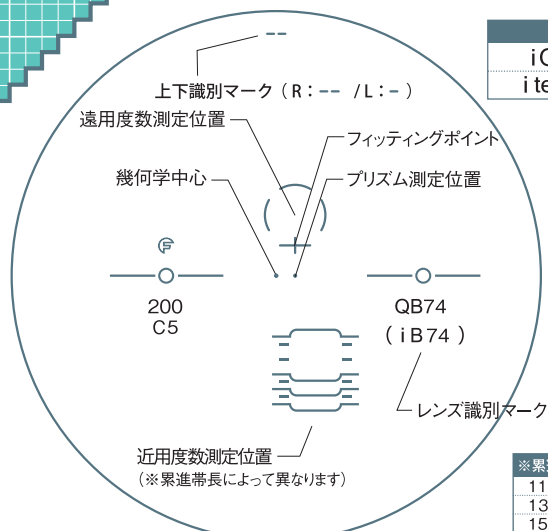

識別マーク	
iQ	QB74
itec	iB74

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

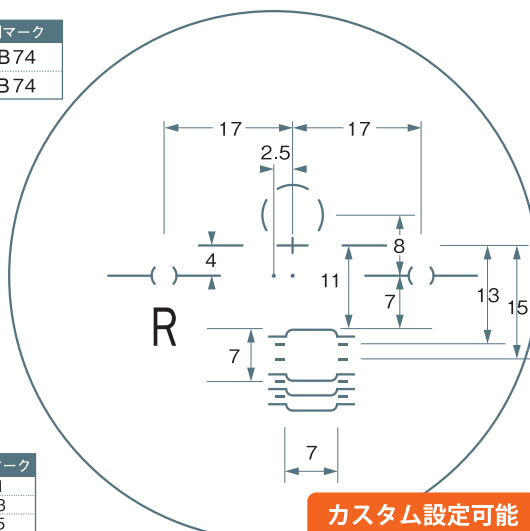

加入度・・・注1を参照

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類

※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYII<CZコート> LCD
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
- BDマルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工

プリズム	○	3△まで
外径指定	○	
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	—	
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)