

1.60内面累進レンズ 0.5カーブ


特注範囲

- FF-iQ 60 ベーシック 0.5カーブ <CSコート> **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero**
- FF-itec 60 ベーシック 0.5カーブ <CSコート> **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero**

※ 両商品とも 内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可 ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

累進帯・・・11・13・15 mm

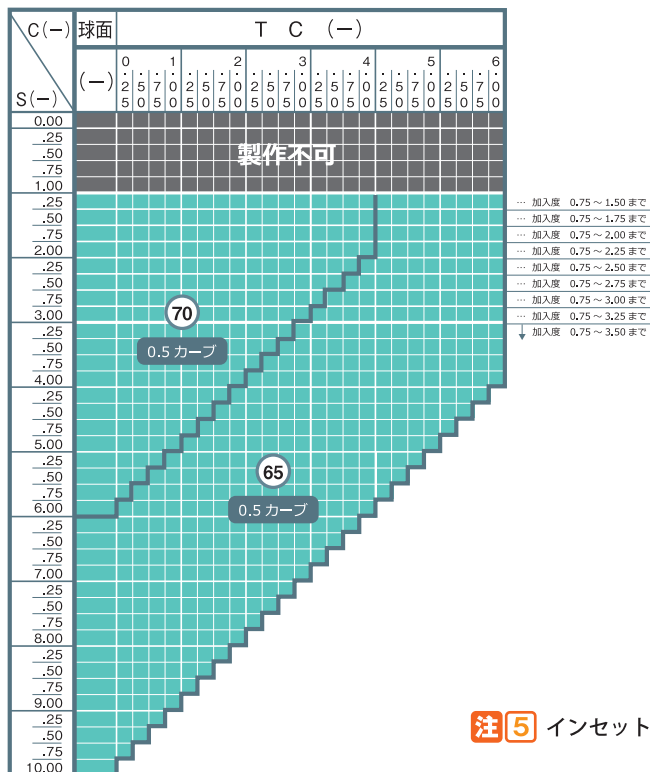

注1 下記範囲は加入度数に制限があります (0.25 とび)。

S度数 1.25	加入度 0.75 ~ 1.50 まで
S度数 1.50	加入度 0.75 ~ 1.75 まで
S度数 1.75	加入度 0.75 ~ 2.00 まで
S度数 2.00	加入度 0.75 ~ 2.25 まで
S度数 2.25	加入度 0.75 ~ 2.50 まで
S度数 2.50	加入度 0.75 ~ 2.75 まで
S度数 2.75	加入度 0.75 ~ 3.00 まで
S度数 3.00	加入度 0.75 ~ 3.25 まで
S度数 3.25 以上	加入度 0.75 ~ 3.50 まで

注2 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。


注3 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

注4 (－) C+S=10.00 (C-4.00まで) 75mm可
(－) 全て70mm可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

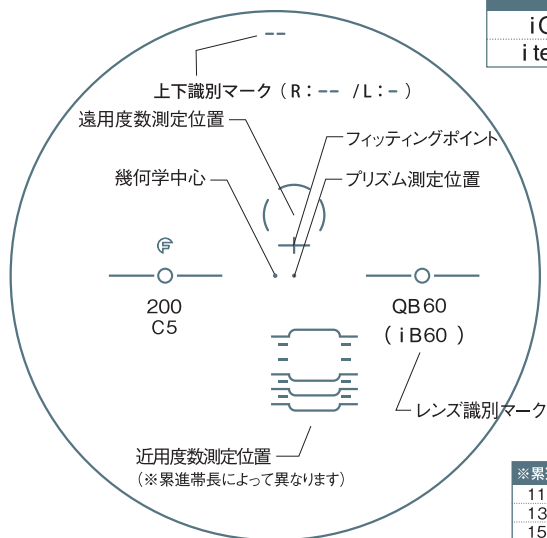

	識別マーク
iQ	QB 60
i tec	iB 60

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

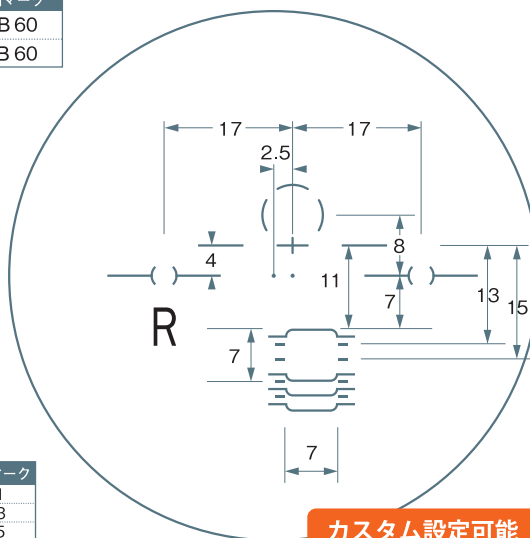

カスタム設定可能
別紙参照

加入度・・・ **注1** を参照

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD** **QOS**
 - エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero** **電**
 - トランジェ<CZコート>★ **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero**
 - トランジェ UV+<CZコート> **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero** **電**
 - SKY3<CZコート> **BCC** **LCD** **MUT** **zero** **電**
 - SKYII<CZコート> **LCD** **MUT** **zero**
 - IR-SKYII<CZコート> **BCC** **LCD** **MUT** **zero** **電**
 - BDマルチ **BCC** **LCD** **QOS** **MUT** **zero**
- BCC** ブレーカットカラー可 **LCD** LCDカラー可 **QOS** QOSカラー可
MUT メイクアップティント可 **zero** ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム	○	3△まで (－) C+S=－9.00 C-5.00 まで
外径指定	○	
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	－	
静電防止コート	●	●の付いたコートは標準 (ZZは標準)