
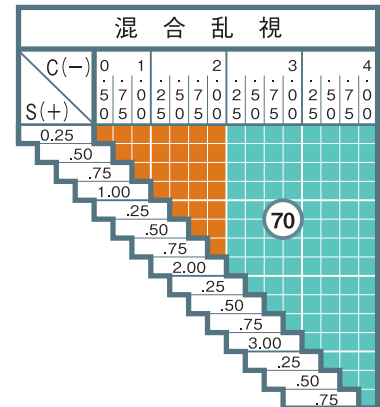
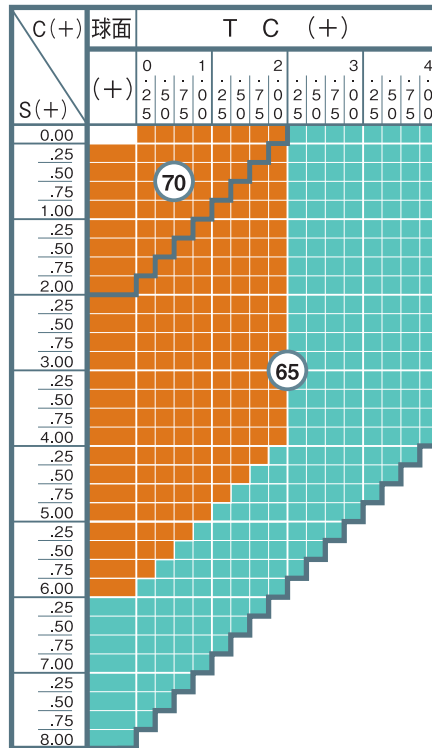


1.60 非球面レンズ

■ エルム 160AS エレガントコート <CZコート> 電

BCC LCD QOS MUT zero

工場在庫範囲 特注範囲 2
特注範囲 1

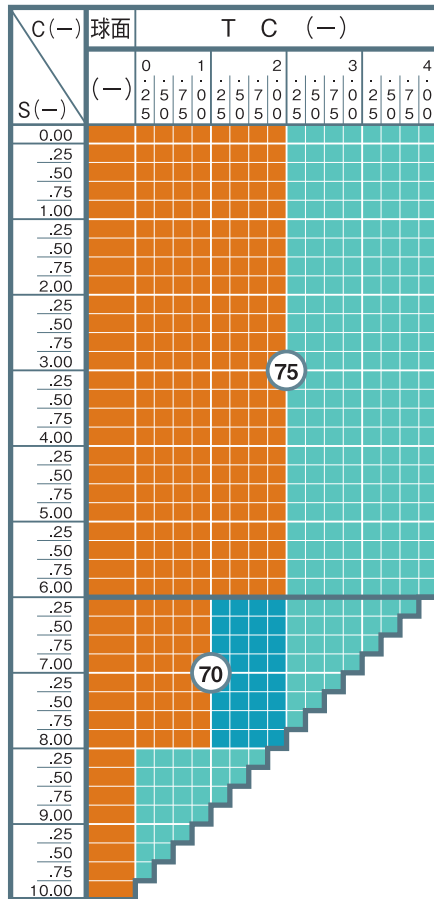

注 1 (-) C+S=9.00まで 75mm可
(+) C+S=5.00まで 75mm可
(+) C+S=8.00まで 70mm可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

※ 特注範囲 1 は 工場在庫範囲 と同価格

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕様	屈折率	1.60
	アッベ数	41.0
	比重	1.31

BCC ブルーカットカラー可
LCD LCD カラー可
QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可
zero ゼロセレクト可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△まで C+S=-10.00まで 3△まで C+S=+6.00まで (MIX) 全範囲
	偏心	-	
	外径指定	○	50~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C Sコート	-	
	C Zコート	●	標準
	Z Zコート	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	●	電 標準