

1.60 両面設計累進レンズ




特注範囲

■ エスポワール160 トランジェ <CZコート> ★電

BCC LCD QOS MUT zero ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.31


累進帯 … 10・12・14mm

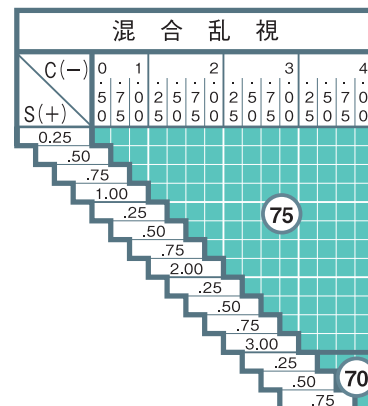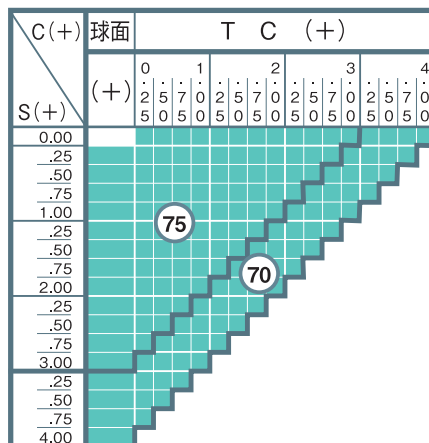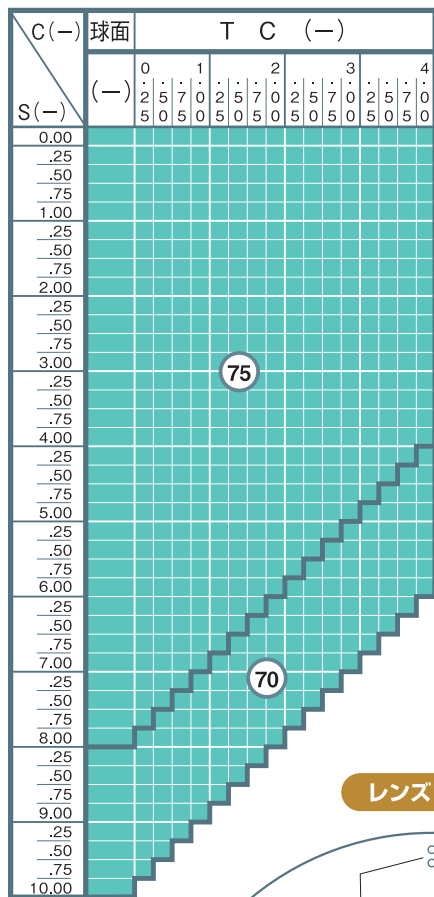


注1 全度数プリズムシニング加工を行います。
※処方プリズムがある方など、プリズムシニングなしがご希望の場合は発注の際「プリズムシニングなし」とご指定ください。
※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。

注2 近用インセット量は 2.0 ～ 3.5mm の自動設定となります。

レンズマーク

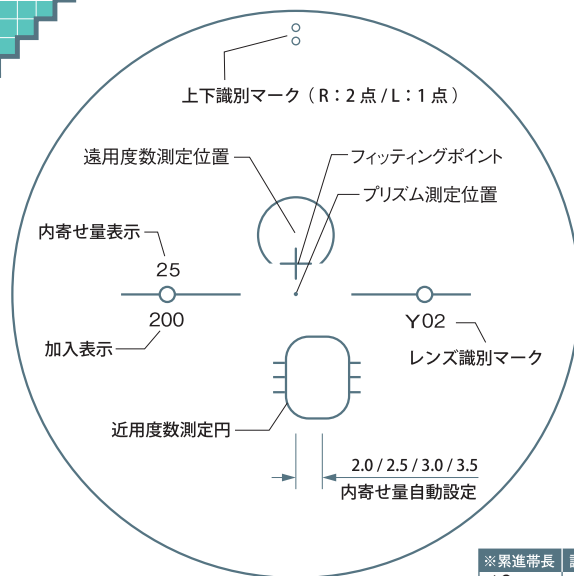

レンズデザイン

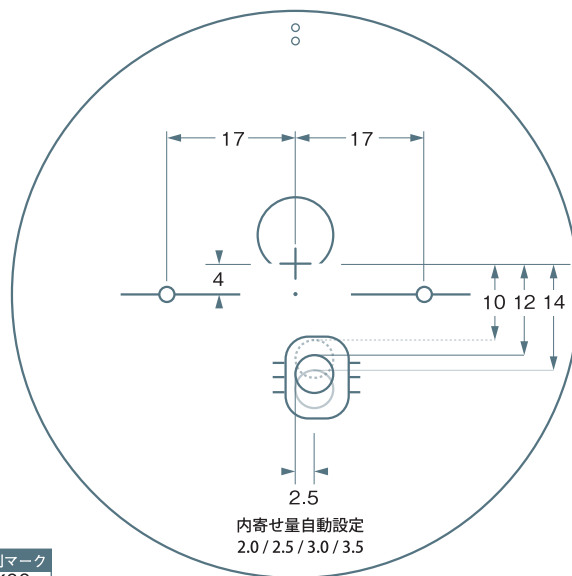

加入度 … 0.75 ～ 3.50 (0.25 とび)

※累進帯長	識別マーク
10 mm	Y00
12 mm	Y02
14 mm	Y04

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BD マルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム	○	3△まで ※スリ残しが出る場合があります。
外径指定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コート	—	
C Z コート	●	BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	プラス MIX のみ
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)