

1.74両面設計近近累進レンズ




特注範囲

■ エスポワール174 アクセス トランジェ <CZコート> ★電

BCC LCD QOS

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.47

度数差 … 1.00・1.50・2.00

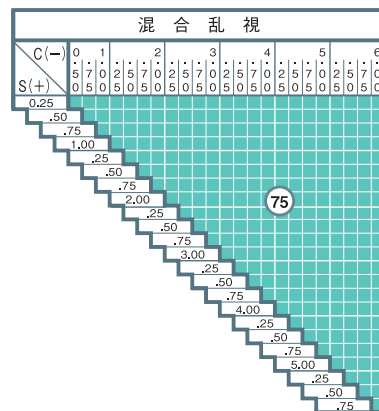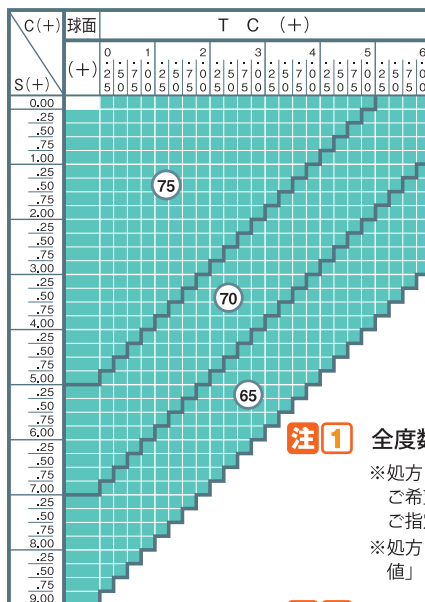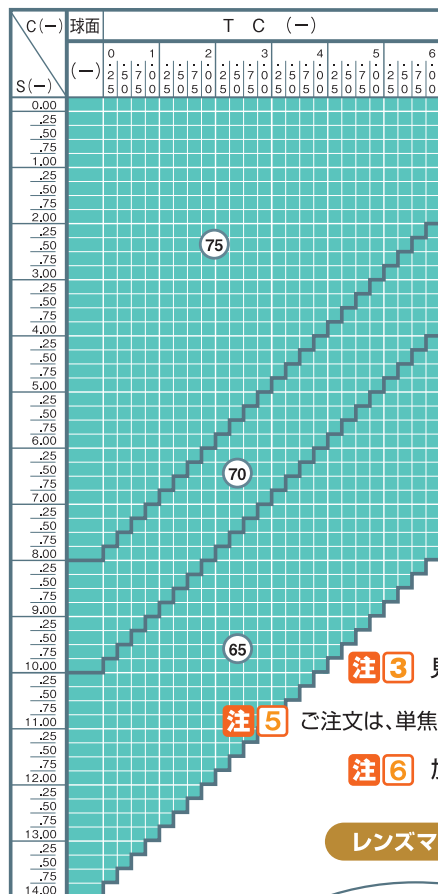

注1 全度数プリズムシニング加工を行います。
※処方プリズムがある方など、プリズムシニングなしがご希望の場合は発注の際「プリズムシニングなし」とご指定ください。
※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。


注2 近用インセット量は 2.0 mm となります。

注3 見本染色はお受けできません。 **注4** ハーフライン指定はお受け出来ません。

注5 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。


注6 加工は近用PDをお願いいたします。

レンズマーク

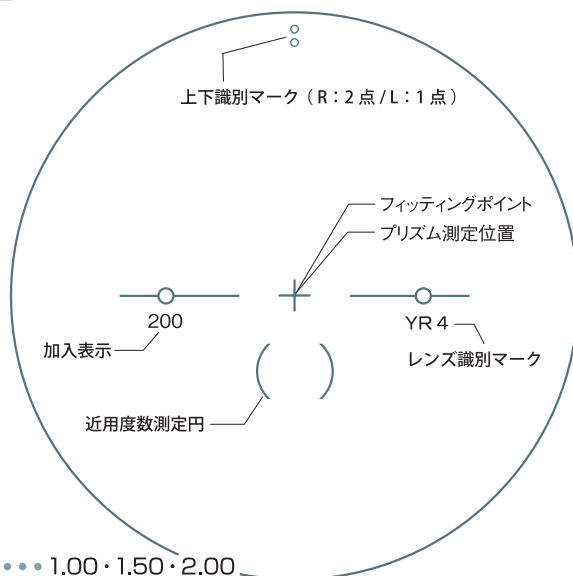

度数差 … 1.00・1.50・2.00

レンズデザイン

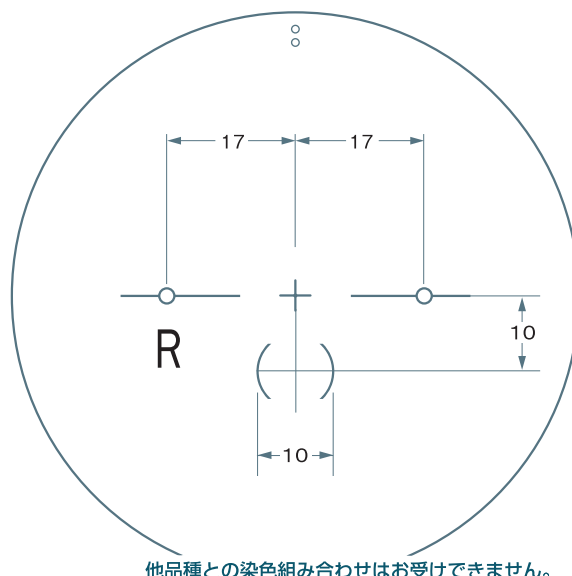

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYII<CZコート> LCD 電
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
- BDマルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで ※スリ残しが出ることがあります。
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	—	
	C Z コ ー ト	●	BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★の トランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	プラス MIX のみ
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)