

1.60 両面設計 近近累進レンズ




特注範囲

■ エスポワール160 アクセス トランジェ <CZコート> ★電

BCC LCD QOS MUT zero

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.31

度数差 … 1.00・1.50・2.00

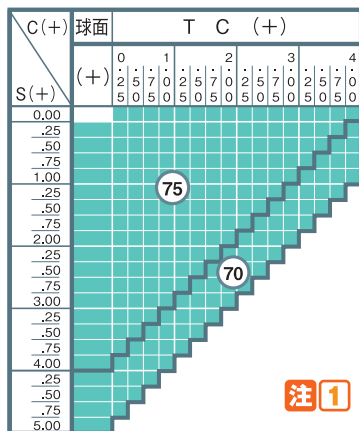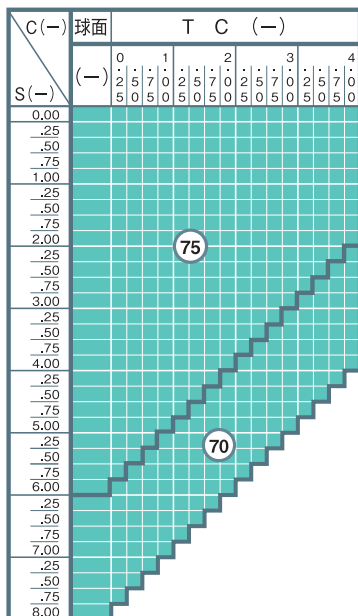

注1 全度数プリズムシニング加工を行います。

※処方プリズムがある方など、プリズムシニングなしがご希望の場合は発注の際「プリズムシニングなし」とご指定ください。


※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。

注2 近用インセット量は 2.0 mm となります。


注3 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。

注4 加工は近用PDをお願いいたします。

レンズマーク

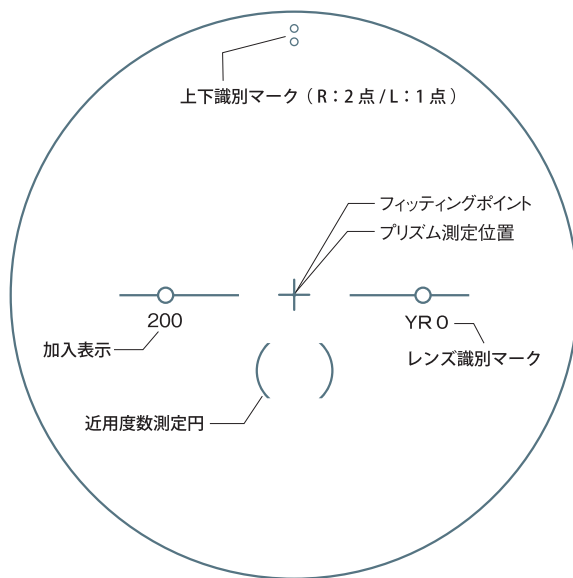

レンズデザイン

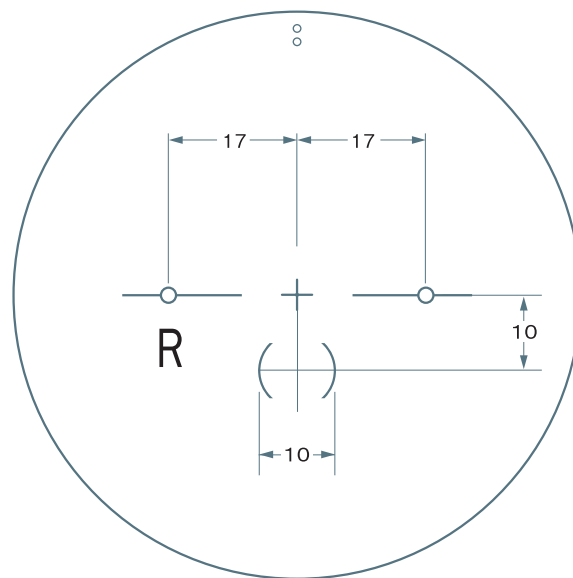

度数差 … 1.00・1.50・2.00

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片面染色はお受けできません。

- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BD マルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム	○	3△まで ※スリ残しが出ることがあります。
外径指定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIXのみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コート	—	
C Z コート	●	BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	プラス MIXのみ
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)