
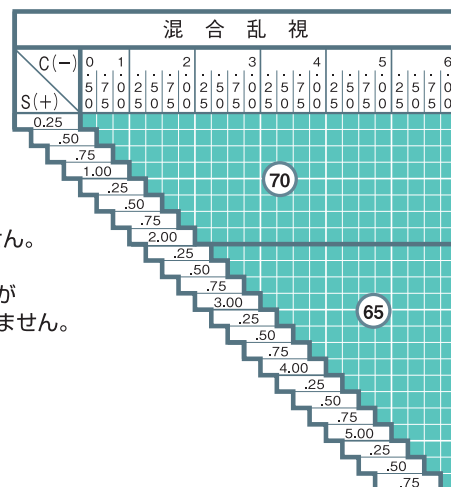
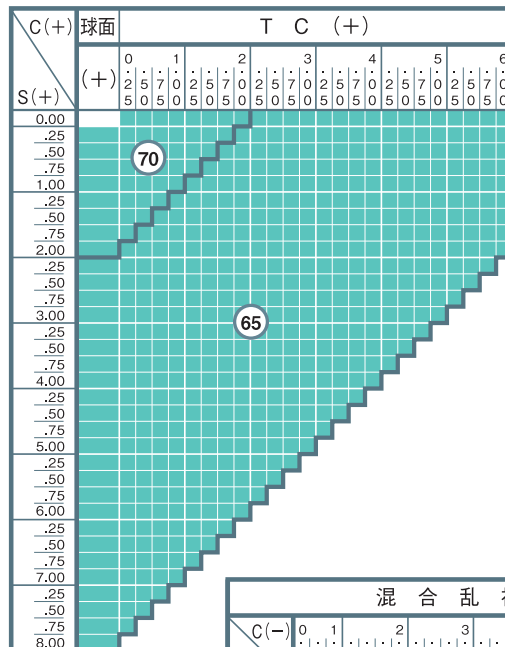


1.67 可視光 調光レンズ（球面）

■ アート（ブラウン/グレー）167 EX <CSコート>

■ 特注範囲

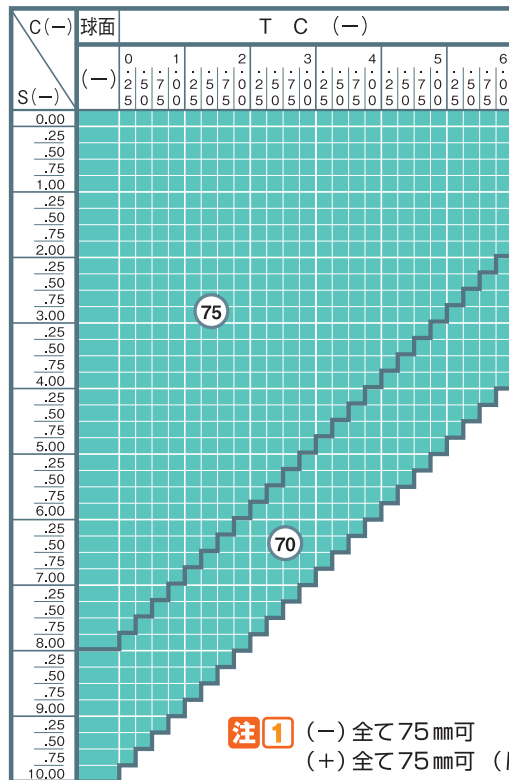

注1 (-) 全て 75 mm 可
(+) 全て 75 mm 可 (MIX) 全て 75 mm 可

注2 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注3 調光レンズの特性上、経年変化が見られる場合がありますので、片眼のみのご注文はお受け出来ません。

注4 カーブ指定

- (-) C+S=2.50まで 8カーブ指定可
- (-) C+S=5.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=7.00まで 4カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

可視光調光 アートブラウン EX … 最大90%迄変化
アートグレー EX … 最大93%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.37

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- SKYII<CZコート>
- ソフトミラー<CSコート>
- 内面マルチ

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1mm単位)
	コ バ 厚・中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プ ラ イ マー 加 工	●	標準
	C S コー ト	●	HM・ソフトミラー標準
	C Z コー ト	●	NP・TRN・SKYII 標準
	Z Z コー ト	—	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	—	