
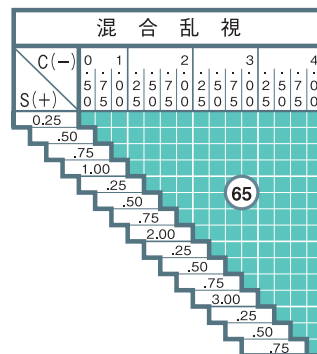
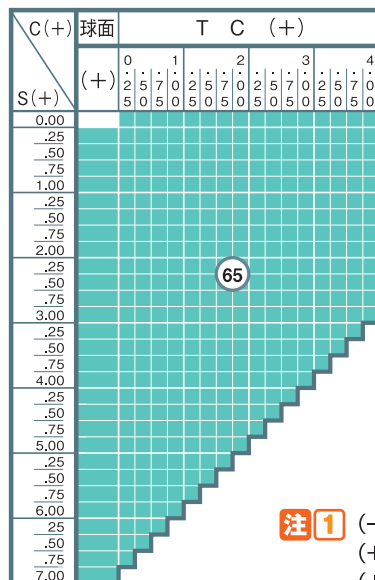


1.60 可視光 調光レンズ（球面）

■ アート(ブラウン/グレー)160 EX <CSコート> 平面のみ在庫

工場在庫範囲
特注範囲

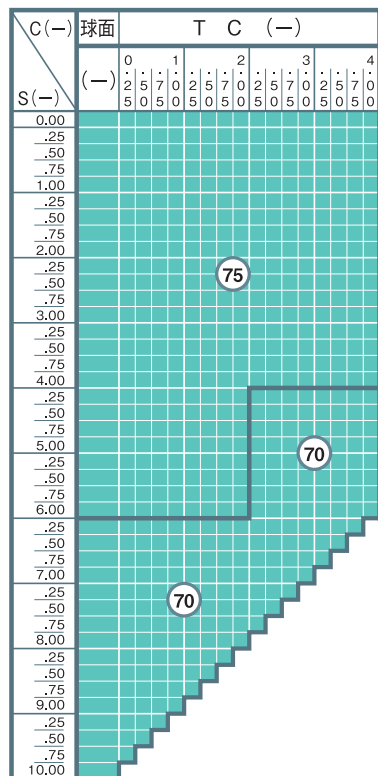

注1 (-) C+S = 9.00 まで 75 mm 可
(+) C+S = 4.00 まで 75 mm 可
(+) C+S = 7.00 まで 70 mm 可


注2 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注3 調光レンズの特性上、経年変化が見られる場合がありますので、片眼のみのご注文はお受け出来ません。

注4 カーブ指定
● (-) C+S = 2.00 まで 8カーブ指定可
● (-) C+S = 4.50 まで 6カーブ指定可
● (-) C+S = 6.50 まで 4カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは 1.530 換算

可視光調光

■ アートブラウン 160 EX 平面
■ アートグレー 160 EX 平面
<CSコート>



※ 平面のみ在庫あり
(HM のみ)

可視光調光 アートブラウン EX ... 最大90%迄変化
アートグレー EX ... 最大93%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

コートの種類 全て特注

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- SKYII<CZコート>
- ソフトミラー<CSコート>
- 内面マルチ

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-9.00 まで 3△まで C+S=+4.00 まで (MIX) 全範囲
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	50~75 mm (1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラー標準
	C Z コ ー ト	●	NP・TRN・SKYII 標準
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	-	