

1.60 可視光 調光 内面非球面レンズ


特注範囲

アクロライト160 アート（ブラウン/グレー）EX ＜CSコート＞

仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

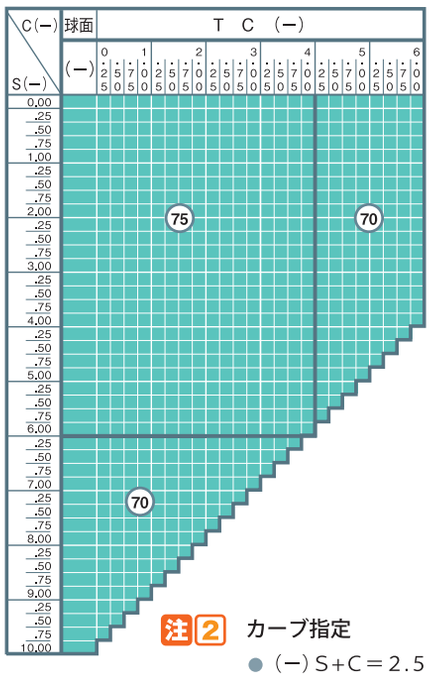

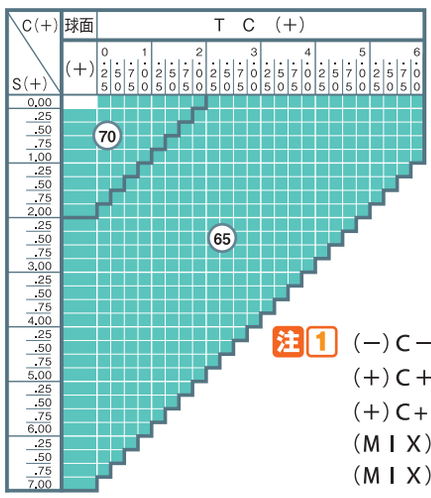

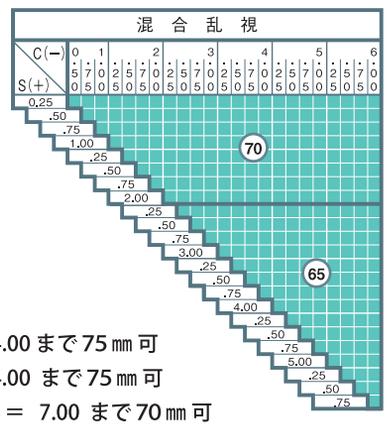

注1
- (−) C −4.00 まで 75 ㎜ 可
- (+) C +4.00 まで 75 ㎜ 可
- (+) C+S = 7.00 まで 70 ㎜ 可
- (MIX) C −4.00 まで 75 ㎜ 可
- (MIX) C −6.00 まで 70 ㎜ 可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

注2 カーブ指定


- (−) S+C＝2.50まで　8カーブ指定可
- (−) S+C＝4.00まで　6カーブ指定可
- (−) S+C＝6.00まで　4カーブ指定可
- (−) S+C＝8.00まで　2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可　※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

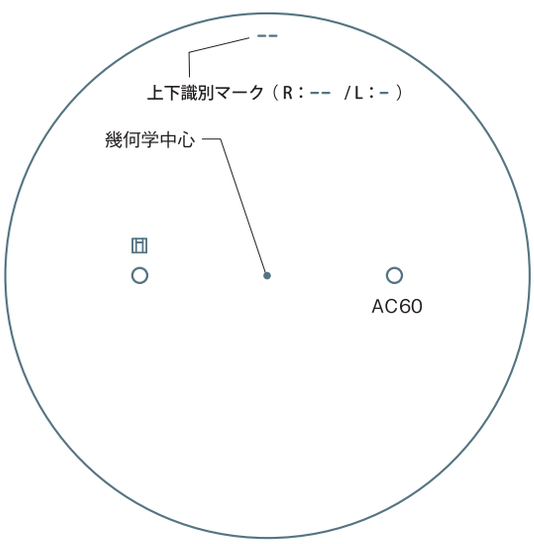

レンズデザイン

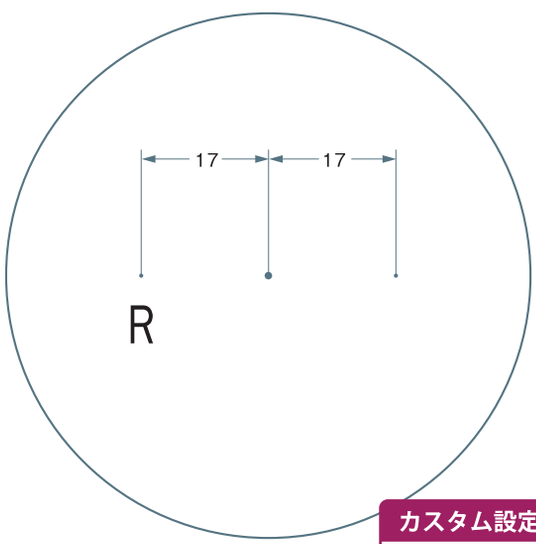

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類

- ネッツペック＜CZコート＞
- トランジェ＜CZコート＞
- SKYⅡ＜CZコート＞
- ソフトミラー ＜CSコート＞
- 内面マルチ

調光レンズ 各種データは別紙参照
※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項 等

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで　C+S＝−9.00 まで 3△まで（+）全範囲（MIX）全範囲
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM・ソフトミラー標準
	CZコート	●	NP・TRN・SKYⅡ 標準
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	−	