

1.60 可視光 調光 内面非球面 カーブレズ




特注範囲

■ アクロライトスポーツ160 アート(ブラウン/グレー) EX <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

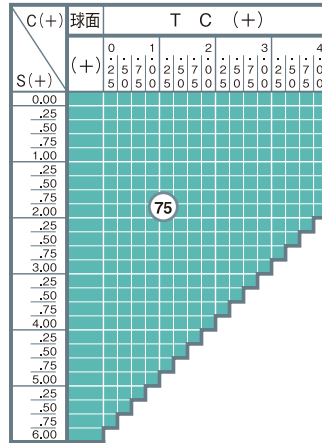

度数範囲 (迄)	プリズム
(-) C + S = -2.00	3△ 迄
(+) C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX) C = -2.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]




※ プリズム指定を入ると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

レンズマーク AS60

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

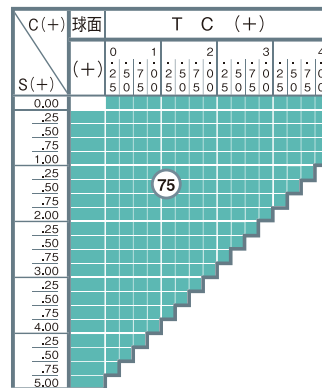

度数範囲 (迄)	プリズム
(-) C + S = -4.00	1△ 迄
(-) C + S = -3.50	2△ 迄
(-) C + S = -3.00	3△ 迄
(+) C + S = +5.00	3△ 迄
(MIX) C = -4.00	1△ 迄
(MIX) C = -3.50	2△ 迄
(MIX) C = -3.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]




※ プリズム指定を入ると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

レンズマーク AS60

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

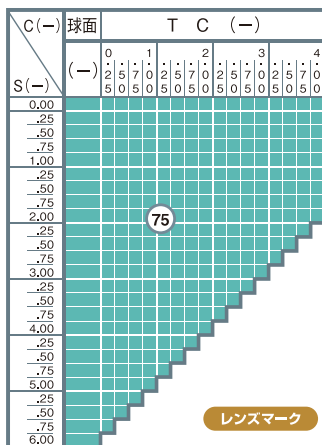

度数範囲 (迄)	プリズム
(-) C + S = -6.00	1△ 迄
(-) C + S = -5.50	2△ 迄
(-) C + S = -5.00	3△ 迄
(+) C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX) C = -4.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入ると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

レンズマーク AS60

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- SKY II <CZコート>
- ソフトミラー <CSコート>
- 内面マルチ

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラー標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN・SKYII 標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
静電防止コート	—	