

1.67 可視光 調光 内面累進レンズ




特注範囲

- FF-iQ 67 ベーシック アート(ブラウン/グレー) EX <CSコート>
- FF-itec 67 ベーシック アート(ブラウン/グレー) EX <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.37

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

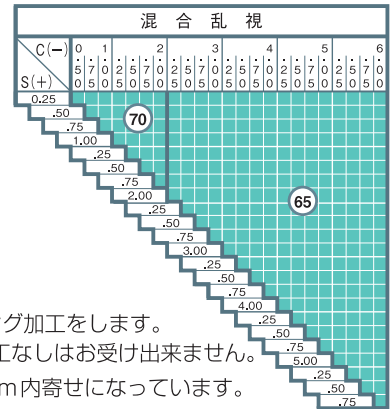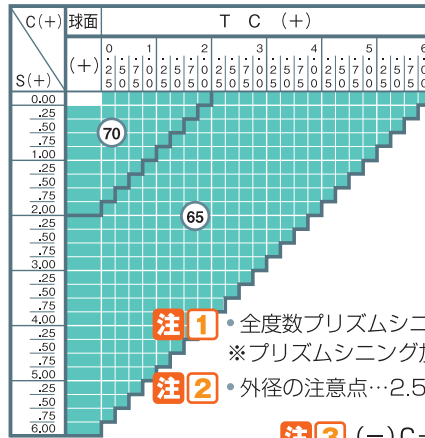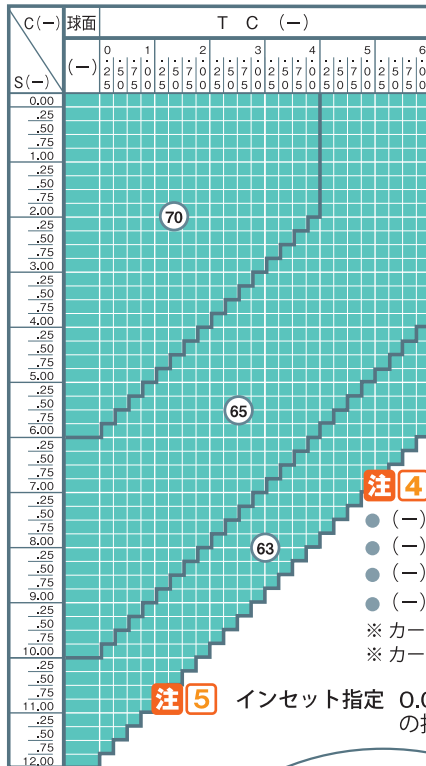

注4 カーブ指定

- (-) C+S = 2.50 まで 8カーブ指定可
 - (-) C+S = 4.00 まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S = 6.00 まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S = 8.00 まで 2カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530 換算

注5 インセット指定 0.0mm ~ 4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

注1 全度数プリズムシニング加工をします。

※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注3 (-) C+S = 10.00 (C-4.00まで) 75mm可

(-) C+S = 10.50 (C-5.00まで) 70mm可

(+) C+S = 4.00まで 75mm可

(+) 全て70mm可

(MIX) C-4.00まで 75mm可


(MIX) 全て70mm可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

● トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

加入度 … 0.75 ~ 3.50 (0.25 とび)


レンズマーク

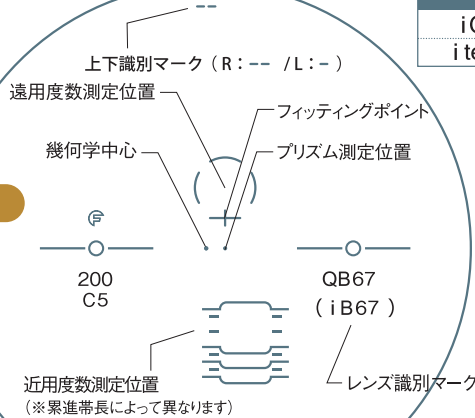

	識別マーク
iQ	QB67
itec	iB67

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

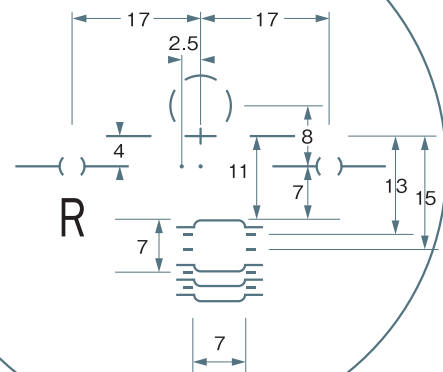

可視光調光

アートブラウン EX … 最大90%迄変化
アートグレー EX … 最大93%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- SKYII<CZコート>
- ソフトミラー<CSコート>
- 内面マルチ

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-9.50 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00 まで
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラー標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN・SKYII 標準
Z Z コ ー ト	-	
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	-	