

# 1.60 可視光 調光 内面累進レンズ




特注範囲

- FF-iQ 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) EX <CSコート>
- FF-itec 60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) EX <CSコート>

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| 仕 様 | 屈 折 率   | 1.60 |
|     | ア ッ ペ 数 | 42.0 |
|     | 比 重     | 1.30 |

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

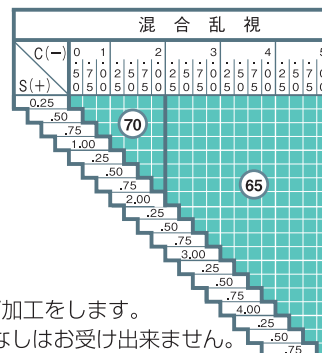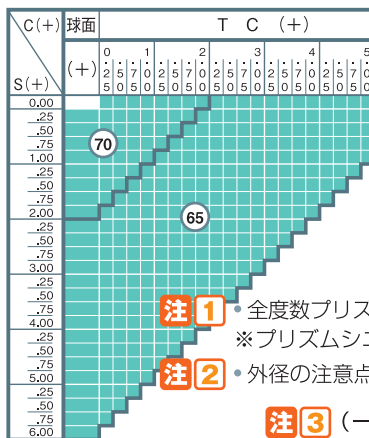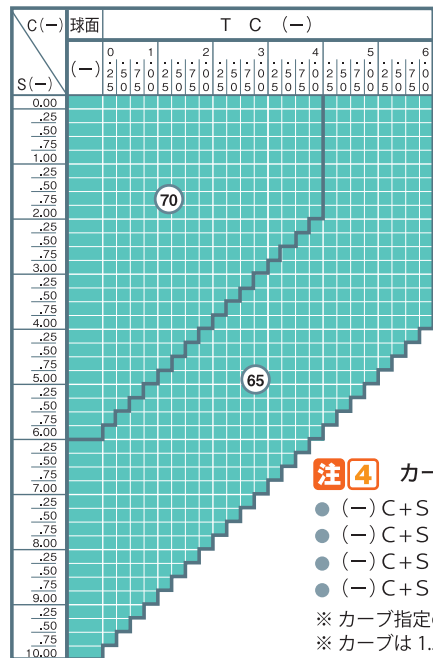

## 注4 カーブ指定

- (-) C+S = 2.50 まで 8カーブ指定可
- (-) C+S = 4.00 まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 6.00 まで 4カーブ指定可
- (-) C+S = 8.00 まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可  
※ カーブは 1.530 換算

- 注1 全度数プリズムシニング加工をします。  
※ プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。


- 注3 (-) C+S = 8.00 (C-4.00 まで) 75mm可  
(-) C+S = 9.00 まで 70mm可  
(+) C+S = 4.00 まで 75mm可  
(+) 全て 70mm可  
(MIX) C-4.00 まで 75mm可  
(MIX) 全て 70mm可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注5 インセット指定 0.0mm ~ 4.0mmの間で 0.5ステップの指定が可能

加入度 … 0.75 ~ 3.50 (0.25 とび)


## レンズマーク

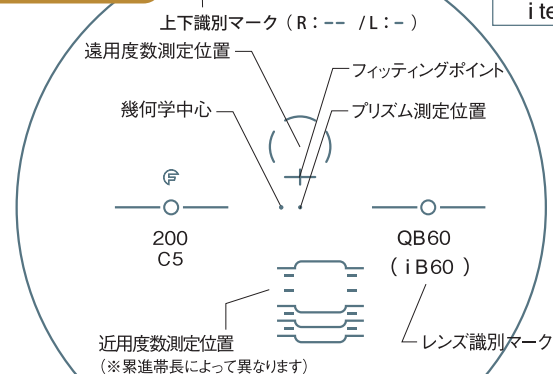

|      | 識別マーク |
|------|-------|
| iQ   | QB60  |
| itec | iB60  |

| ※累進帯長 | 識別マーク |
|-------|-------|
| 11 mm | C1    |
| 13 mm | C3    |
| 15 mm | C5    |

## レンズデザイン

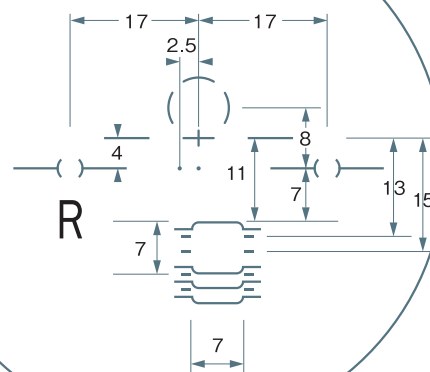

## 可視光調光

アートブラウン EX … 最大90%迄変化  
アートグレー EX … 最大93%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

## カスタム設定可能

別紙参照

## コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- SKYII<CZコート>
- ソフトミラー<CSコート>
- 内面マルチ

## 調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

|      |           |   |                                                            |
|------|-----------|---|------------------------------------------------------------|
| 特殊加工 | プ リ ズ ム   | ○ | 3△まで C+S=-8.00 (C-4.00) まで<br>3△まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00 まで |
|      | 外 径 指 定   | ○ | 55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ                               |
|      | コバ厚・中心厚   | ○ |                                                            |
|      | U V 加 工   | ● | UV 練り込み                                                    |
|      | プライマー加工   | ● | 標準                                                         |
|      | C S コ ー ト | ● | HM・ソフトミラー標準                                                |
|      | C Z コ ー ト | ● | NP・TRN・SKYII 標準                                            |
|      | Z Z コ ー ト | - |                                                            |
|      | シェイプ加工    | - | 条件によりシェイプになります                                             |
|      | 静電防止コート   | - |                                                            |