




1.67 可視光 調光 サポートレンズ

特注範囲

■ FF-iリフレ67 ベーシック アート(ブラウン/グレー) EX <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.37

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

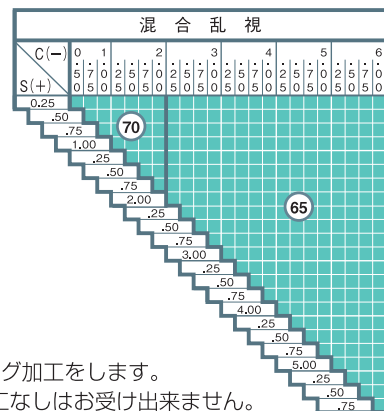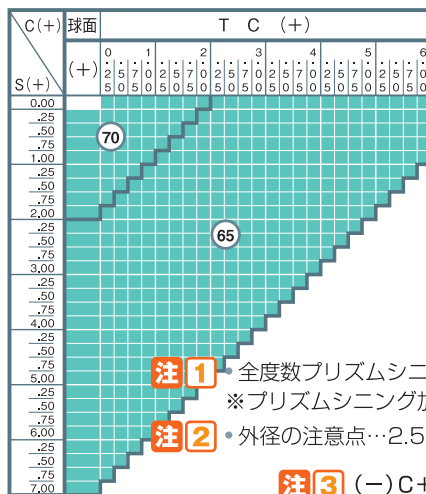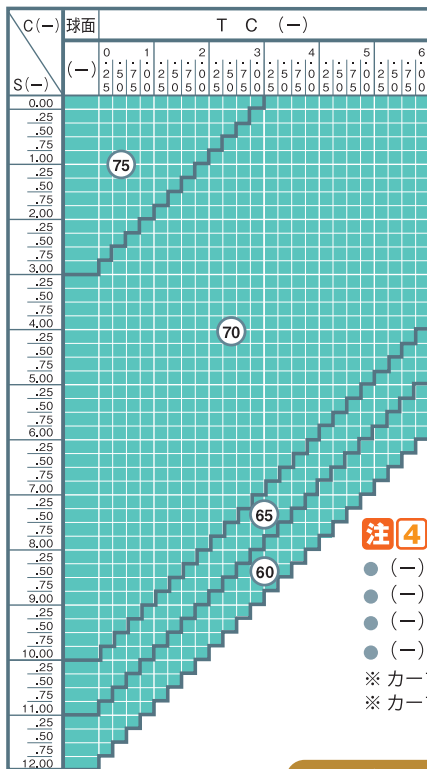

注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注3 (-) C+S=10.00 (C-4.00まで) 75mm可
(-) C+S=10.50 (C-5.00まで) 70mm可
(+) C+S=4.00まで 75mm可
(+) C+S=6.00まで 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可
(MIX) C-5.00まで 70mm可

・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。



注4 カーブ指定

- (-) C+S=2.50まで 8カーブ指定可
 - (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S=6.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S=8.00まで 2カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

レンズマーク

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン

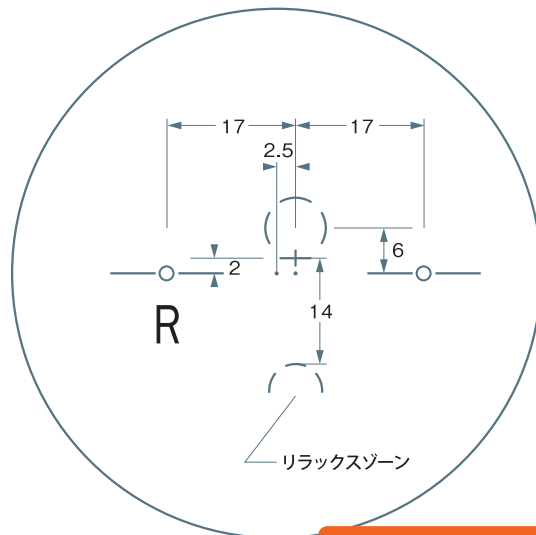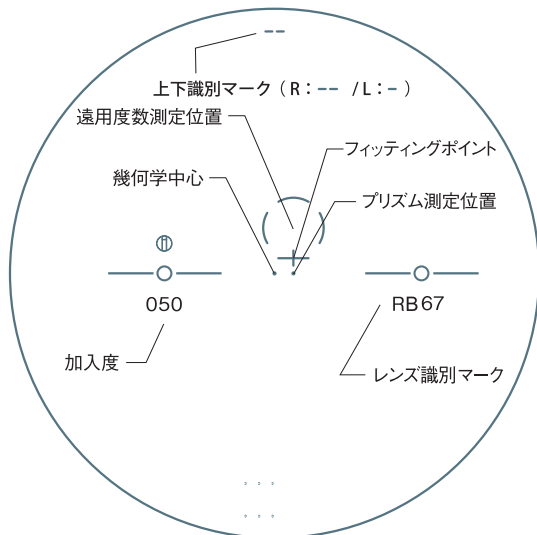

可視光調光

アートブラウン EX ... 最大90%迄変化
アートグレー EX ... 最大93%迄変化

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- SKYII<CZコート>
- ソフトミラー<CSコート>
- 内面マルチ

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-9.00まで
		○	3△まで (+) C+4.00まで (MIX) C-4.00まで
	外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラー標準
	C Z コ ー ト	●	NP・TRN・SKYII 標準
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	-	