


1.60 可視光 調光 サポートレンズ

特注範囲

■ FF-iリフレ60 ベーシック アート(ブラウン/グレー) EX <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30


※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

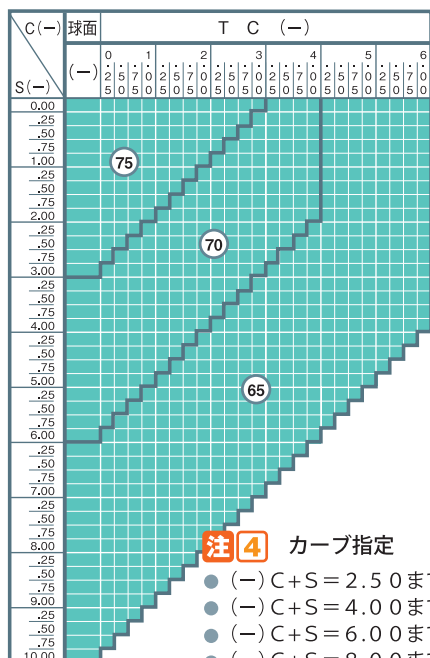


注4 カーブ指定

- (－) C+S=2.50まで 8カーブ指定可
- (－) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
- (－) C+S=6.00まで 4カーブ指定可
- (－) C+S=8.00まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

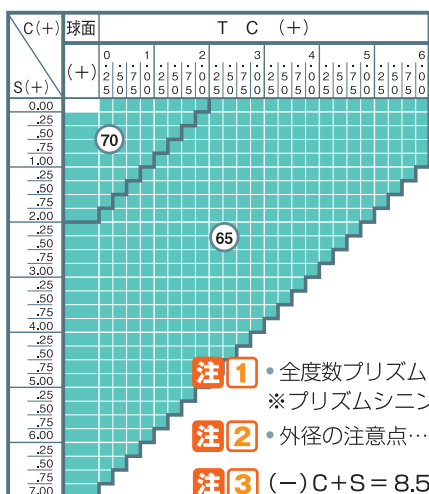



- 注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3 (－) C+S=8.50 (C-4.00まで) 75mm可
(－) C+S=9.00まで70mm可
(+) C+S=4.00まで75mm可
(+) 全て70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可
(MIX) 全て70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

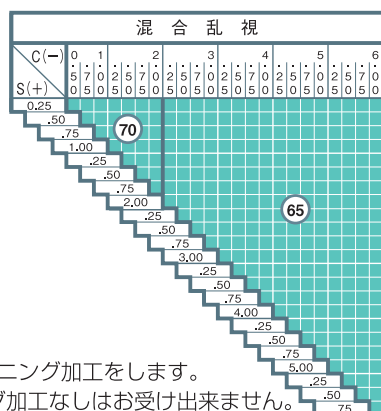

レンズマーク

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン

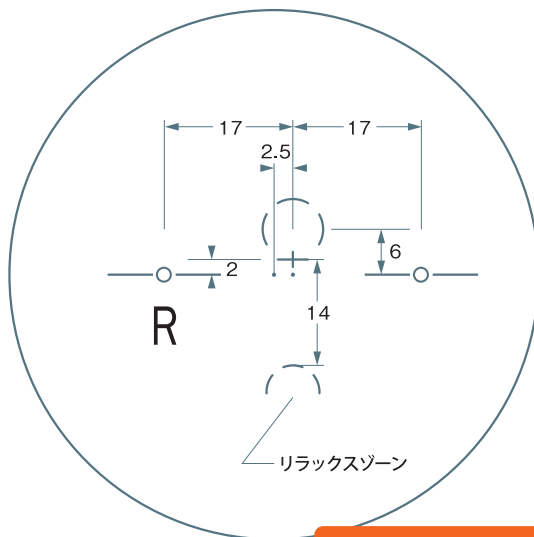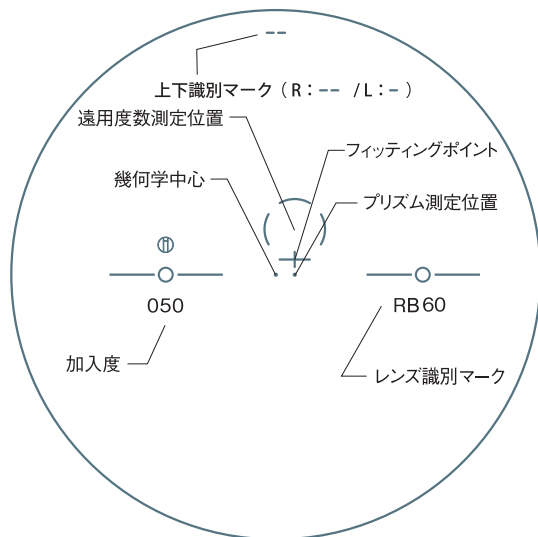

可視光調光

アートブラウン EX ... 最大90%迄変化
アートグレー EX ... 最大93%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- SKYII<CZコート>
- ソフトミラー<CSコート>
- 内面マルチ

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで (－) C+S=－8.00 (C-4.00) まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00 まで
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚 ・ 中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プ ラ イ マ ー 加 工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラー標準
	C Z コ ー ト	●	NP・TRN・SKYII 標準
	Z Z コ ー ト	－	
	シ ェ イ プ 加 工	－	条件によりシェイプになります
	静 電 防 止 コ ー ト	－	