

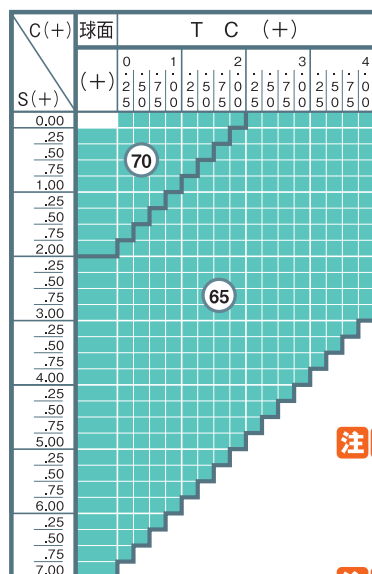


1.67 ゴルフ専用 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 167 ゴルフ <CSコート> (ソフトミラー可)


仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.37

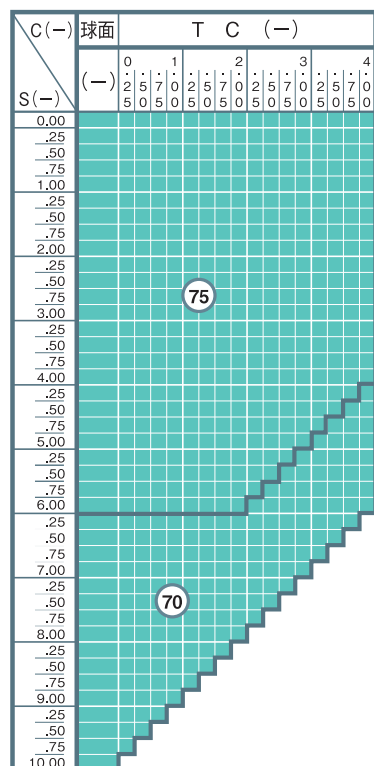


- 注1** (-) C+S=9.00まで 75 mm 可
(+) 全範囲 75 mm 可
(M I X) 全範囲 75 mm 可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

- 注2** カーブ指定
● (-) C+S=3.00まで 8カーブ指定可
● (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
● (-) C+S=6.00まで 4カーブ指定可
● (-) C+S=10.00まで 2カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

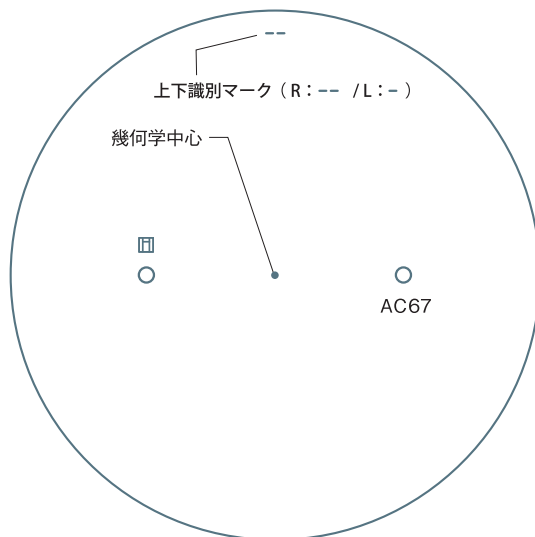

レンズデザイン

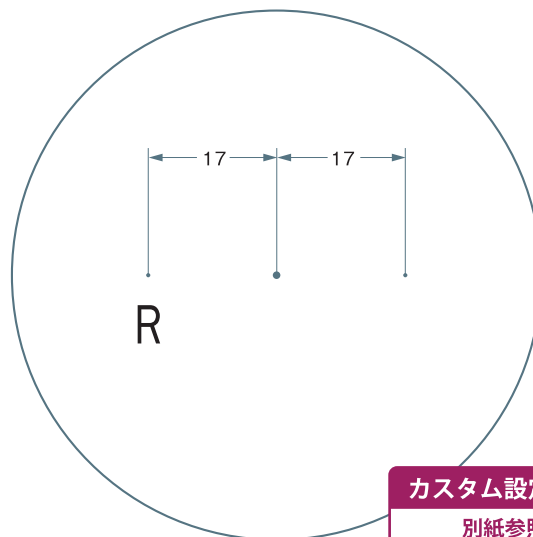

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> (電)
- トランジェ <CZコート> ★
- トランジェ UV+ <CZコート> (電)
- IR-SKYII <CZコート> (電)
- BD マルチ

- レンズカラーはブラウン
透過率: 約 50% ※イメージのため実際の色調とは異なります。
- ご注文は必ずペアをお願い致します。



特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=-8.00 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★の トランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径) 60 mm
	静電防止コート	●	(電) の付いたコートは標準 (ZZは標準)