

# 1.67 ゴルフ専用 内面非球面レンズ


特注範囲

## アクロライト 167 ゴルフ <CSコート> ソフトミラー可

| 仕様 | | |
|---|---|---|
| | 屈折率 | 1.67 |
| | アッベ数 | 32.0 |
| | 比重 | 1.37 |

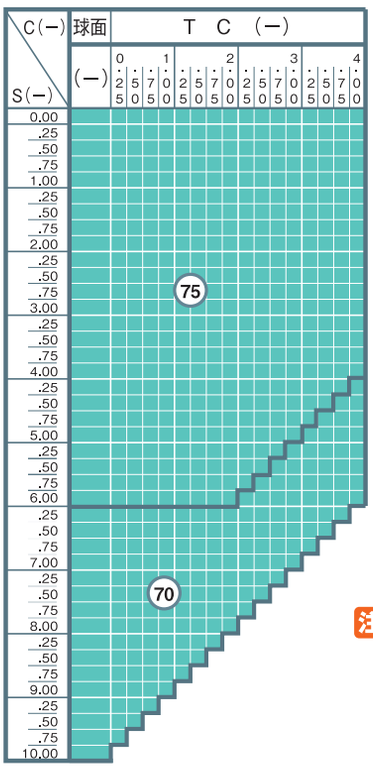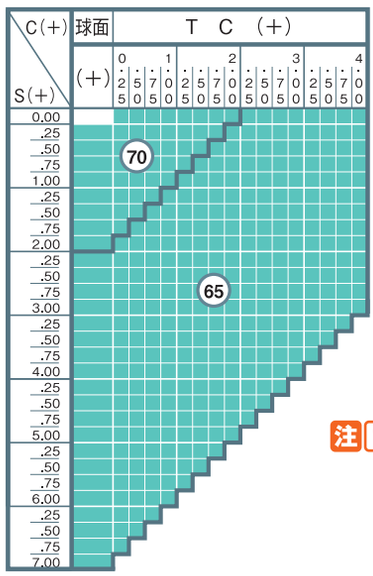


**注1** (−)C+S＝9.00まで 75㎜可
(+) 全範囲75㎜可
(MIX) 全範囲 75㎜可

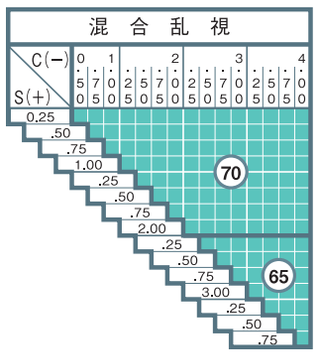
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

**注2** カーブ指定


- (−)C+S＝3.00まで　8カーブ指定可
- (−)C+S＝4.00まで　6カーブ指定可
- (−)C+S＝6.00まで　4カーブ指定可
- (−)C+S＝10.00まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは 1.530 換算

### レンズマーク

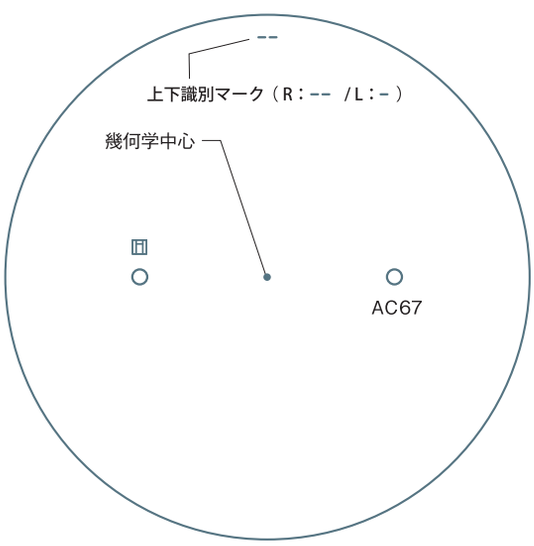


### レンズデザイン

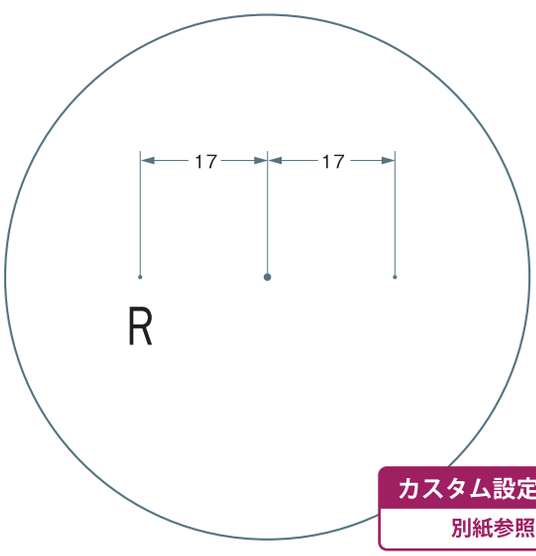


**カスタム設定可能**
**別紙参照**

### コートの種類

- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYⅡ <CZコート> 電
- BDマルチ



- レンズカラーはブラウン
  透過率：約50％ ※イメージのため実際の色調とは異なります。
- ご注文は必ずペアでお願い致します。

| 特殊加工 | | | |
|---|---|---|---|
| | プリズム | ○ | 3△まで (−)C+S＝−8.00まで |
| | | | 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲 |
| | 偏心 | ○ | |
| | 外径指定 | ○ | 55〜75㎜（1㎜単位） |
| | コバ厚・中心厚 | ○ | |
| | UV加工 | ● | UV練り込み |
| | プライマー加工 | ● | 標準 |
| | CSコート | ● | HM 標準 |
| | CZコート | ● | HM・BD・ZZ 以外は 標準 |
| | ZZコート | ○ | ★のトランジェのみ可能 |
| | シェイプ加工 | ○ | (最小外径)60㎜ |
| | 静電防止コート | ● | 電 の付いたコートは標準（ZZは標準） |