

1.67 ゴルフ専用 内面累進レンズ

特注範囲




■ FF-iQ 67 ゴルフ ベーシック<CSコート>

■ FF-itec 67 ゴルフ ベーシック<CSコート> ※両商品とも ソフトミラー可

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

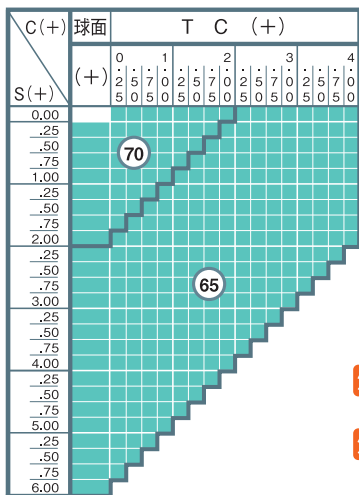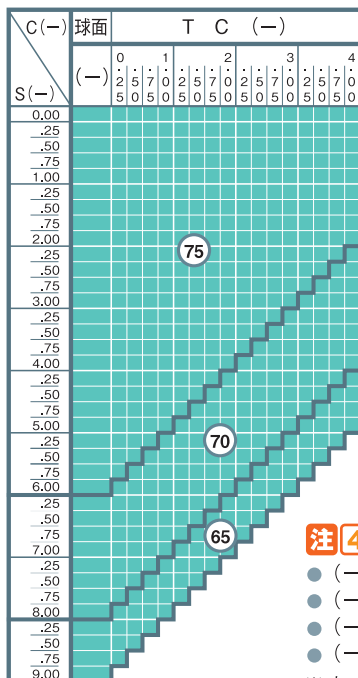

注4 カーブ指定

- (-) C+S = 2.5 0 まで 8カーブ指定可
- (-) C+S = 4.0 0 まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 5.5 0 まで 4カーブ指定可
- (-) C+S = 9.0 0 まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算


注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。
● 外径75⇒有効径80 ● 外径70⇒有効径75
● 外径65⇒有効径70 ● 外径60⇒有効径65

注3 (-) C+S = 8.00 まで 75mm可
(+) C+S = 5.00 まで 75mm可
(+) C+S = 6.00 まで 70mm可
(MIX) 全て75mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

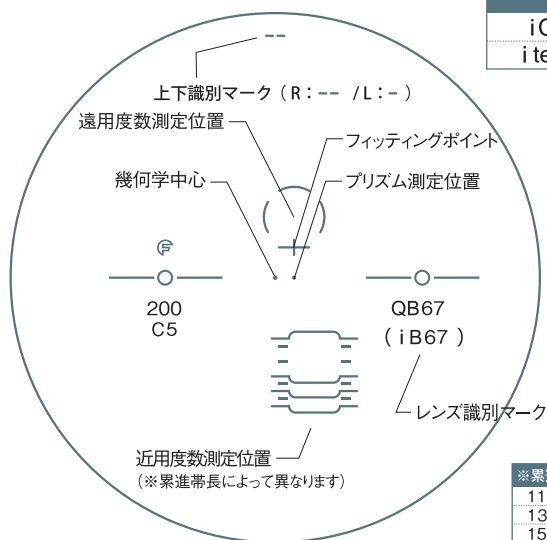

	識別マーク
iQ	QB67
itec	iB67

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

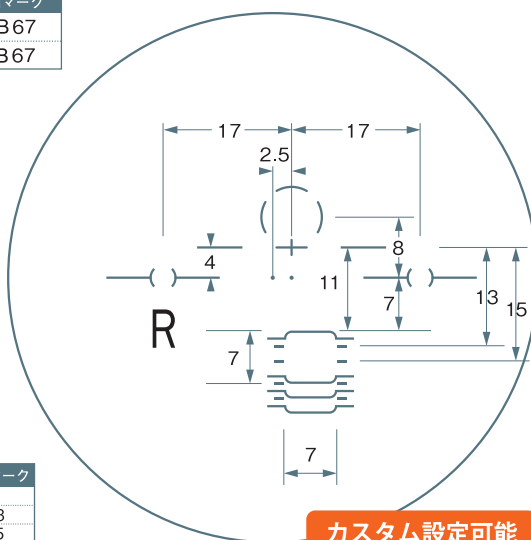

カスタム設定可能
別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

コートの種類

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電
- BDマルチ

- レンズカラーはブラウン
透過率：約50% ※イメージのため実際の色調とは異なります。
- ご注文は必ずペアでお願い致します。



特殊加工

プリズム	○	3△まで (-) C+S=-7.50 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
外径指定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)