




1.67 ゴルフ専用 サポートレンズ

特注範囲

■ FF-irifre67 ゴルフ ベーシック <CSコート> (ソフトミラー可)

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.37

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

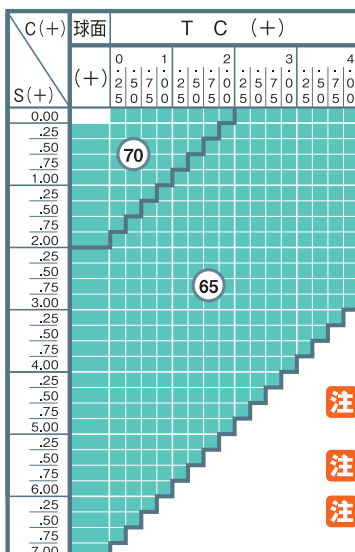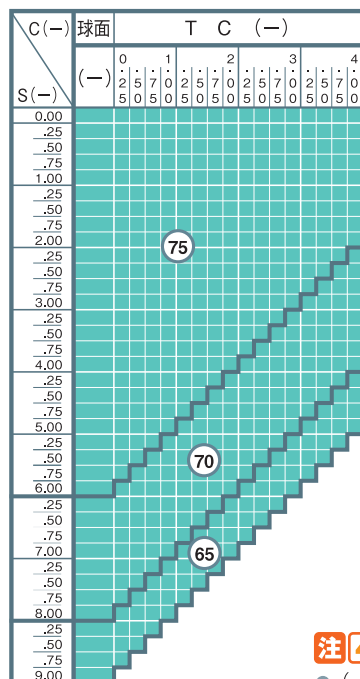


- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3** (-) C+S = 8.00まで 75mm可
(+) C+S = 6.50まで 75mm可
(+) C+S = 7.00まで 70mm可
(MIX) 全て 75mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注4 カーブ指定


- (-) C+S = 2.50まで 8カーブ指定可
 - (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S = 5.50まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S = 9.00まで 2カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

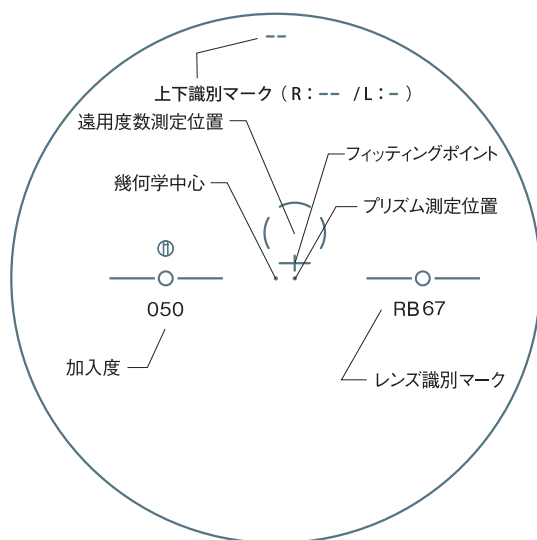

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン

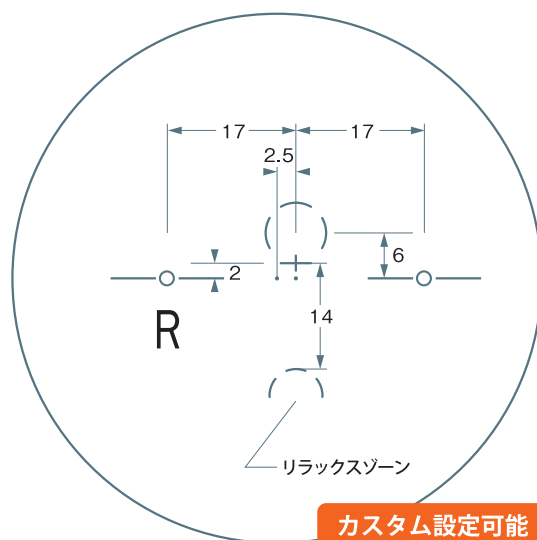

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> (電)
- トランジェ UV+<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> (電)
- IR-SKYII <CZコート> (電)
- BD マルチ

- レンズカラーはブラウン
透過率: 約 50% ※イメージのため実際の色調とは異なります。
- ご注文は必ずペアでお願い致します。



特殊加工	プリズム	○	3△まで (-) C+S = -7.50 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
	外径指定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	(電) の付いたコートは標準 (ZZは標準)