




1.60 ゴルフ専用 球面レンズ

特注範囲

■ ゴルフ 160 <CSコート> ソフトミラー可


特注範囲 1 特注範囲 2
工場在庫範囲

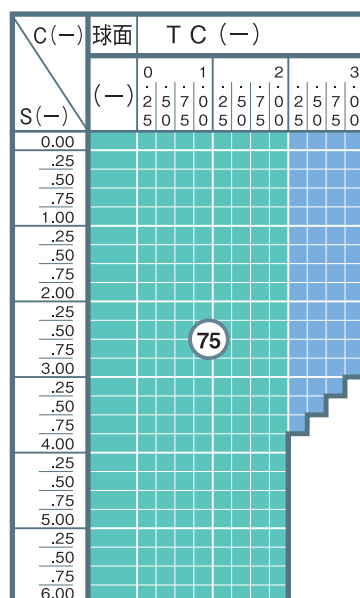

注1 ゴルフ 167 とは製法が異なります。

- 注2
- レンズ材料に特殊な色素を練り込む製法のため、レンズの厚さや度数によって(特に度数の強い方ほど中心部と周辺部の色の濃淡が出ます)濃度差が出ます。左右に度数差があるお客様は左右の濃度が異なって見える場合がありますのでご注意ください。
 - 芝目の見え方等、効果の感じ方には個人差があります。
 - レンズの透過率は約50%となりますので、夜間の運転には使用できません。
 - マイナス度数の中心厚は2.2mmあります。


■ ゴルフ 160 平面
<CSコート>




(4 K / 80mm)

※ 平面のみ在庫あり
(HM のみ)


度数による濃度差



GOLF160
S-1.00



GOLF160
S-3.00



GOLF160
S-5.00

※ 色合いはイメージです。実際と多少異なりますのでご了承ください。

● レンズカラーはブラウン 透過率：約50%

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.31

コートの種類

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ <CZコート> ★
- トランジェ UV+ <CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

特殊加工

ブ リ ズ ム	○	3△まで
偏 心	○	
外 径 指 定	○	(+) (MIX) のみ 55mmまで (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★の トランジェのみ可能
シェイプ加工	—	
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)