
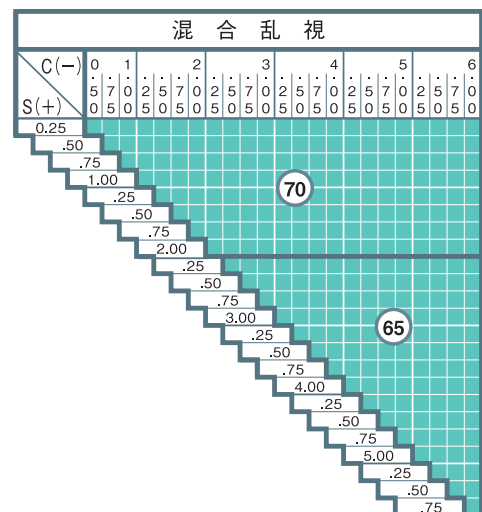
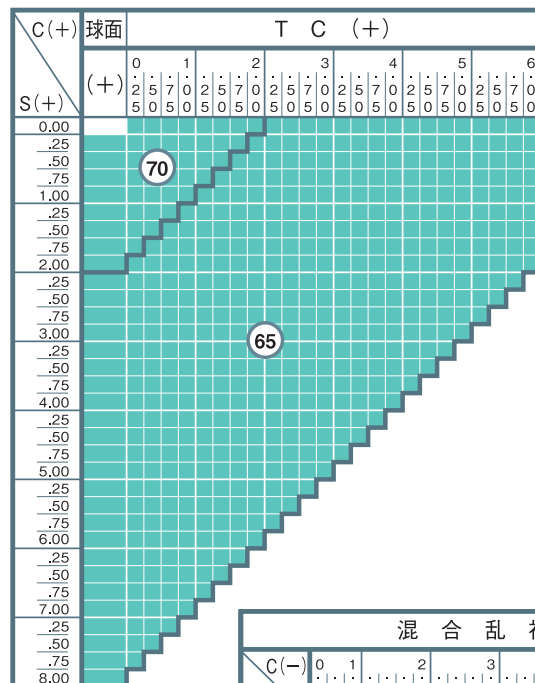


1.67ハイコントラストレンズ（球面）

■ ネオコントラスト 167 <CSコート> LCD

■ ネオコントラストライト 167 <CSコート> LCD

■ 特注範囲

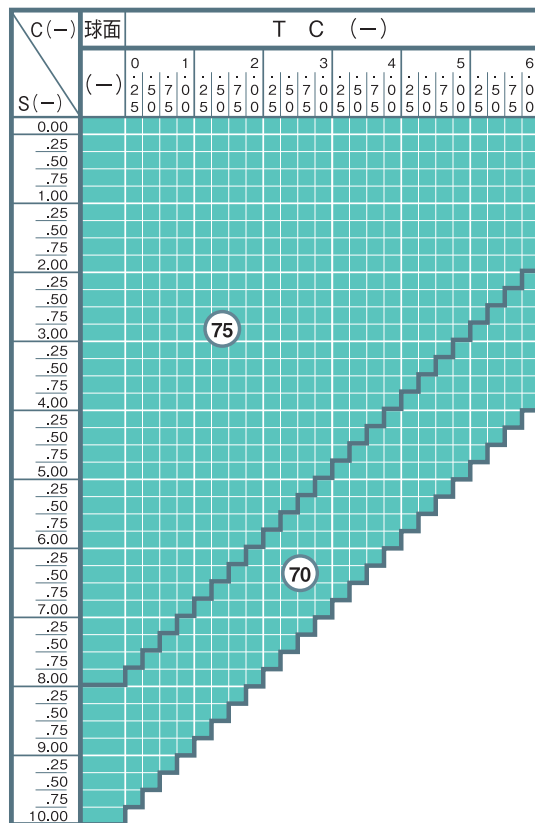

注1 (-) C+S = 9.00まで75mm可
(+) 全て75mm可 (MIX) 全て75mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注2 カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

注3 カーブ指定
● (-) C+S = 2.50まで 8カーブ指定可
● (-) C+S = 5.00まで 6カーブ指定可
● (-) C+S = 7.25まで 4カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

他品種との染色組み合わせはお受けできません。 ● ご注文は必ずペアをお願い致します。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットパック<CZコート> LCD
- トランジェ<CZコート> LCD
- トランジェ UV+<CZコート> LCD 電
- SKY3<CZコート> LCD 電
- BDマルチ LCD
- ソフトミラー <CSコート> LCD

LCD LCD カラー可

ネオコントラスト		ネオコントラストライト	
カラー	透過率	カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%	クリアブルー	88%

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラーは標準
	C Z コ ー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3は標準
	Z Z コ ー ト	—	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準