


1.60ハイコントラストレンズ（球面）

- ネオコントラスト 160 <CSコート> LCD
■ ネオコントラストライト160 <CSコート> LCD


工場在庫範囲
特注範囲

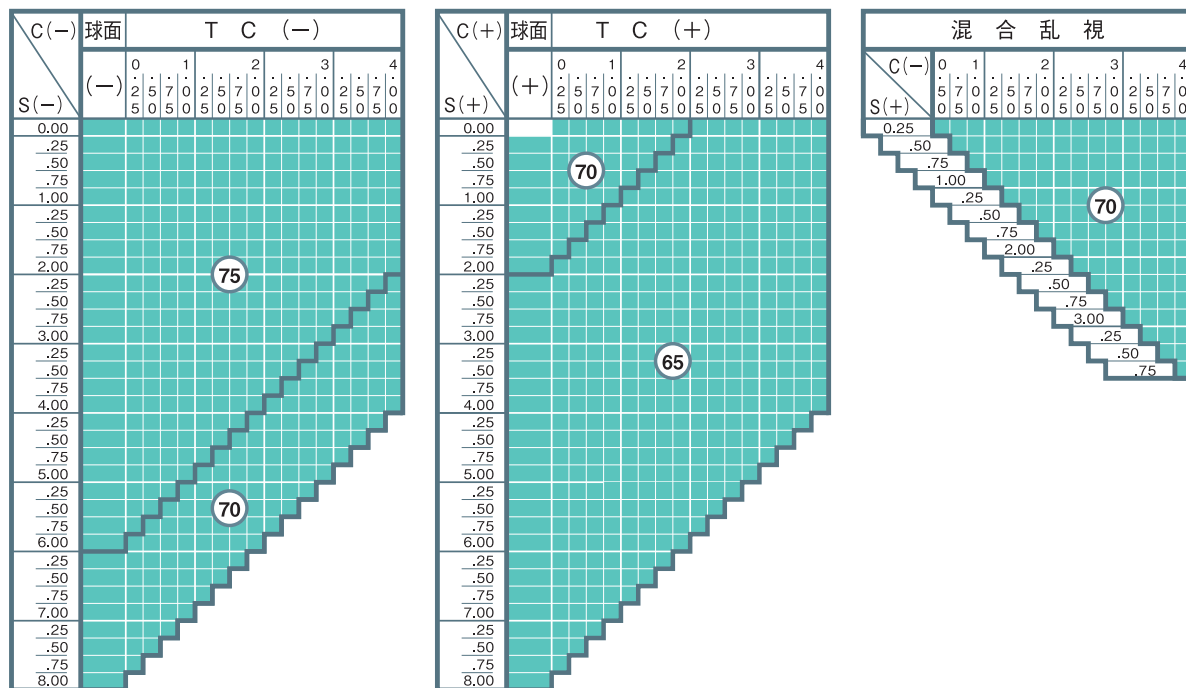

- 注1** (-) 全て75mm可
(+) 全て75mm可 (MIX) 全て75mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- 注2** カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

- 注3** カーブ指定
- (-) C+S=2.50まで 8カーブ指定可
 - (-) C+S=4.75まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S=6.50まで 4.5カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

■ ネオコントラスト160 平面 トランジェ UV+ <CZコート> 電



※ 平面のみ在庫あり
※ 4カーブ

注 度付きと若干色調が異なります。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。 ● ご注文は必ずペアをお願い致します。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD
- トランジェ<CZコート> LCD
- トランジェ UV+<CZコート> LCD 電
- SKY3<CZコート> LCD 電
- BDマルチ LCD
- ソフトミラー <CSコート> LCD

LCD LCD カラー可

ネオコントラスト		ネオコントラストライト	
カラー	透過率	カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%	クリアブルー	88%

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで
偏 心	○		
外 径 指 定	○		55~75mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○		
U V 加 工	●		UV練り込み
プライマー加工	●		標準
C S コー ト	●		HM・ソフトミラーは標準
C Z コー ト	●		NP・TRN・UV+・SKY3は標準
Z Z コー ト	—		
シェイプ加工	○		(最小外径)60mm
静電防止コート	●		電の付いたコートは標準