




1.67 ハイコントラスト 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 167 ネオコントラスト <CSコート> **LCD**

■ アクロライト 167 ネオコントラストライト <CSコート> **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

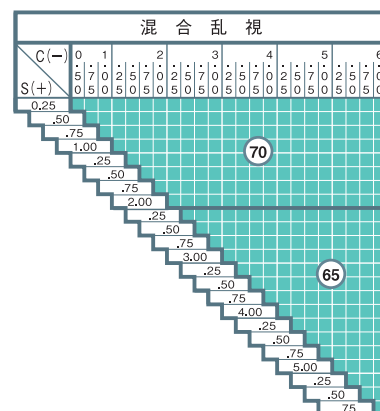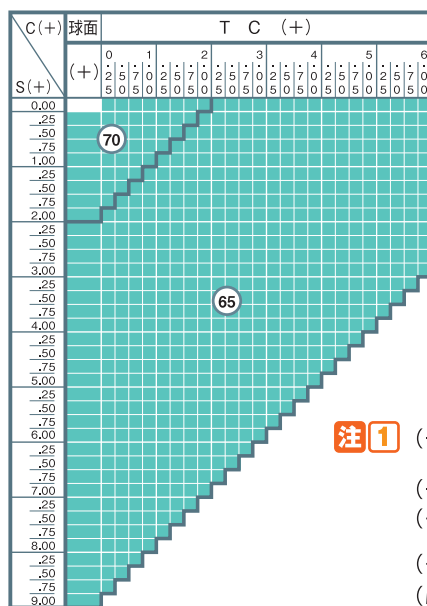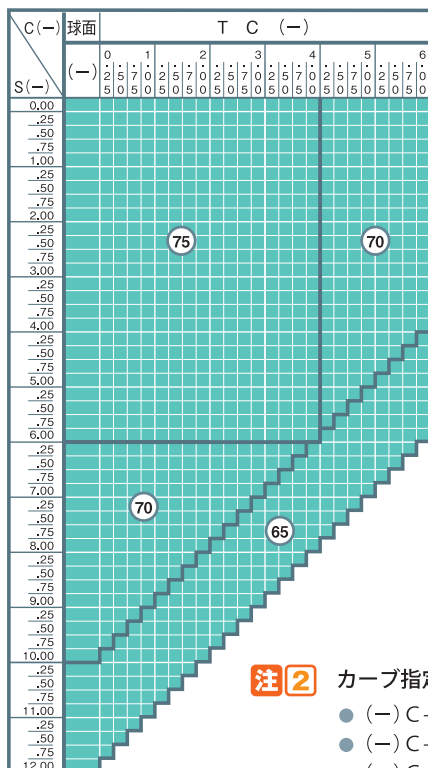

注 1 (－) C+S=10.00 まで 75 mm 可
※ C-4.00 まで

(－) 全て 70 mm 可

(+) C+S=7.00 まで 75 mm 可
※ C+4.00 まで

(+) 全て 70 mm 可

(MIX) C-4.00 まで 75 mm 可

(MIX) 全て 70 mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注 2 カーブ指定


● (－) C+S=2.50 まで 8カーブ指定可

● (－) C+S=4.00 まで 6カーブ指定可


● (－) C+S=6.00 まで 4カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

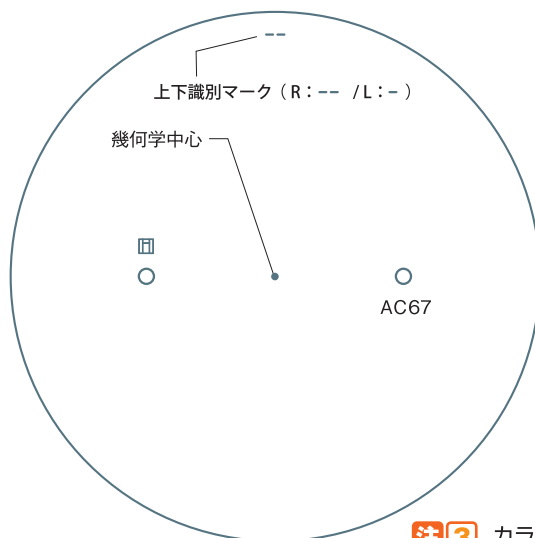

レンズデザイン

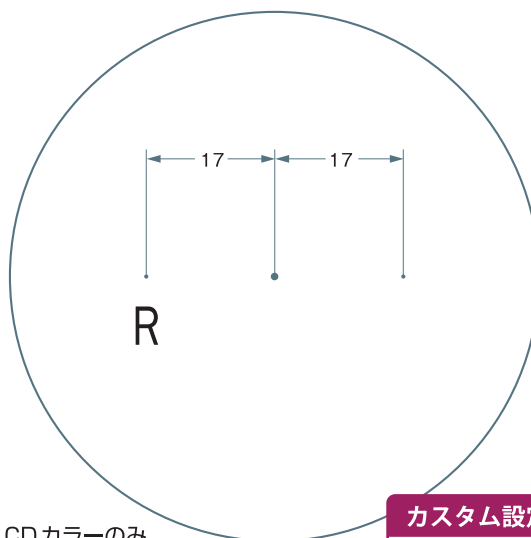

注 3 カラーはLCDカラーのみ
※ 片眼染色はお受け出来ません。

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。 **LCD** LCD カラー可

● ネットベック<CZコート> **LCD**

● トランジェ<CZコート> **LCD**

● トランジェ UV+<CZコート> **LCD** 電

● SKY3<CZコート> **LCD** 電

● BDマルチ **LCD**

● ソフトミラー <CSコート> **LCD**

ネオコントラスト

ネオコントラストライト

カラー	透過率	カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%	クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム	○	3△まで C+S=-11.00 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
偏 心	○	
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
UV 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
C Z コー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3 は 標準
Z Z コー ト	-	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準