

1.67 ハイコントラスト内面非球面レンズ


特注範囲

- アクロライト 167 ネオコントラスト <CSコート> LCD
- アクロライト 167 ネオコントラストライト <CSコート> LCD

仕様		
	屈折率	1.67
	アッベ数	32.0
	比重	1.35

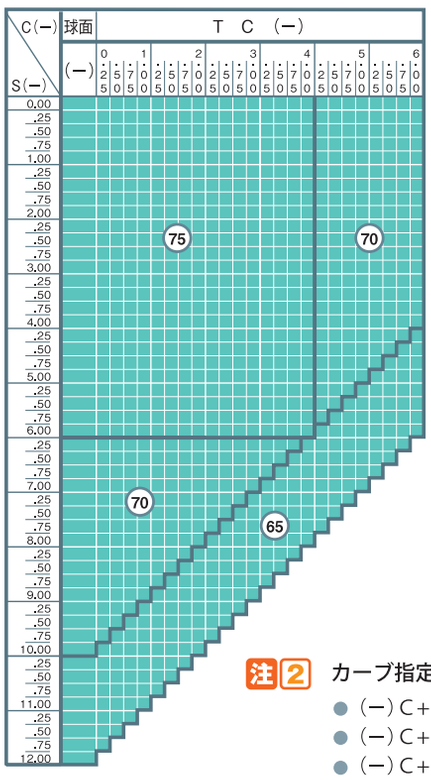

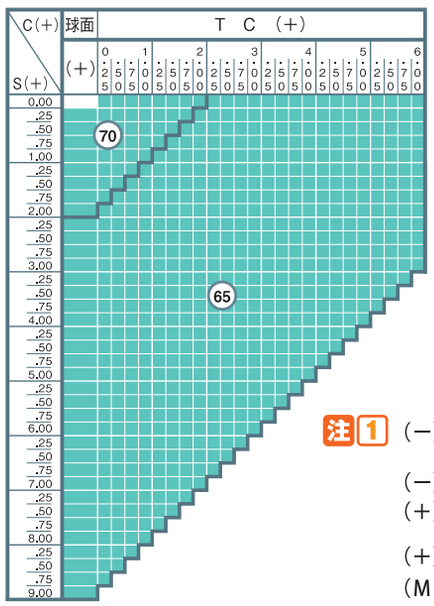

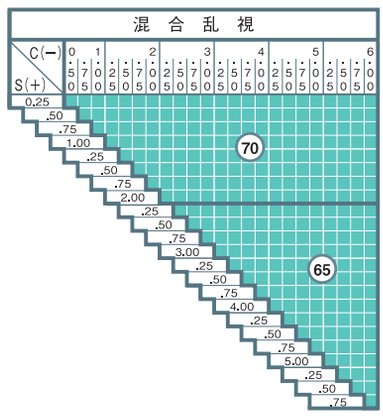


注1
- (−) C+S＝10.00 まで 75 ㎜ 可
  ※C−4.00 まで
- (−) 全て 70 ㎜ 可
- (+) C+S＝7.00 まで 75 ㎜ 可
  ※C+4.00 まで
- (+) 全て 70 ㎜ 可
- (MIX) C−4.00 まで 75 ㎜ 可
- (MIX) 全て 70 mm 可

注2 カーブ指定
- (−) C+S＝2.50まで　8カーブ指定可
- (−) C+S＝4.00まで　6カーブ指定可
- (−) C+S＝6.00まで　4カーブ指定可


※ カーブ指定の時はプリズム不可　※ カーブは 1.530 換算

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

レンズマーク

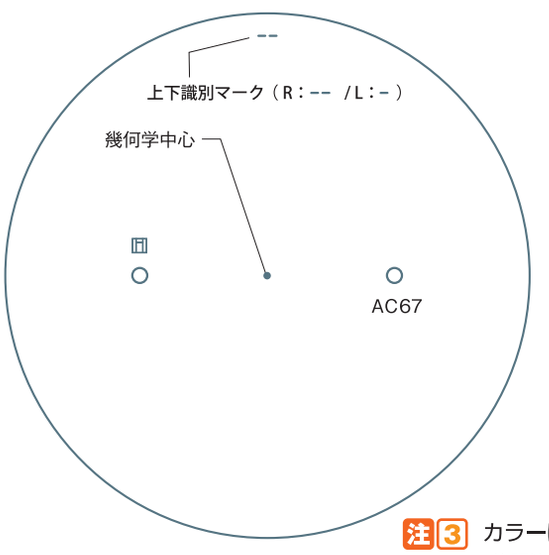

レンズデザイン

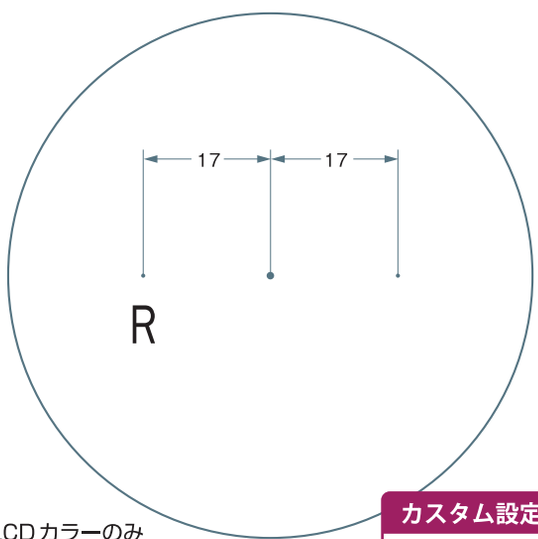

注3 カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類

※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。　LCD LCDカラー可

- ネッツペック<CZコート> LCD
- トランジェ<CZコート> LCD
- トランジェ UV+<CZコート> LCD 電
- SKY3<CZコート> LCD 電
- BDマルチ LCD
- ソフトミラー <CSコート> LCD

ネオコントラスト

カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%

ネオコントラストライト

カラー	透過率
クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで　C+S＝−11.00 まで 3△まで（+）全範囲（MIX）全範囲
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM・ソフトミラーは 標準
	CZコート	●	NP・TRN・UV+・SKY3 は 標準
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準