




1.60 ハイコントラスト 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 160 ネオコントラスト <CSコート> **LCD**

■ アクロライト 160 ネオコントラストライト <CSコート> **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

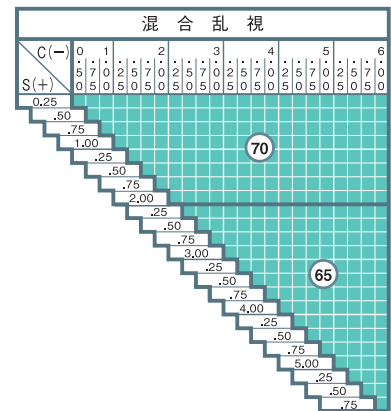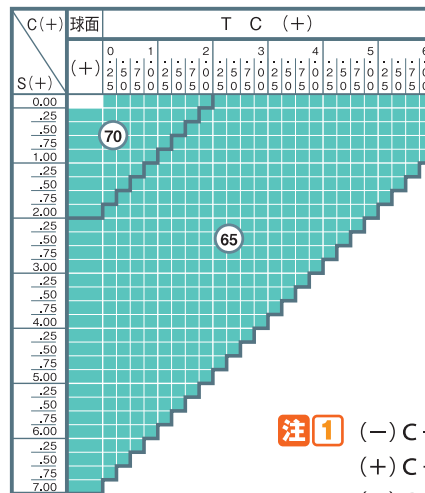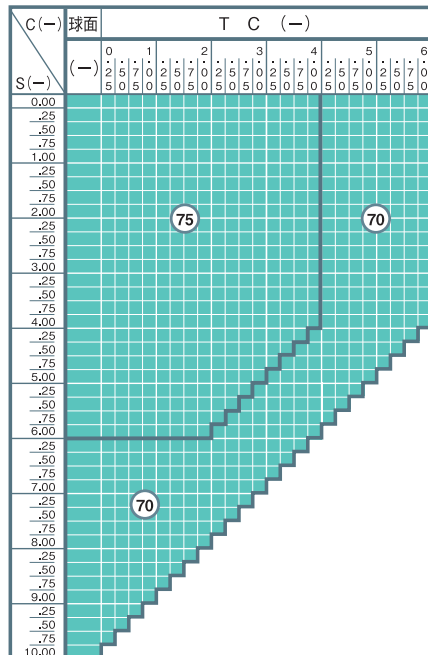

注1 (-) C-4.00 まで 75 mm 可

(+) C+4.00 まで 75 mm 可

(+) C+S = 7.00 まで 70 mm 可

(M I X) C-4.00 まで 75 mm 可

(M I X) C-6.00 まで 70 mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注2 カーブ指定

● (-) S+C = 2.00 まで 8カーブ指定可


● (-) S+C = 4.00 まで 6カーブ指定可

● (-) S+C = 6.00 まで 4カーブ指定可


● (-) S+C = 8.00 まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

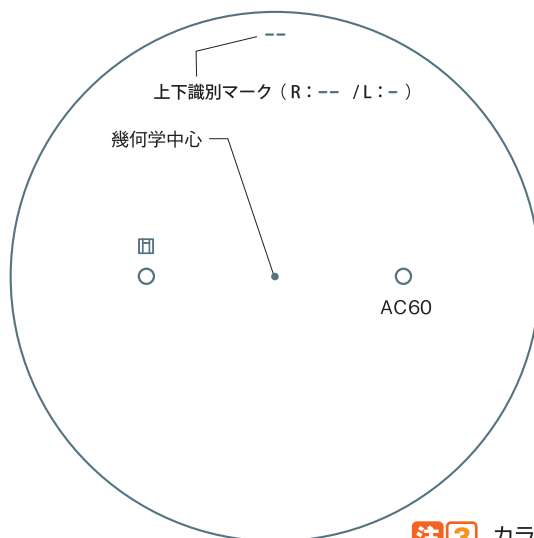

レンズデザイン

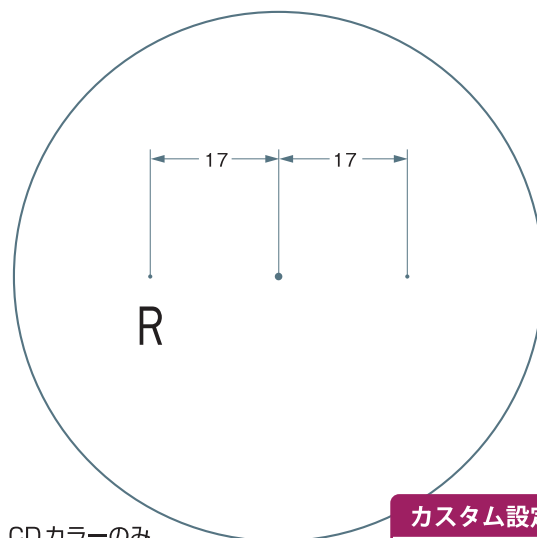

注3 カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。 **LCD** LCD カラー可

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- トランジェ<CZコート> **LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **LCD** 電
- SKY3<CZコート> **LCD** 電
- BDマルチ **LCD**
- ソフトミラー <CSコート> **LCD**

ネオコントラスト

カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%

ネオコントラストライト

カラー	透過率
クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-9.00 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
偏 心	○	
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
C Z コー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3 は 標準
Z Z コー ト	-	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準