

1.60 ハイコントラスト内面非球面レンズ


特注範囲

■ アクロライト 160 ネオコントラスト <CSコート> LCD
■ アクロライト 160 ネオコントラストライト <CSコート> LCD

仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

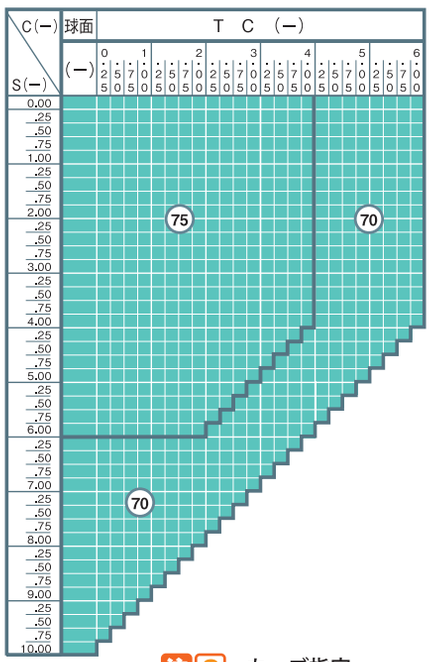

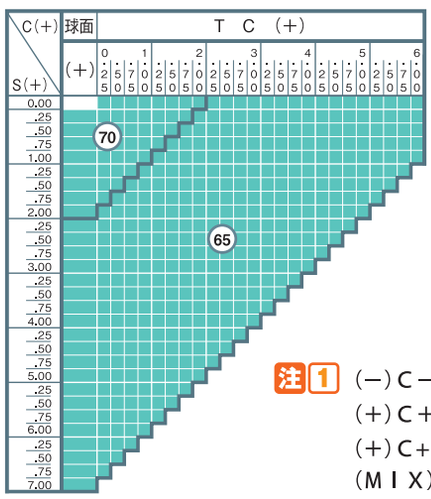

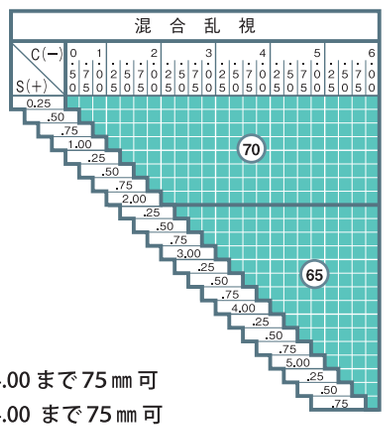

注1
(−) C −4.00 まで 75 ㎜ 可
(+) C +4.00 まで 75 ㎜ 可
(+) C+S = 7.00 まで 70 ㎜ 可
(MIX) C −4.00 まで 75 ㎜ 可
(MIX) C −6.00 まで 70 ㎜ 可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

注2 カーブ指定


- (−) S+C = 2.00まで 8カーブ指定可
- (−) S+C = 4.00まで 6カーブ指定可
- (−) S+C = 6.00まで 4カーブ指定可
- (−) S+C = 8.00まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

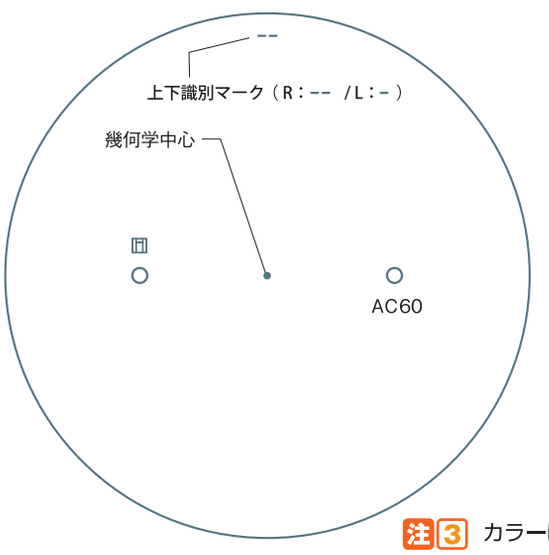

レンズデザイン

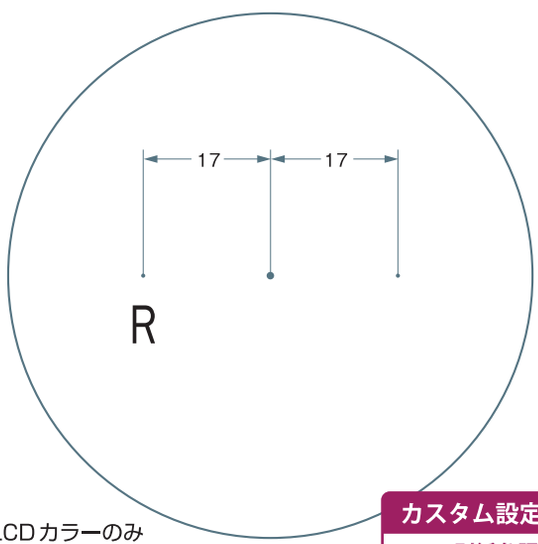

注3 カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類 ※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。 LCD LCDカラー可

- ネッツペック<CZコート> LCD
- トランジェ<CZコート> LCD
- トランジェ UV+<CZコート> LCD 電
- SKY3<CZコート> LCD 電
- BDマルチ LCD
- ソフトミラー <CSコート> LCD

ネオコントラスト

カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%

ネオコントラストライト

カラー	透過率
クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで C+S=−9.00まで 3△まで（+）全範囲（MIX）全範囲
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM・ソフトミラーは 標準
	CZコート	●	NP・TRN・UV+・SKY3は 標準
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準