

1.67 ハイコントラスト 内面非球面 カーブレنز

特注範囲


■ アクロライトスポーツ167 ネオコントラスト <CSコート> **LCD**

■ アクロライトスポーツ167 ネオコントラストライト <CSコート> **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35



8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



注 カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク AS67

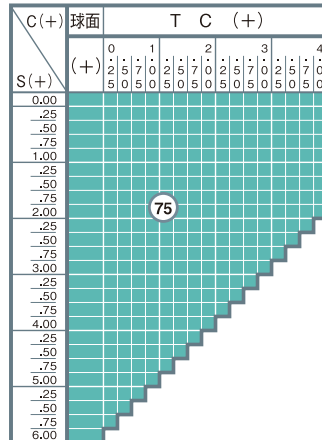


	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.50	3△ 迄
(+)	C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.50	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



レンズマーク AS67




注 カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

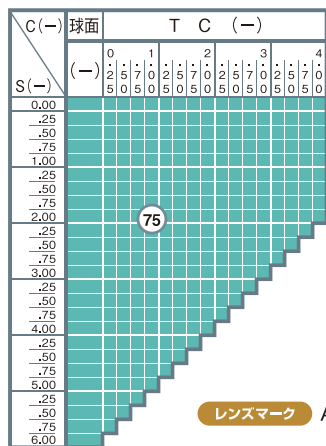

レンズマーク AS67



注 カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

- コートの種類
- ネットベック<CZコート> **LCD**
 - トランジェ<CZコート> **LCD**
 - トランジェ UV+<CZコート> **LCD** ● 電
 - SKY3<CZコート> **LCD** ● 電
 - BDマルチ **LCD**
 - ソフトミラー <CSコート> **LCD**

ネオコントラスト

カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%

ネオコントラストライト

カラー	透過率
クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3は 標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	● 電 の付いたコートは標準