

1.60 ハイコントラスト 内面非球面 カーブレنز

特注範囲




■ アクロライトスポーツ160 ネオコントラスト <CSコート> LCD

■ アクロライトスポーツ160 ネオコントラストライト <CSコート> LCD

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

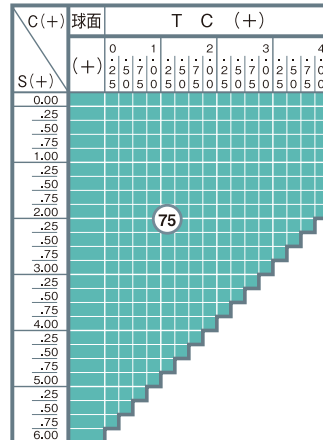

度数範囲 (迄)		プリズム
(-) C + S = -2.00		3△ 迄
(+) C + S = +6.00		3△ 迄
(MIX) C = -2.00		3△ 迄

注 カラーはLCDカラーのみ

※片眼染色はお受け出来ません。




レンズマーク AS60

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

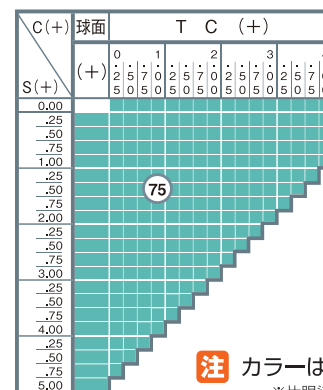

度数範囲 (迄)		プリズム
(-) C + S = -4.00		1△ 迄
(-) C + S = -3.50		2△ 迄
(-) C + S = -3.00		3△ 迄
(+) C + S = +5.00		3△ 迄
(MIX) C = -4.00		1△ 迄
(MIX) C = -3.50		2△ 迄
(MIX) C = -3.00		3△ 迄

注 カラーはLCDカラーのみ

※片眼染色はお受け出来ません。




レンズマーク AS60

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

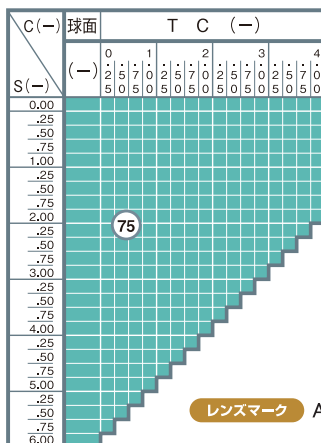

度数範囲 (迄)		プリズム
(-) C + S = -6.00		1△ 迄
(-) C + S = -5.50		2△ 迄
(-) C + S = -5.00		3△ 迄
(+) C + S = +3.00		3△ 迄
(MIX) C = -4.00		3△ 迄

注 カラーはLCDカラーのみ

※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク AS60

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

- コートの種類
- ネットベック<CZコート> LCD
 - トランジェ<CZコート> LCD
 - トランジェ UV+<CZコート> LCD 電
 - SKY3<CZコート> LCD 電
 - BDマルチ LCD
 - ソフトミラー <CSコート> LCD

ネオコントラスト

カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%

ネオコントラストライト

カラー	透過率
クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラーは標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3は標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準