

1.60 ハイコントラスト内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-iQ 60 ネオコントラスト ベーシック <CSコート> **LCD**

■ FF-itec 60 ネオコントラスト ベーシック <CSコート> **LCD**




■ FF-iQ 60 ネオコントラストライト ベーシック <CSコート> **LCD**

■ FF-itec 60 ネオコントラストライト ベーシック <CSコート> **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

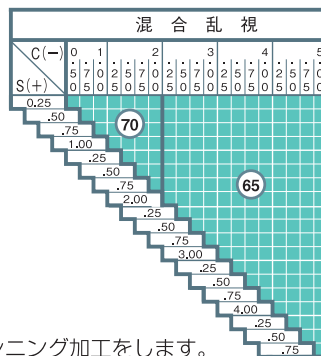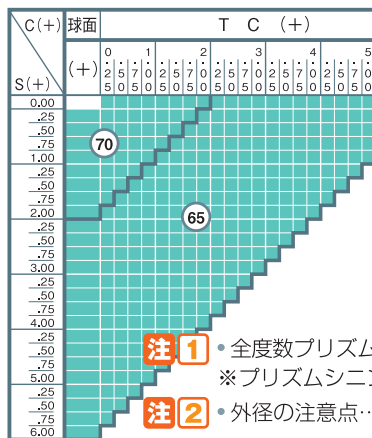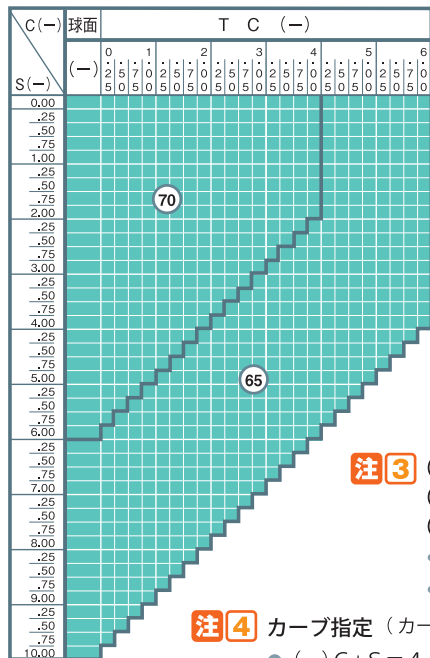

注③ (-) C+S = 9.00 (C-4.00まで) 75mm可 (-) 全て70mm可

(+) C+S = 5.00まで 75mm可 (+) 全て70mm可

(MIX) C-4.00まで 75mm可 (MIX) 全て70mm可

・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注④ カーブ指定 (カーブは1.530換算)

● (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可 ● (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可


● (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可 ※カーブ指定の時はプリズム不可

注⑤ インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

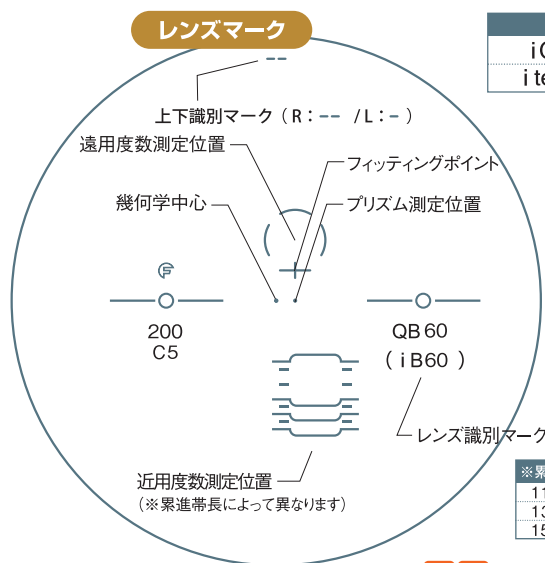

	識別マーク
iQ	QB 60
i tec	iB 60

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

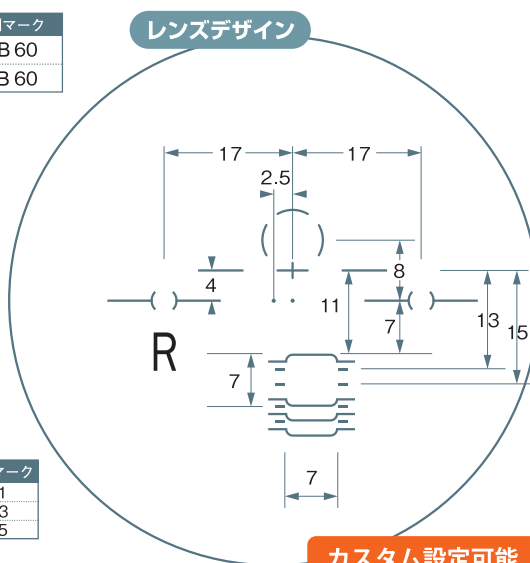

加入度 … 0.75 ～ 3.50 (0.25とび)

注⑥ カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

カスタム設定可能
別紙参照

- コートの種類**
- ネットベック<CZコート> **LCD**
 - トランジェ<CZコート> **LCD**
 - トランジェ UV+<CZコート> **LCD** **電**
 - SKY3<CZコート> **LCD** **電**
 - BDマルチ **LCD**
 - ソフトミラー<CSコート> **LCD**

ネオコントラスト		ネオコントラストライト	
カラー	透過率	カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%	クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	(-) C+S=-9.00 C-4.00 まで 3△まで (＋) 全範囲 (MIX) C-4.00 まで
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
	C Z コ ー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3 は 標準
	Z Z コ ー ト	－	
	シェイプ加工	－	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準