

# 1.60 ハイコントラスト 中近 & 近用ワイド 内面累進レンズ

特注範囲




- FF オフィス 60 ネオコントラスト ベーシック <CS コート> **LCD**
- FF タブレット 60 ネオコントラスト ベーシック <CS コート> **LCD**
- FF ノート 60 ネオコントラスト ベーシック <CS コート> **LCD**

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| 仕 様 | 屈 折 率   | 1.60 |
|     | ア ッ ペ 数 | 42.0 |
|     | 比 重     | 1.30 |

- FF オフィス 60 ネオコントラストライト ベーシック <CS コート> **LCD**
- FF タブレット 60 ネオコントラストライト ベーシック <CS コート> **LCD**
- FF ノート 60 ネオコントラストライト ベーシック <CS コート> **LCD**

## 累進帯 … 21 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

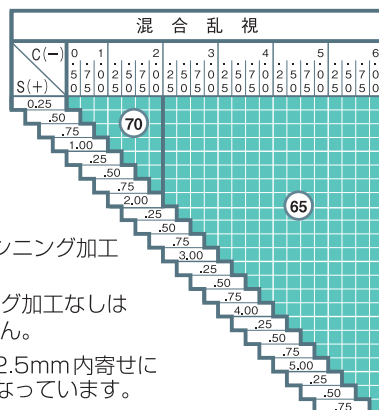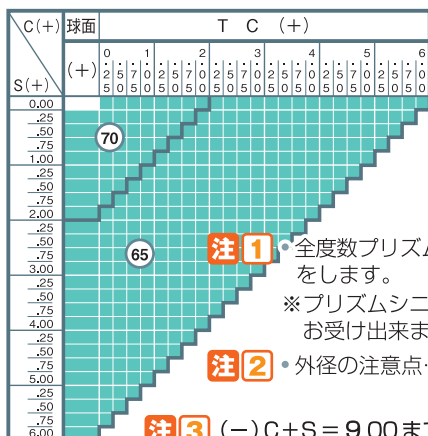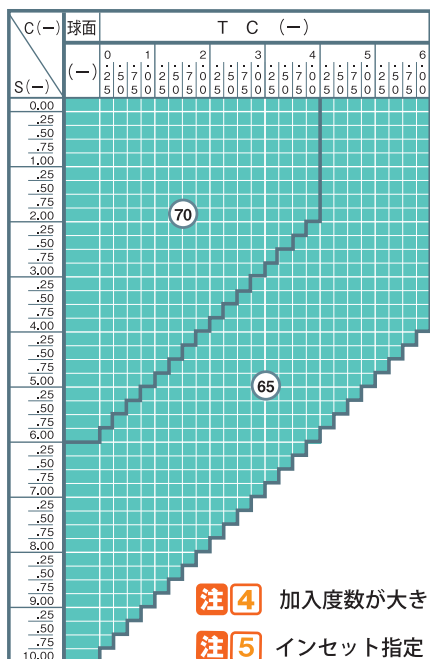

**注1** 全度数プリズムシニング加工をします。  
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

**注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

**注3** (−) C+S = 9.00 まで 75 mm 可 (−) 全て 70 mm 可  
(+) C+4.00 まで 75 mm 可 (+) 全て 70 mm 可  
(MIX) C−4.00 まで 75 mm 可 (MIX) 全て 70 mm 可

・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

**注4** 加入度数が大きくなってもフィッティングポイントで見える中間距離は一定です。

**注5** インセット指定 … 0.0mm ~ 4.0mm の間で 0.5ステップの指定が可能


**注6** カラーはLCDカラーのみ ※片眼染色はお受け出来ません。

### レンズマーク

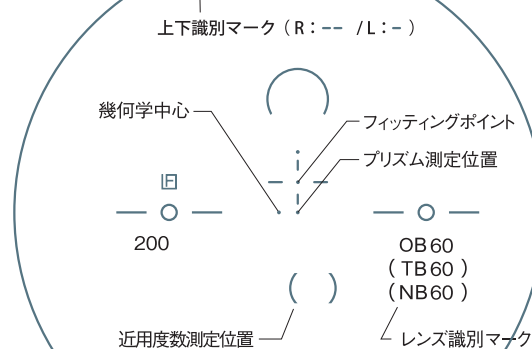

オフィス/タブレット **加入度** … 1.00 ~ 3.00 (0.25 とび)  
ノート **加入度** … 1.50 ~ 3.50 (0.25 とび)

### レンズデザイン

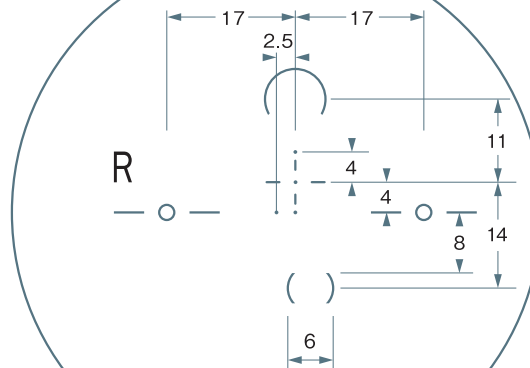

|       | 識別マーク |
|-------|-------|
| オフィス  | OB 67 |
| タブレット | TB 67 |
| ノート   | NB 67 |

**カスタム設定可能**  
別紙参照

- コートの種類**
- ネットベック <CZ コート> **LCD**
  - トランジェ <CZ コート> **LCD**
  - トランジェ UV+ <CZ コート> **LCD** **電**
  - SKY3 <CZ コート> **LCD** **電**
  - BD マルチ **LCD**

ネオコントラスト

| カラー      | 透過率 |
|----------|-----|
| 赤みのあるブルー | 77% |

ネオコントラストライト

| カラー    | 透過率 |
|--------|-----|
| クリアブルー | 88% |

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

### 特殊加工

|               |   |                                                                                |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| プ リ ズ ム       | ○ | (−) C+S = −9.50 (C − 4.00) まで<br>3△ まで (+) C+S = +5.00 まで<br>(MIX) C − 4.00 まで |
| 外 径 指 定       | ○ | 55 ~ 75 mm (1 mm 単位) プラス MIX のみ                                                |
| コ バ 厚 ・ 中 心 厚 | ○ |                                                                                |
| U V 加 工       | ● | UV 練り込み                                                                        |
| ブ ラ イ マ ー 加 工 | ● | 標準                                                                             |
| C S コ ー ト     | ● | H M 標準                                                                         |
| C Z コ ー ト     | ● | NP・TRN・UV+・SKY3 は 標準                                                           |
| Z Z コ ー ト     | — |                                                                                |
| シ ェ イ プ 加 工   | — | 条件によりシェイプになります                                                                 |
| 静 電 防 止 コ ー ト | ● | <b>電</b> の付いたコートは標準                                                            |