




1.67 ハイコントラスト 近用ワイド 内面累進レンズ

特注範囲

- FF-i アクセス 67 ネオコントラスト ベーシック <CSコート> LCD
- FF-i アクセス 67 ネオコントラストライト ベーシック <CSコート> LCD

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

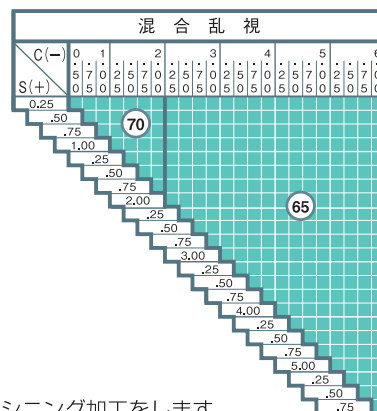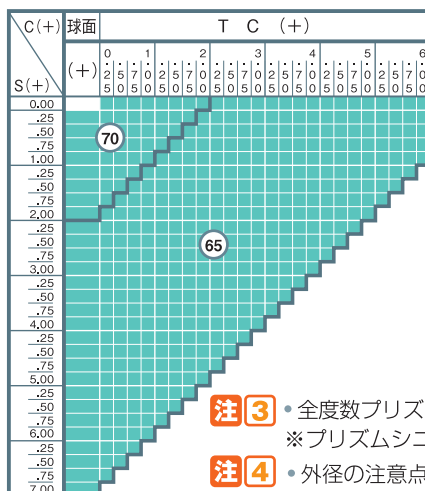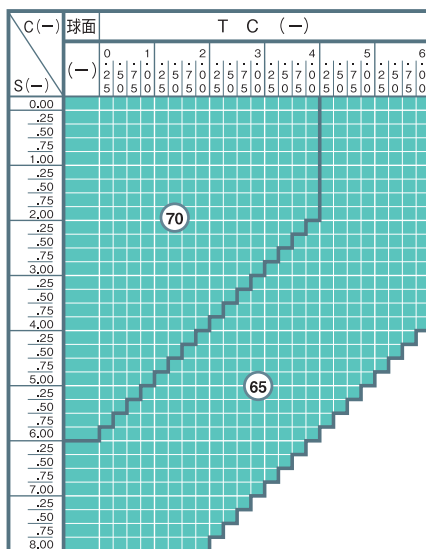

注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。


注2 加工は 遠用PD でお願いいたします。

注3 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。


注5 (-) C+S = 8.00 (C-4.00まで) 75mm可
(-) C+S = 9.00まで 70mm可
(+) C+S = 4.00まで 75mm可
(+) C+S = 6.00まで 70mm可
(MIX) C- 4.00まで 75mm可
(MIX) C- 5.00まで 70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

レンズマーク

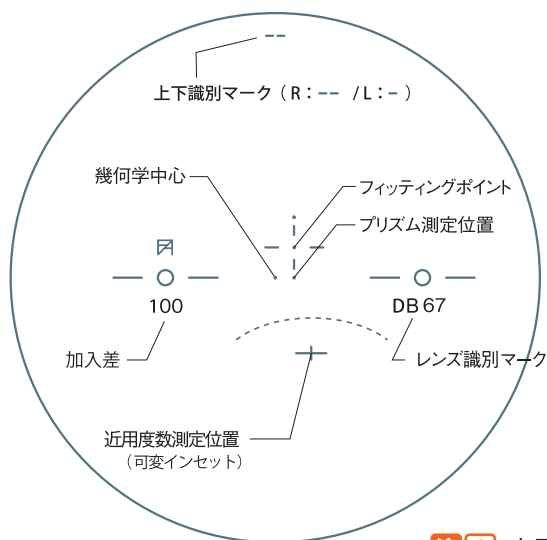

度数差・・・1.00・1.50・2.00

レンズデザイン

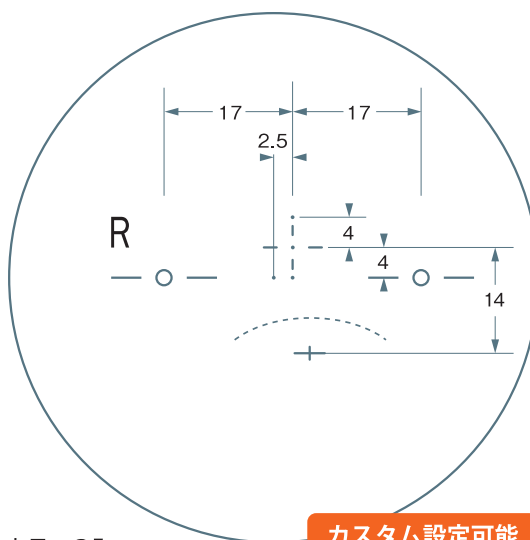

注6 カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

カスタム設定可能
別紙参照

- コートの種類**
- ネットベック<CZコート> LCD
 - トランジェ<CZコート> LCD
 - トランジェ UV+<CZコート> LCD 電
 - SKY3<CZコート> LCD 電
 - BD マルチ LCD

ネオコントラスト		ネオコントラストライト	
カラー	透過率	カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%	クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	(-) C+S=-8.00 (C-4.00) まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00 まで
外 径 指 定	○	○	55～75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	○	
U V 加 工	●	●	UV 練り込み
ブライマー加工	●	●	標準
C S コー ト	●	●	HMは 標準
C Z コー ト	●	●	NP・TRN・UV+・SKY3は 標準
Z Z コー ト	-	-	
シェイプ加工	-	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	●	電の付いたコートは標準