




1.67 ハイコントラスト サポートレンズ

特注範囲

- FF-iリフレ67 ネオコントラスト ベーシック <CSコート> **LCD**
- FF-iリフレ67 ネオコントラストライト ベーシック <CSコート> **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

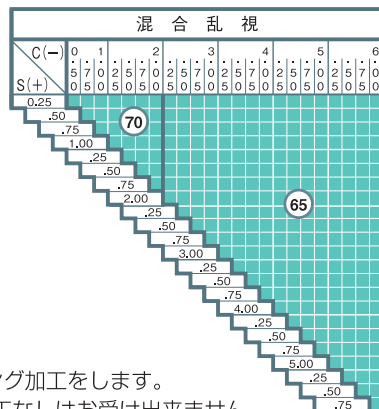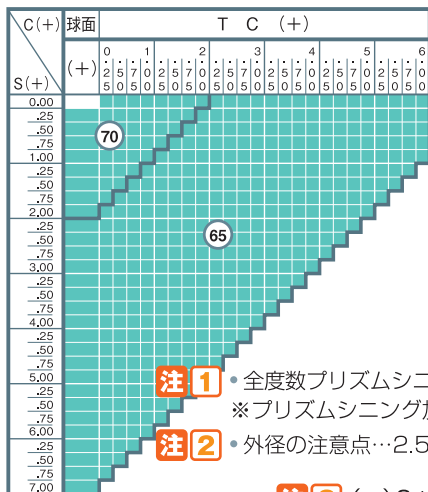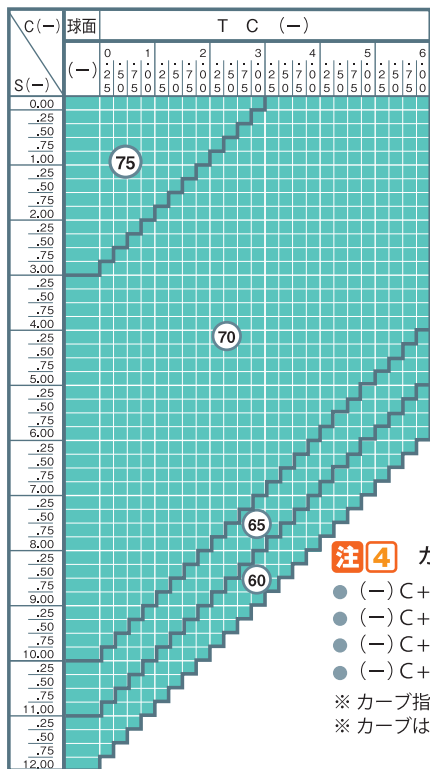


- 注1** • 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S=10.00 (C-4.00まで) 75mm可
(-) C+S=10.50 (C-5.00まで) 70mm可
(+) C+S=4.00まで 75mm可
(+) C+S=6.00まで 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可
(MIX) C-5.00まで 70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注4 カーブ指定


- (-) C+S=2.50まで 8カーブ指定可
 - (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S=6.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S=8.00まで 2カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

レンズマーク

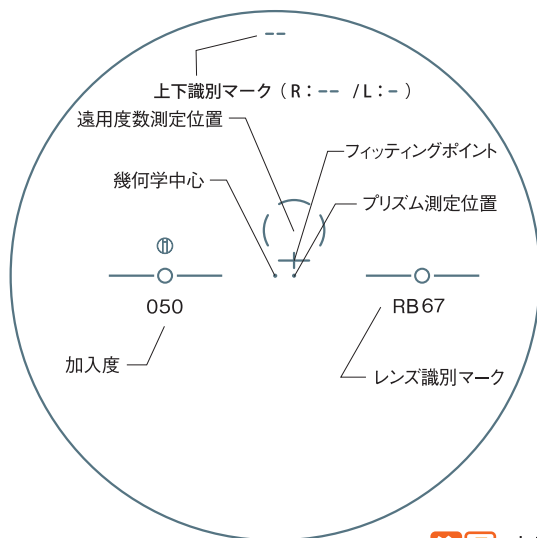

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン

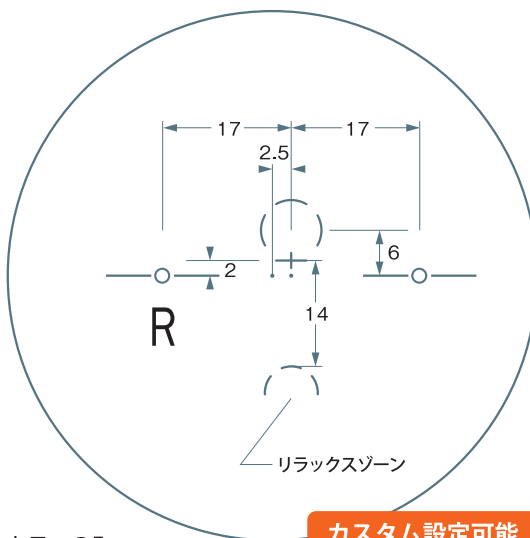

- 注5** カラーはLCDカラーのみ
※片眼染色はお受け出来ません。

カスタム設定可能
別紙参照

- コートの種類**
- ネットベック<CZコート> **LCD**
 - トランジェ<CZコート> **LCD**
 - トランジェ UV+<CZコート> **LCD** **電**
 - SKY3<CZコート> **LCD** **電**
 - BDマルチ **LCD**
 - ソフトミラー<CSコート> **LCD**

ネオコントラスト

カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%

ネオコントラストライト

カラー	透過率
クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	3△まで	(-) C+S=-9.00まで (+) C+4.00まで (MIX) C-4.00まで
外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位)	プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○		
U V 加 工	●		UV 練り込み
プライマー加工	●		標準
C S コ ー ト	●		HM・ソフトミラーは 標準
C Z コ ー ト	●		NP・TRN・UV+・SKY3は 標準
Z Z コ ー ト	-		
シェイプ加工	-		条件によりシェイプになります
静電防止コート	●		電 の付いたコートは標準