

1.60 ハイコントラスト 調光 内面非球面カーブレンズ

特注範囲




■ アクロライトスポーツ160 ネオコントラスト アートグレー <CSコート>

HEV420

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

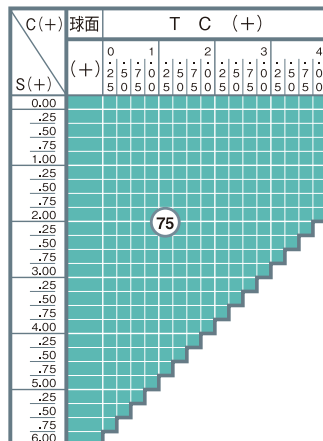

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.00	3△ 迄
(+)	C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.00	3△ 迄




レンズマーク AS60

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

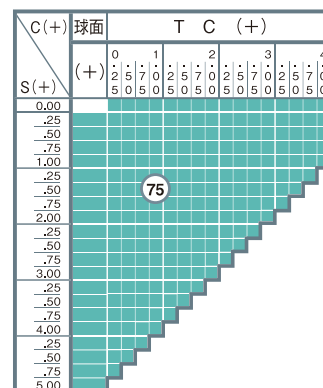

	度数範囲(迄)	プリズム
(－)	C＋S＝－4.00	1△ 迄
	C＋S＝－3.50	2△ 迄
	C＋S＝－3.00	3△ 迄
(＋)	C＋S＝＋5.00	3△ 迄
(MIX)	C＝－4.00	1△ 迄
	C＝－3.50	2△ 迄
	C＝－3.00	3△ 迄




レンズマーク AS60

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

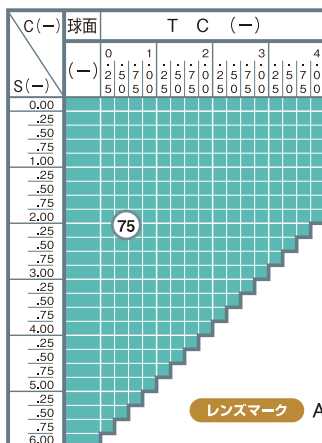

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -6.00	1△ 迄
	C + S = -5.50	2△ 迄
	C + S = -5.00	3△ 迄
(+)	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

レンズマーク AS60

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- SKY3<CZコート> 電
- BD マルチ
- ソフトミラー <CSコート>

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3 は 標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準

NEO 調光レンズデータ⇒ 別紙 参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項 等