

1.60 ハイコントラスト 調光 内面累進レンズ

特注範囲




- FF-iQ 60 ネオコントラスト アートグレー ベーシック <CSコート>
- FF-itec 60 ネオコントラスト アートグレー ベーシック <CSコート>

※ 両商品とも **HEV420**

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

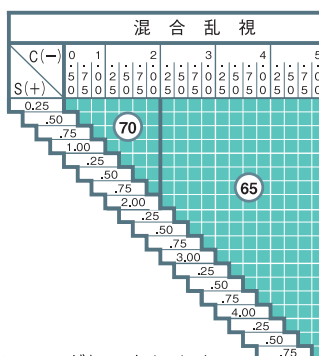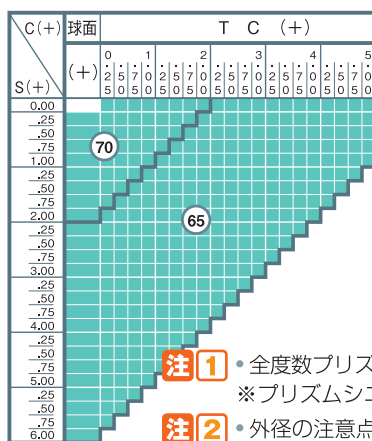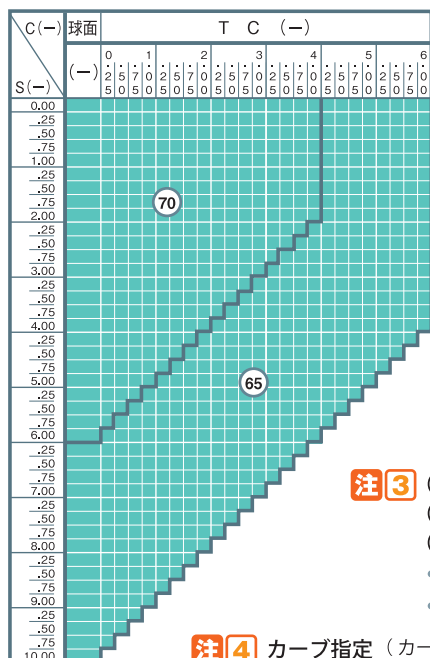


- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3** (-) C+S = 9.00 (C-4.00まで) 75mm可 (-) 全て70mm可
(+) C+S = 5.00まで75mm可 (+) 全て70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可 (MIX) 全て70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

- 注4** カーブ指定 (カーブは1.530換算)
- (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可 ● (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可 ※カーブ指定の時はプリズム不可

- 注5** インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

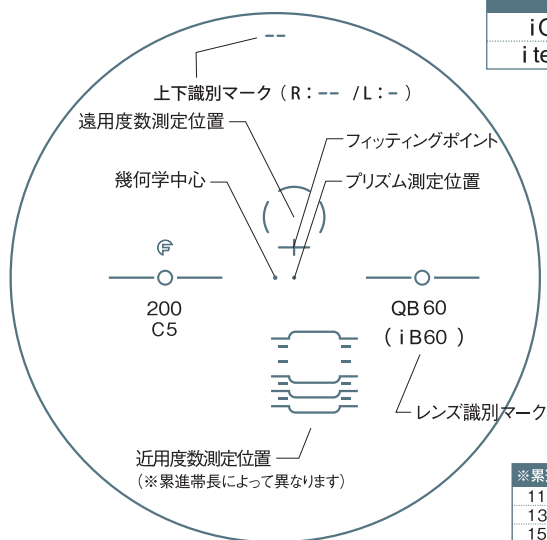

	識別マーク
iQ	QB 60
i tec	iB 60

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

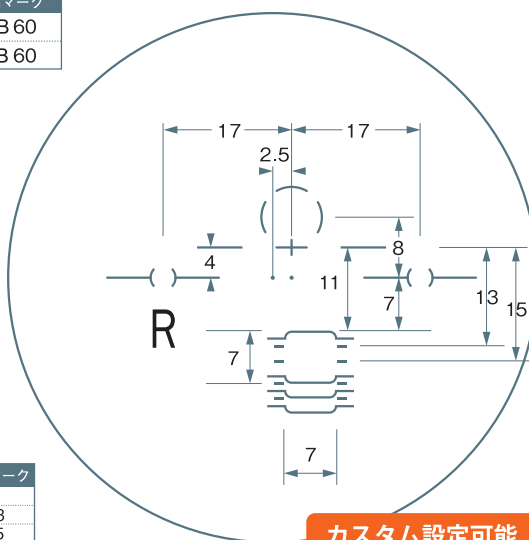

カスタム設定可能

別紙参照

加入度 … 0.75 ～ 3.50 (0.25とび)

- コートの種類**
- ネットベック<CZコート>
 - トランジェ<CZコート>
 - トランジェ UV+<CZコート> 電
 - SKY3<CZコート> 電
 - BD マルチ
 - ソフトミラー <CSコート>

NEO 調光レンズデータ → 別紙 参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	プリズム	○	(-) C+S = -9.00 C-4.00まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00まで
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
	C Z コー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3は 標準
	Z Z コー ト	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準