


1.60ハイコントラスト可視光 調光レンズ (球面)

■ ネオコントラスト160 アートグレー EX <CSコート>

■ 特注範囲

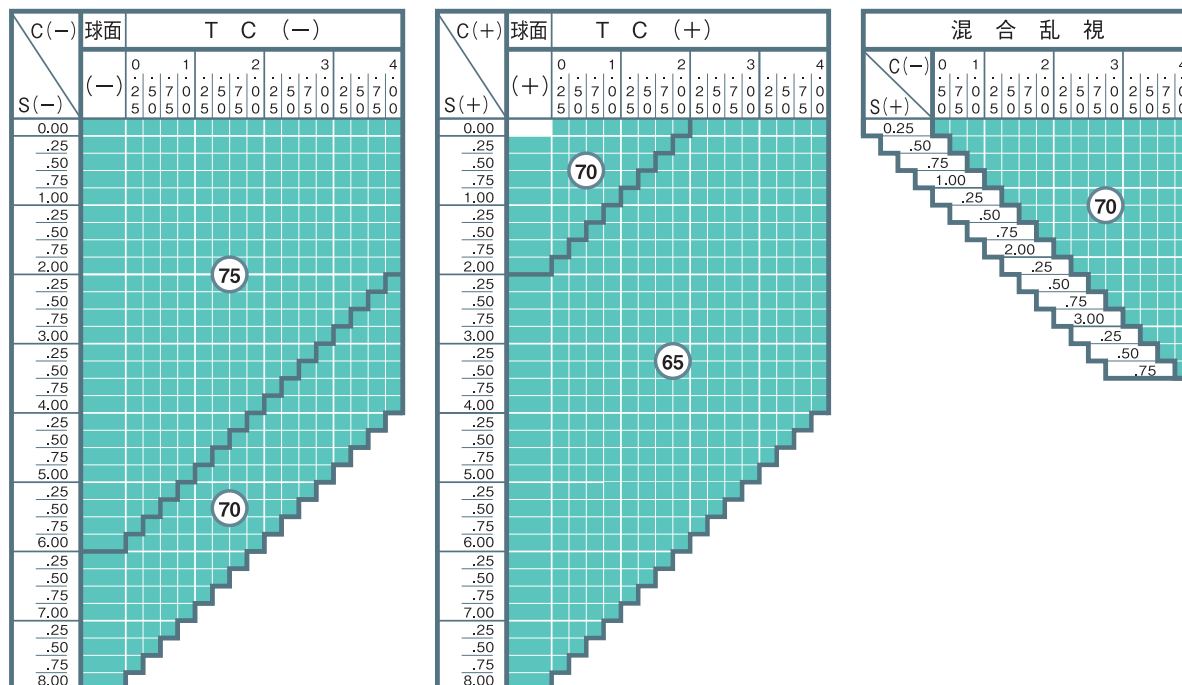

- 注1** (－) 全て75mm可
(＋) 全て75mm可 (MIX) 全て75mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

- 注2** カーブ指定
- (－) C+S=2.50まで 8カーブ指定可
 - (－) C+S=4.50まで 6カーブ指定可
 - (－) C+S=6.50まで 4カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- トランジェ UV+<CZコート> ●電
- ソフトミラー <CSコート>

NEO可視光 調光レンズデータ⇒ 別紙 参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで
偏 心	○	
外 径 指 定	○	55～75mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN・UV+は 標準
Z Z コ ー ト	－	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	●電の付いたコートは標準