
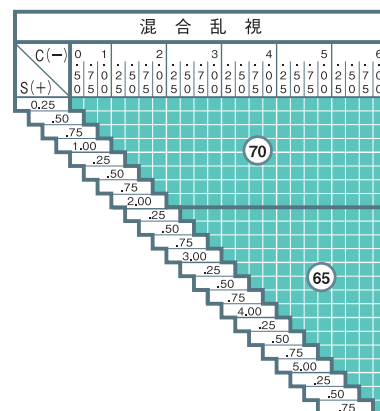
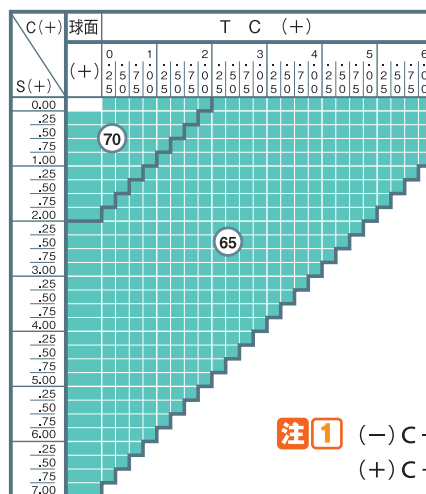


1.60 ハイコントラスト 可視光 調光 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト160 ネオコントラスト アートグレーEX <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

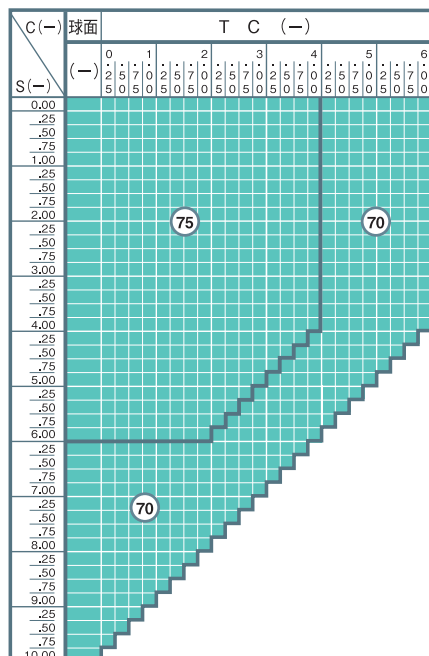


- 注1** (-) C-4.00 まで 75 mm 可
 (+) C+4.00 まで 75 mm 可
 (+) C+S = 7.00 まで 70 mm 可
 (MIX) C-4.00 まで 75 mm 可
 (MIX) C-6.00 まで 70 mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。


注2 カーブ指定

- (-) S+C = 2.00 まで 8カーブ指定可
 - (-) S+C = 6.00 まで 4カーブ指定可
 - (-) S+C = 4.00 まで 6カーブ指定可
 - (-) S+C = 8.00 まで 2カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

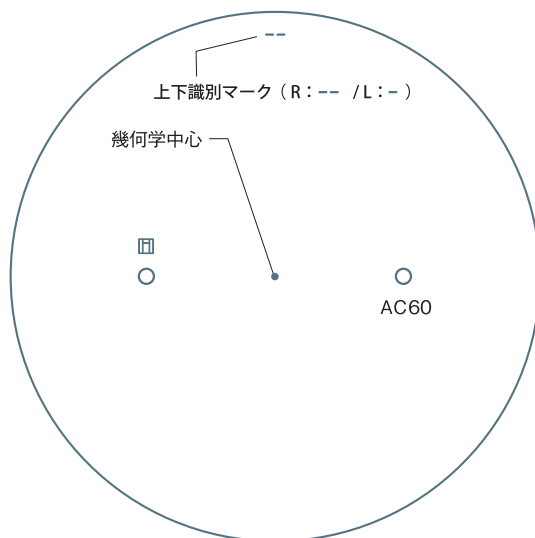

レンズデザイン

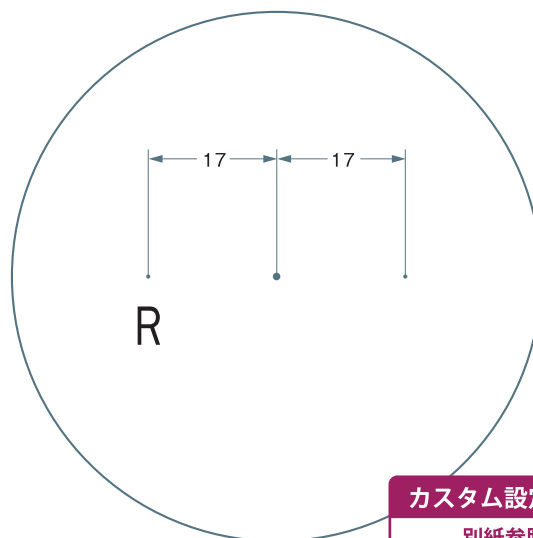

カスタム設定可能
別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- ソフトミラー <CSコート>

NEO 可視光 調光レンズデータ → 別紙 参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-9.00 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
偏 心	○	
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
C Z コー ト	●	NP・TRN・UV+は 標準
Z Z コー ト	-	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準