

1.60 ハイコントラスト 可視光 調光 内面非球面レンズ


特注範囲

アクロライト160 ネオコントラスト アートグレーEX <CSコート>

仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

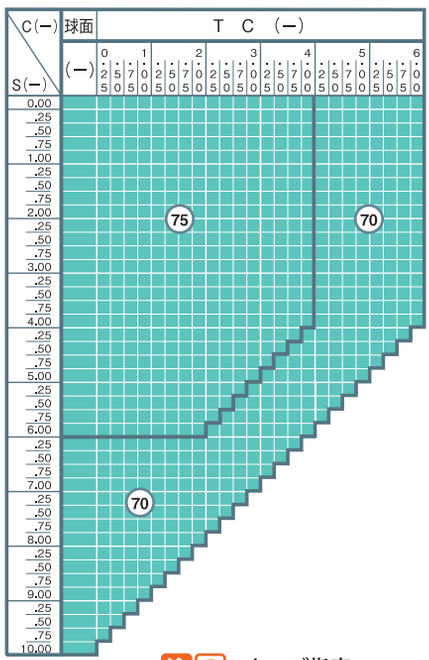

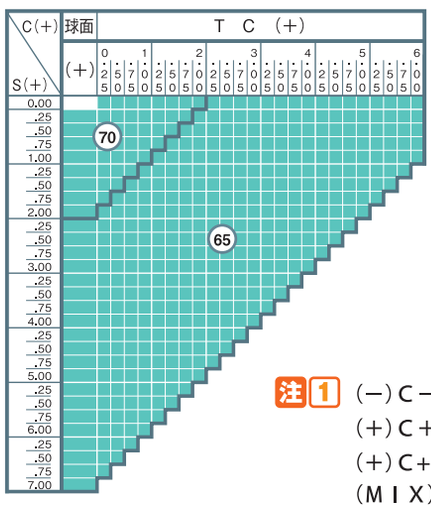

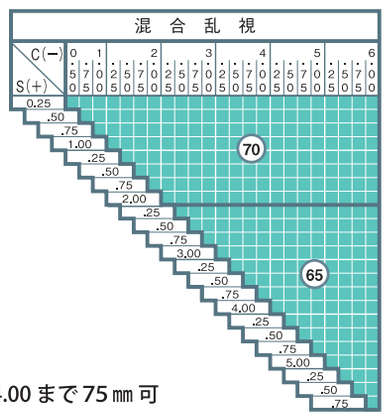

注1
(−) C −4.00 まで 75 ㎜ 可
(+) C +4.00 まで 75 ㎜ 可
(+) C+S = 7.00 まで 70 ㎜ 可
(MIX) C −4.00 まで 75 ㎜ 可
(MIX) C −6.00 まで 70 ㎜ 可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

注2 カーブ指定


- (−) S+C = 2.00まで 8カーブ指定可
- (−) S+C = 4.00まで 6カーブ指定可
- (−) S+C = 6.00まで 4カーブ指定可
- (−) S+C = 8.00まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

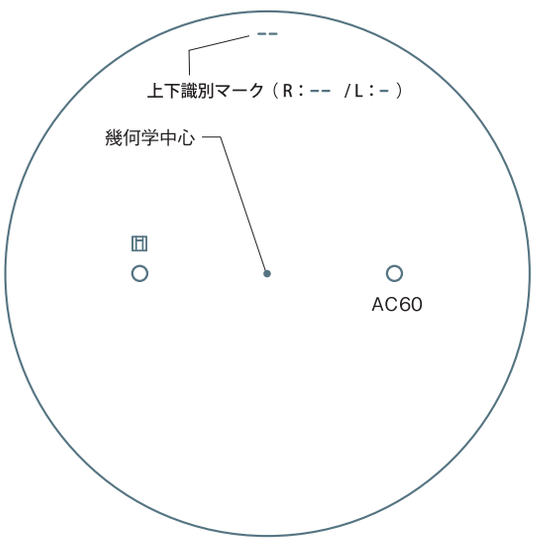

レンズデザイン

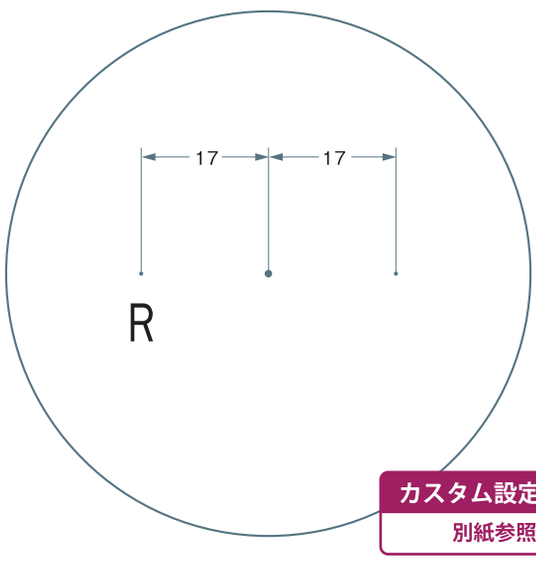

カスタム設定可能
別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

コートの種類

- ネッツペック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- ソフトミラー <CSコート>

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで C+S=−9.00 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜ (1 ㎜単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM・ソフトミラーは 標準
	CZコート	●	NP・TRN・UV+は 標準
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準

NEO可視光 調光レンズデータ➡ 別紙 参照
※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項 等