

1.60 ハイコントラスト可視光 調光 内面累進レンズ




特注範囲

- FF-iQ 60 ネオコントラスト アートグレー-EX ベーシック <CSコート>
- FF-itec 60 ネオコントラスト アートグレー-EX ベーシック <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

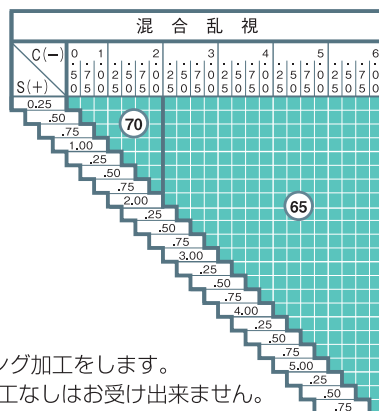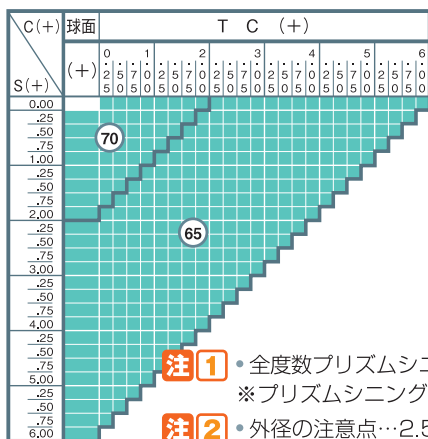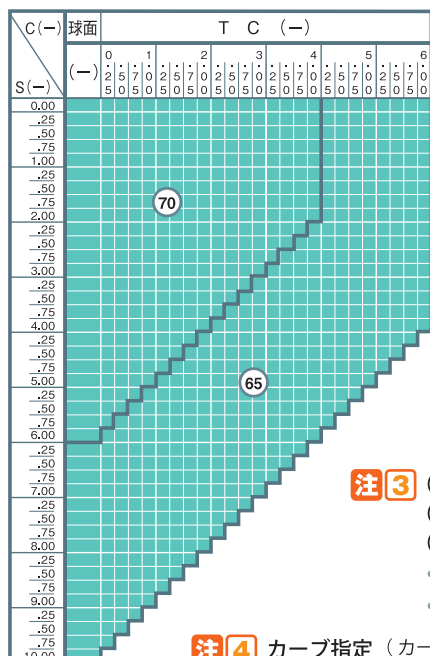


- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3** (-) C+S = 9.00 (C-4.00まで) 75mm可 (-) 全て70mm可
(+) C+S = 5.00まで75mm可 (+) 全て70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可 (MIX) 全て70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


- 注4** カーブ指定 (カーブは1.530換算) ※カーブ指定の時はプリズム不可
- (-) C+S = 2.00まで 8カーブ指定可 ● (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可 ● (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可

- 注5** インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

レンズマーク

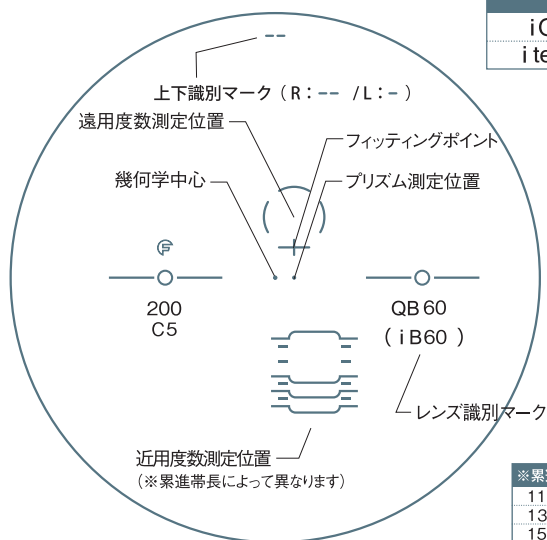

レンズデザイン

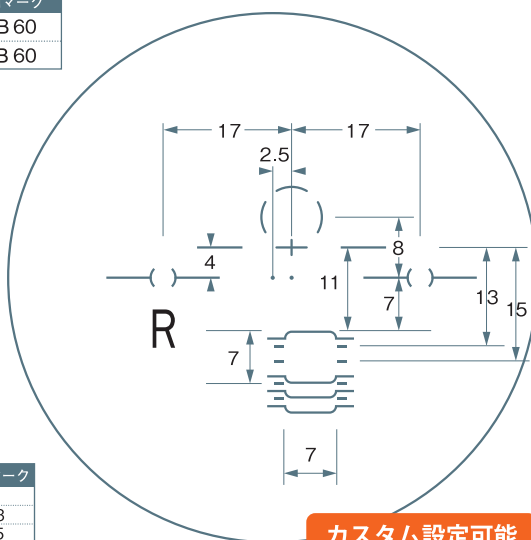

加入度 … 0.75 ～ 3.50 (0.25 とび)

カスタム設定可能
別紙参照

- コートの種類**
- ネットベック<CZコート>
 - トランジェ<CZコート>
 - トランジェ UV+<CZコート> 電
 - ソフトミラー <CSコート>

NEO可視光 調光レンズデータ ➡ 別紙 参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=-8.00 C-4.00まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00まで
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
	C Z コ ー ト	●	NP・TRN・UV+ は 標準
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準