




# 1.60 ハイコントラスト可視光 調光サポートレンズ

特注範囲

■ FF-iリフレ60 ネオコントラスト アートグレーEX ベーシック  
<CSコート>

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| 仕 様 | 屈 折 率   | 1.60 |
|     | ア ッ ペ 数 | 42.0 |
|     | 比 重     | 1.30 |

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

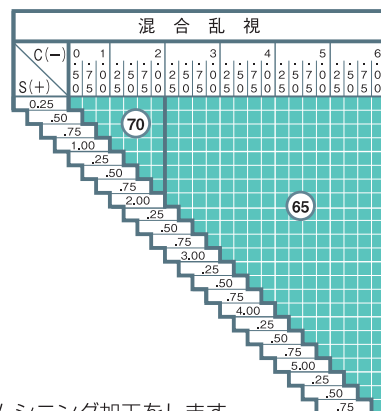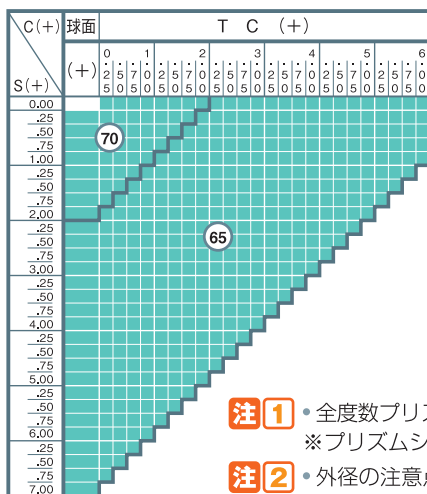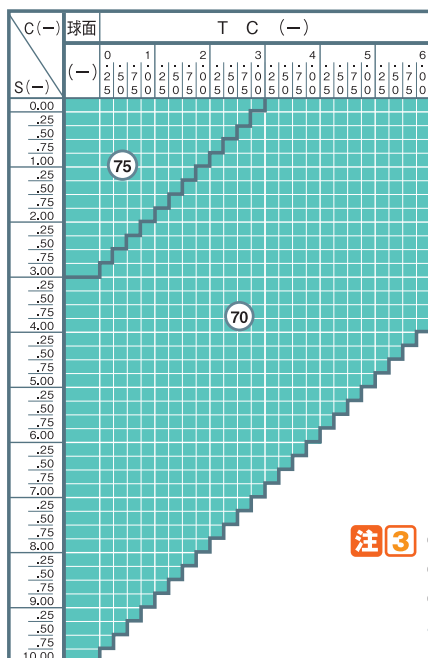


- 注1** • 全度数プリズムシニング加工をします。  
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S = 8.50 (C-4.00まで) 75mm可  
(+) C+4.00まで 75mm可 (+) 全て 70mm可  
(MIX) C-4.00まで 75mm可 (MIX) 全て 70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
  - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


- 注4** カーブ指定 (カーブは 1.530 換算) ※カーブ指定の時はプリズム不可
- (-) C+S = 2.00まで 8カーブ指定可
  - (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
  - (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可
  - (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可

## レンズマーク

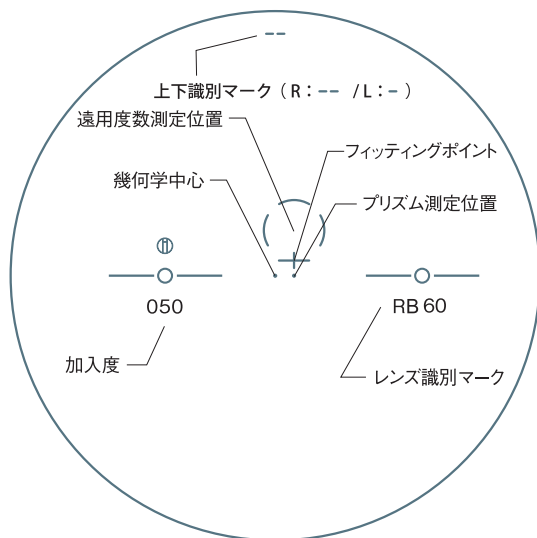

加入度 ..... 0.50 / 0.75 / 1.00

## レンズデザイン

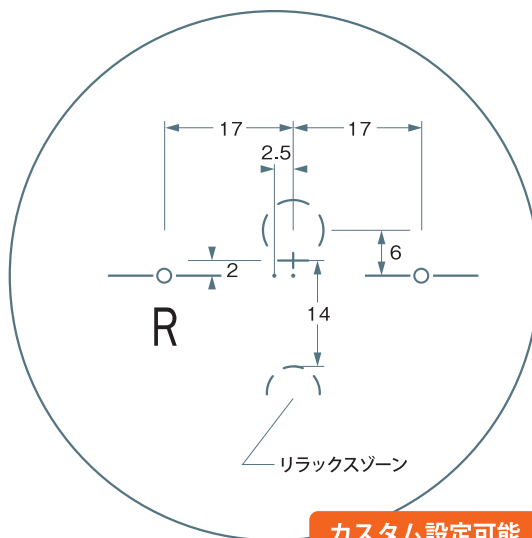

カスタム設定可能

別紙参照

- コートの種類**
- ネットベック<CZコート>
  - トランジェ<CZコート>
  - トランジェ UV+<CZコート> 電
  - ソフトミラー <CSコート>

NEO可視光 調光レンズデータ ➡ 別紙 参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

|      |           |   |                                                             |
|------|-----------|---|-------------------------------------------------------------|
| 特殊加工 | ブ リ ズ ム   | ○ | 3△まで<br>(-) C+S=-7.50 C-4.00まで<br>(+) 全範囲<br>(MIX) C-4.00まで |
|      | 外 径 指 定   | ○ | 55~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ                                  |
|      | コバ厚・中心厚   | ○ |                                                             |
|      | U V 加 工   | ● | UV練り込み                                                      |
|      | プライマー加工   | ● | 標準                                                          |
|      | C S コ ー ト | ● | HM・ソフトミラーは 標準                                               |
|      | C Z コ ー ト | ● | NP・TRN・UV+ は 標準                                             |
|      | Z Z コ ー ト | - |                                                             |
|      | シェイプ加工    | - | 条件によりシェイプになります                                              |
|      | 静電防止コート   | ● | <span style="color: green;">電</span> の付いたコートは標準             |