

1.60 ハイコントラスト 内面累進カーブレنز

特注範囲




■ FFi-スポーツ 60 ネオコントラスト <CSコート> **LCD**

■ FFi-スポーツ 60 ネオコントラストライト <CSコート> **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

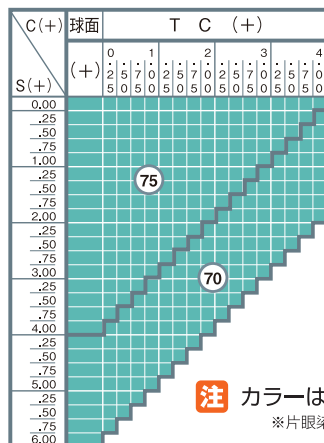

度数範囲 (迄)	プリズム
(-) C + S = -3.00	3△ 迄
(+) C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX) C = -3.00	3△ 迄

注 プラス度数でプリズム指定を入れると、外径は全て 70 mm になります。

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

偏心可能

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

レンズマーク iS60

加入度 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)




注 カラーはLCDカラーのみ

※ 片眼染色はお受け出来ません。

- 全度数プリズムシニング加工をします。
- 外径の注意点...2.5mm内寄せになっています。
- プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



度数範囲 (迄)	プリズム
(-) C + S = -4.00	1△ 迄
(-) C + S = -3.50	2△ 迄
(-) C + S = -3.00	3△ 迄
(+) C + S = +4.00	3△ 迄
(MIX) C = -4.00	1△ 迄
(MIX) C = -3.50	2△ 迄
(MIX) C = -3.00	3△ 迄

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

偏心可能

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

レンズマーク iS60

加入度 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)




注 カラーはLCDカラーのみ

※ 片眼染色はお受け出来ません。

- 全度数プリズムシニング加工をします。
- 外径の注意点...2.5mm内寄せになっています。
- プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

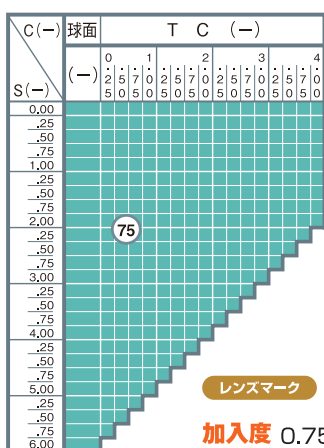

度数範囲 (迄)	プリズム
(-) C + S = -6.00	1△ 迄
(-) C + S = -5.50	2△ 迄
(-) C + S = -5.00	3△ 迄
(+) C + S = +2.00	3△ 迄
(MIX) C = -4.00	3△ 迄

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

偏心可能

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

レンズマーク iS60

加入度 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)

注 カラーはLCDカラーのみ

※ 片眼染色はお受け出来ません。

- 全度数プリズムシニング加工をします。
- 外径の注意点...2.5mm内寄せになっています。
- プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

[カーブ指定・そり角必須] 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

- コートの種類**
- ネットベック <CZコート> **LCD**
 - トランジェ <CZコート> **LCD**
 - トランジェ UV+ <CZコート> **LCD** ●電
 - SKY3 <CZコート> **LCD** ●電
 - BD マルチ **LCD**
 - ソフトミラー <CSコート> **LCD**

ネオコントラスト

ネオコントラストライト

カラー	透過率	カラー	透過率
赤みのあるブルー	77%	クリアブルー	88%

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3は 標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	○	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	●電の付いたコートは標準