
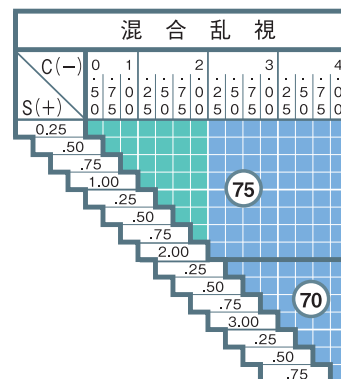
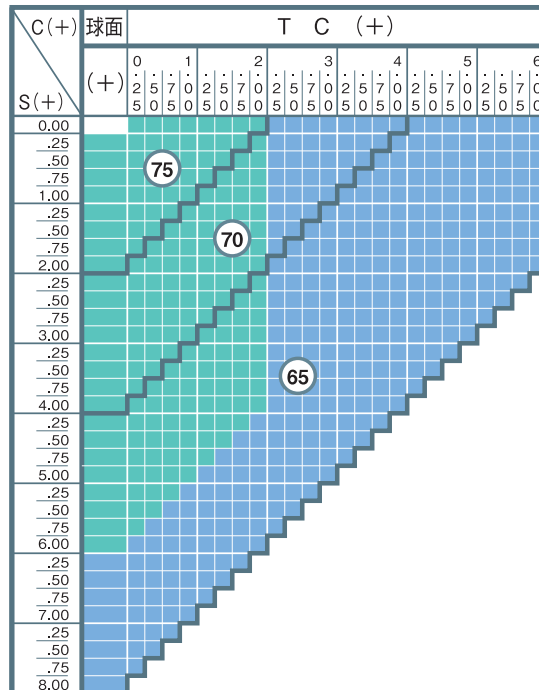


1.67 非球面レンズ

■ ネットパック 167AS <CZコート> **LCD** **QOS**

■ 特注範囲 1
■ 特注範囲 2

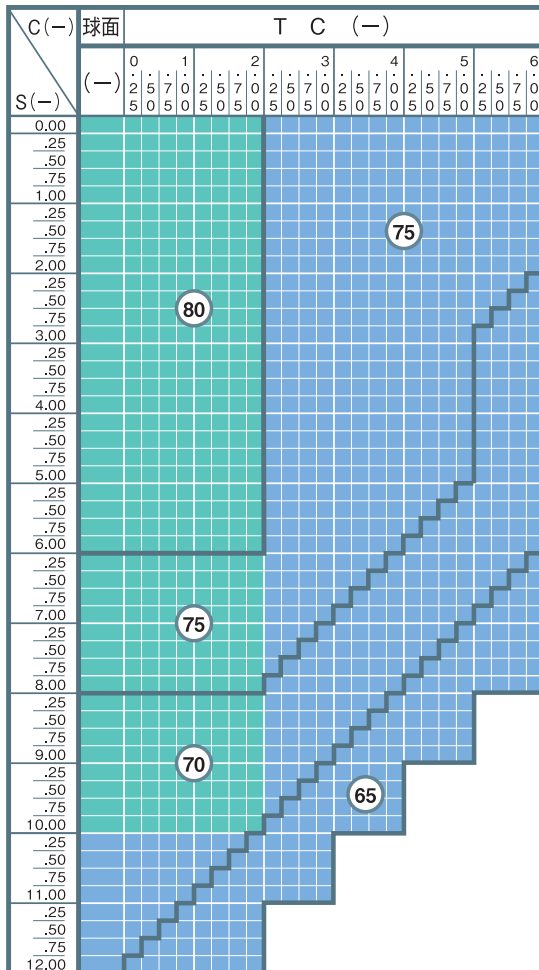

- 注** (-) C+S=9.00まで80mm可
(+) C+S=1.50まで80mm可
(+) C+S=4.00まで75mm可
(+) C+S=8.00まで70mm可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

LCD LCD カラー可

QOS QOS カラー可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	5△まで C+S=-14.00まで 5△まで C+S=+8.00まで (MIX) 全範囲
	偏 心	-	
	外 径 指 定	○	50~80mm (1mm単位) プラスMIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	-	
	C Z コ ー ト	●	標準
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	-	