

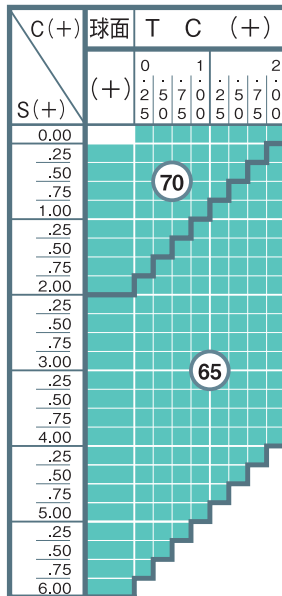


1.60 球面レンズ

■ ネットペック 160 <CZコート> **LCD** **QOS**

■ 特注範囲 1
■ 特注範囲 2

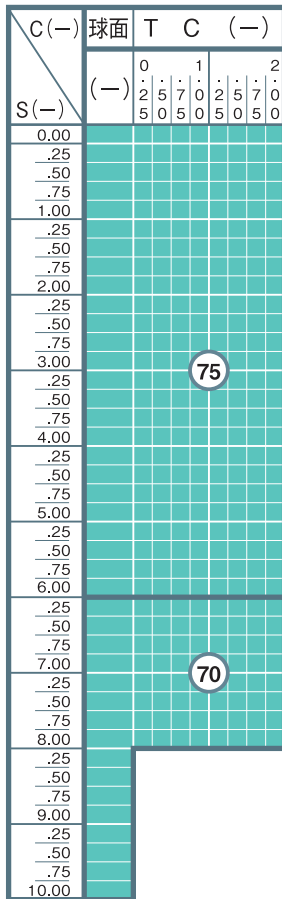

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

LCD LCD カラー可

QOS QOS カラー可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工

プ リ ズ ム	—	
偏 心	—	
外 径 指 定	—	
コバ厚・中心厚	—	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	—	
C Z コ ー ト	●	標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	—	
静電防止コート	—	